


デー太郎(パチンコ)取付配線資料


2014年2月10日 40-1

| | | | |
|--------------|-----------------|-----|-------------|
| メーカー名 | エース電研 (a a a) | | |
| 機種名 | CR押忍!!空手部 | 激闘編 | XNA MNA ANA |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A | | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | | DYR-H182 |

ハーネス結線図

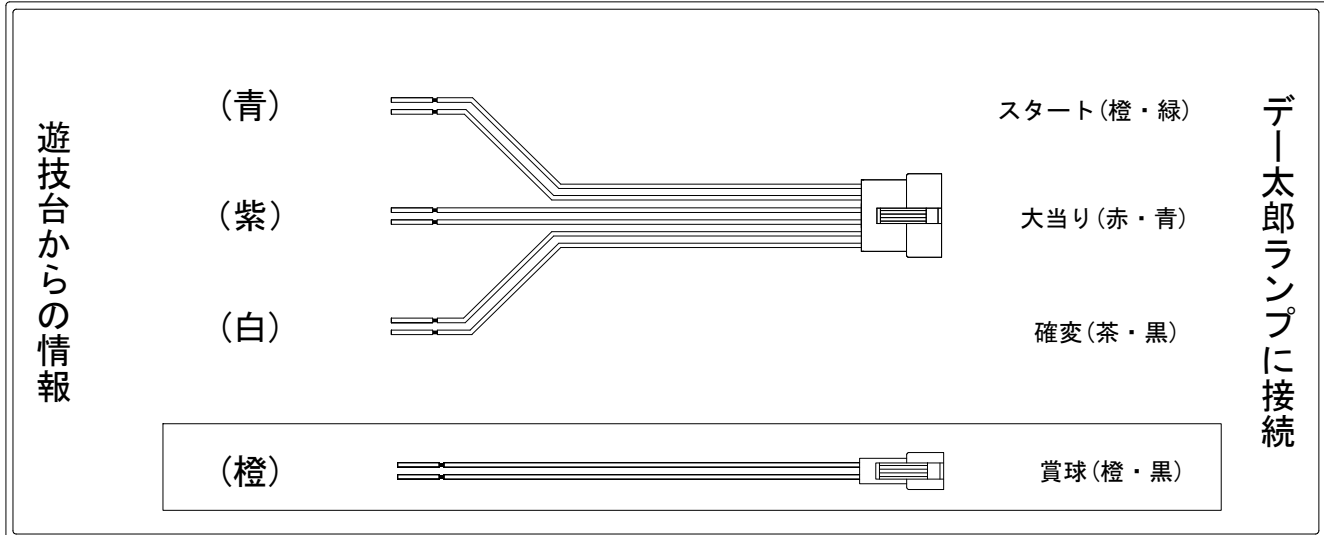

外部端子板

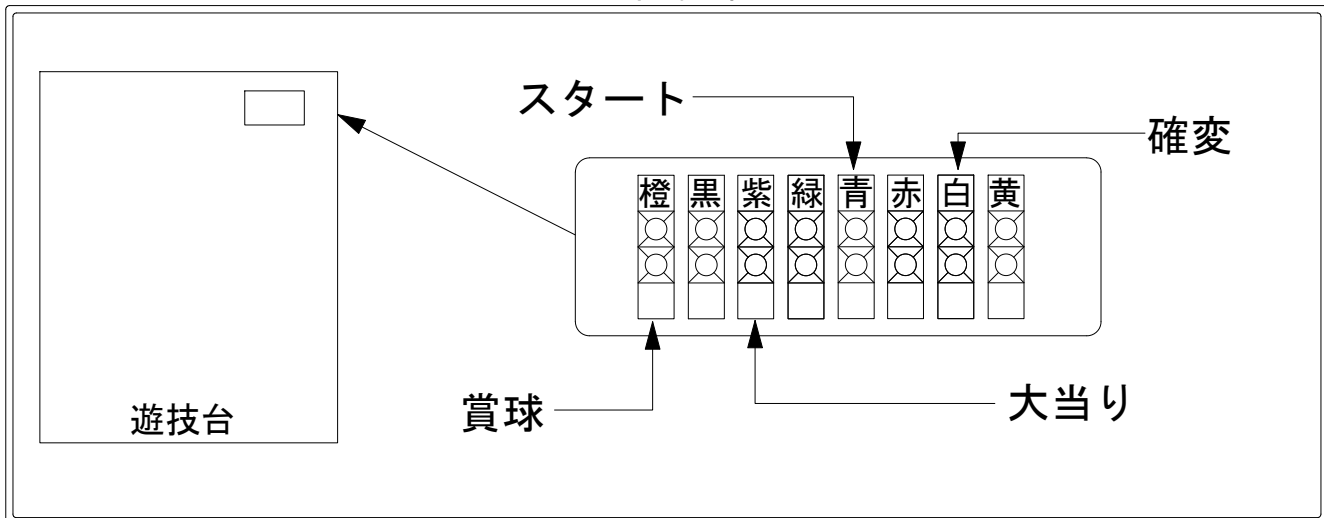

出力情報

| 端子色 | 情報名 | 出力内容 | 電サポ | 大当り | | | |
|-----|-------------|------------------------------------|-----|-----|----|----|----------|
| | | | | ※1 | ※2 | 小当 | |
| (橙) | 賞球 | 賞球10個毎に1パルス出力 | | | | | →賞球線に接続 |
| (黒) | 扉・枠開放セキュリティ | 電源投入・内枠/前枠ユニット開放・大入賞・磁気・電波異常検出時に出力 | | | | | |
| (紫) | 大当り4 | 全ての大当り中に出力 | | ○ | ○ | | →大当りに接続 |
| (緑) | 始動口 | 始動口に遊技球が入賞する毎に出力 | | | | | |
| (青) | 図柄確定回数 | 特別図柄停止毎に出力 | | | | | →スタートに接続 |
| (赤) | 大当り1 | 全ての大当り作動中+小当り動作中に出力 | | ○ | ○ | ○ | |
| (白) | 大当り2 | 大当り中(電サポの付く大当り中)+電サポ中に出力 | ○ | ○ | | | →確変に接続 |
| (黄) | 大当り3 | 大当り中(電サポが付く大当り中)に出力 | | ○ | | | |

※1→電サポが付く大当り ※2→電サポが付かない大当り