

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年02月25日 04


| | | |
|-------------|--------------|----------|
| メーカー名 | A-gon | |
| 機種名 | CR GoGoピラミッド | ZX |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

遊技台からの情報

デー太郎ランプに接続

外部端子板

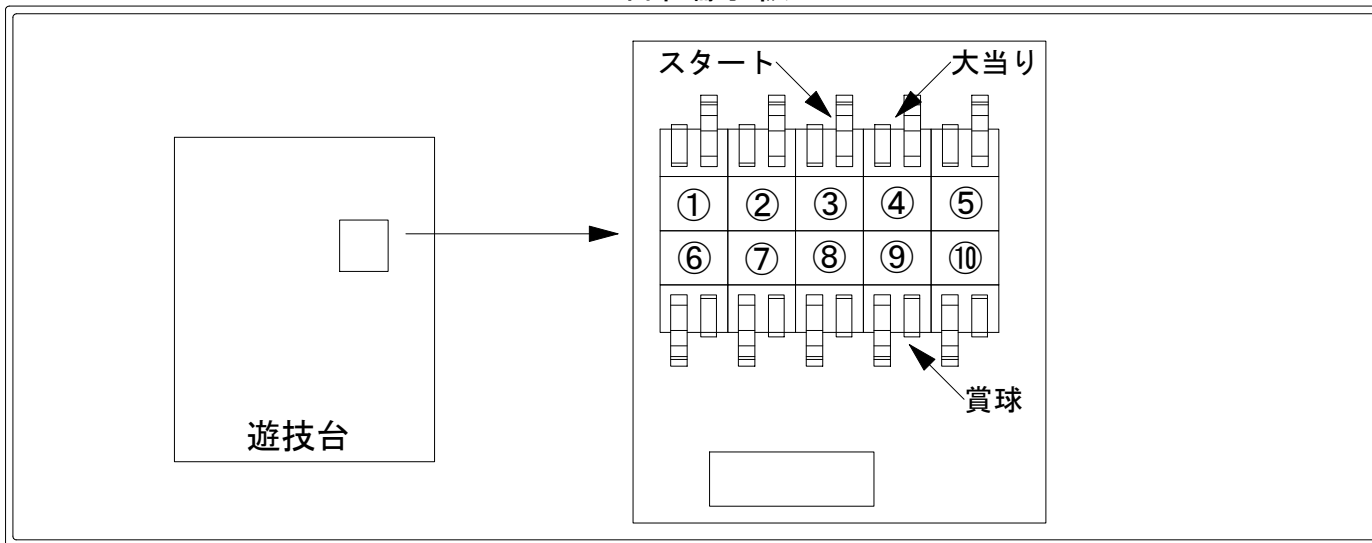

出力情報

| 番号 | 色 | 信号 | 内容 | 大当り | | | |
|----|---|--------|--------------------------------------|-----|--|--|----------|
| ① | 白 | 賞球 | 賞球払出10個毎に1回出力 ※実際に払い出した回数 | | | | |
| ② | 緑 | 扉開放 | 扉の開放中に出力 | | | | |
| ③ | 灰 | スタート | 羽根開放で出力(100ms) | | | | →スタートに接続 |
| ④ | 黄 | 大当り | 大当り中に出力(大当り開始から終了まで) | ○ | | | →大当りに接続 |
| ⑤ | 黒 | V | Vスイッチ通過で出力(100ms) | | | | |
| ⑥ | 桃 | 始動口1 | 始動口1(天下のGO)入賞で出力(100ms) | | | | |
| ⑦ | 青 | 始動口2,3 | 始動口2,3(左右のGO)入賞で出力(100ms) | | | | |
| ⑧ | 赤 | 中大入賞口 | 羽根入賞で出力(100ms) | | | | |
| ⑨ | 橙 | 入賞 | 入賞による賞球予定の玉数が10個ごとに1回出力(入賞による払出予定回数) | | | | →賞球線に接続 |
| ⑩ | 水 | セキュリティ | 電源投入時、不正行為検出時に出力 | | | | |