


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2018年04月04日 05

メーカー名	A-gon	
機種名	CR RAIZINMAN	Z X
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

## ハーネス結線図

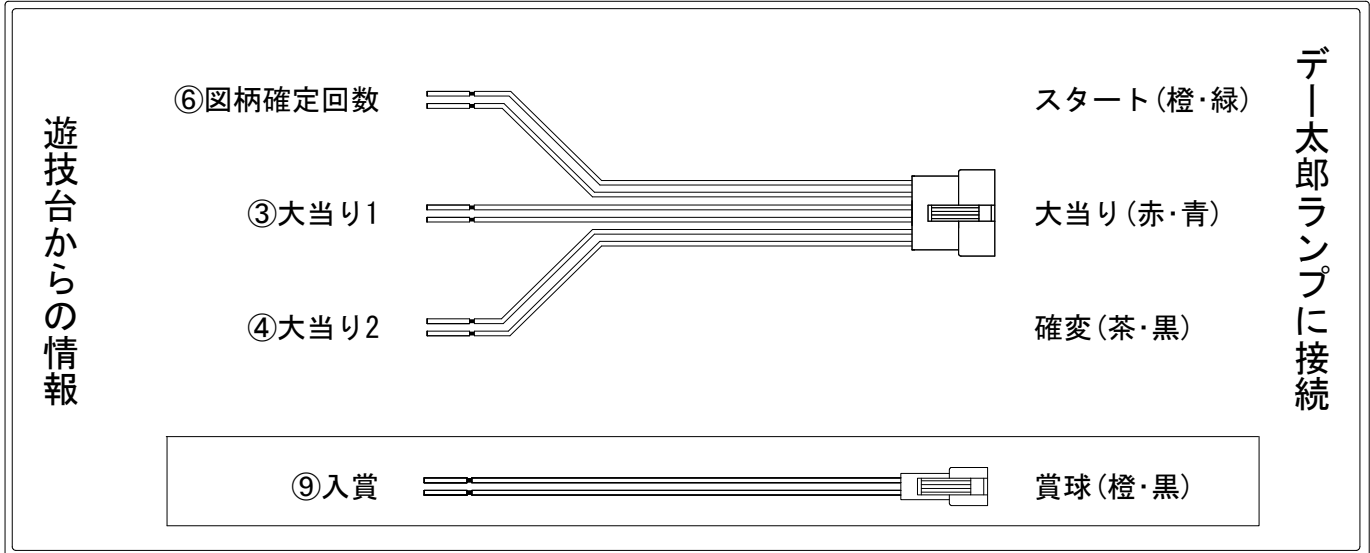

## 外部端子板

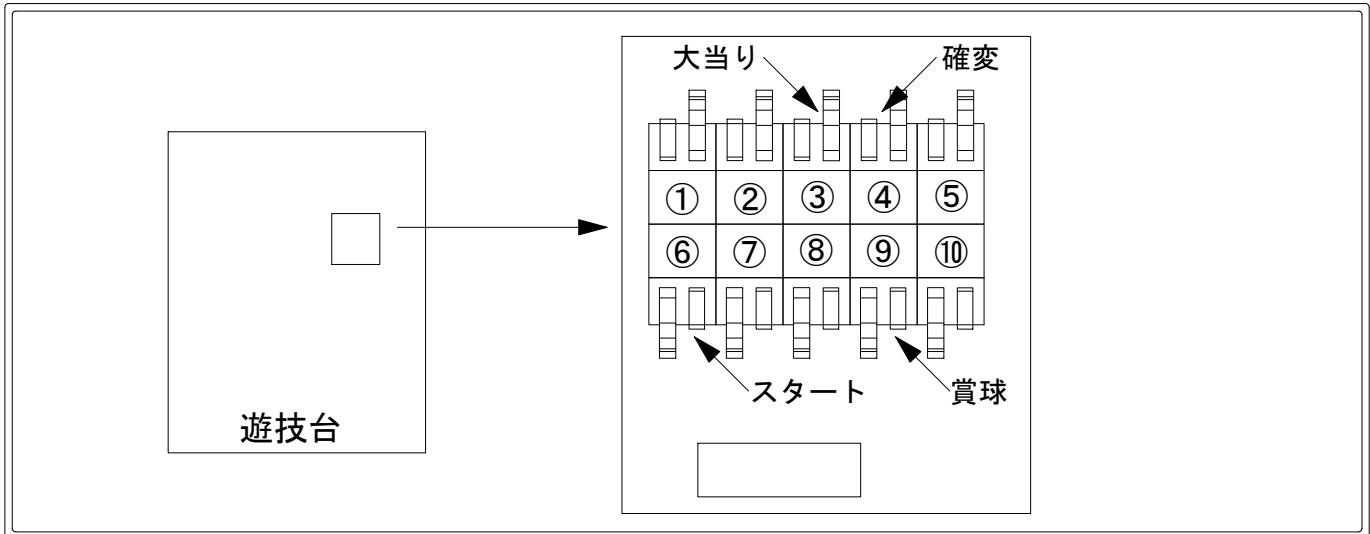

## 出力情報

番号	色	信号	内容	時短	大当		
①	白	賞球	賞球払出10個毎に1回出力 (実際に払い出した回数)				
②	緑	扉開放	扉の開放中に出力				
③	灰	大当り1	大当りの開始から終了まで出力		○		→大当りに接続
④	黄	大当り2	大当り開始から時短終了かつ、特図2保留が0の小当り終了まで出力 (大当り開始から雷神ラッシュ3回+保留2回の変動が終了し通常に戻るまで)	○	○		→確変に接続
⑤	黒	役物回数	羽根の開放開始時出力 (7回開放時は7回出力)				
⑥	桃	図柄確定回数	7セグの変動停止時に出力 (特図1と特図2ともに出力)				→スタートに接続
⑦	青	始動口	始動口1 (特図1) 始動口2 (特図2) 始動口3 (特図1) に入賞した時出力				
⑧	赤	中大入賞口	羽根に入賞した時出力				
⑨	橙	入賞	入賞による賞球予定の玉数が10個ごとに出力				→賞球線に接続
⑩	水	セキュリティ	電源投入時、不正行為検出時に出力				