



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年05月12日 05

メーカー名	ベルコ	
機種名	CRデコラッシュ	LPL STL
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

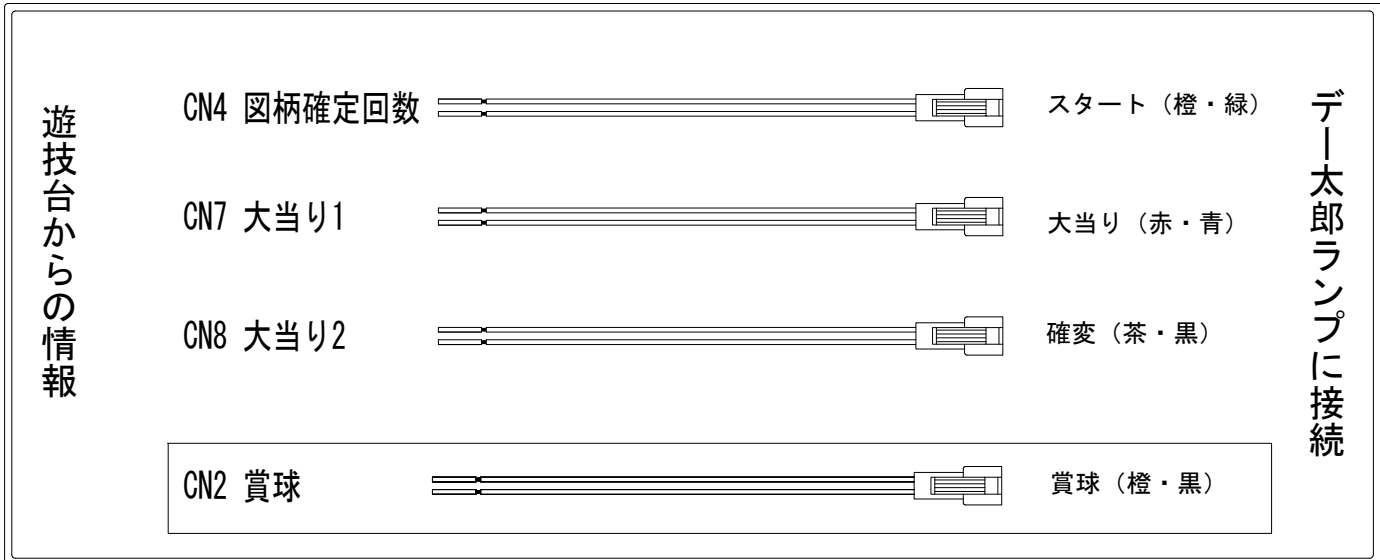

外部端子板

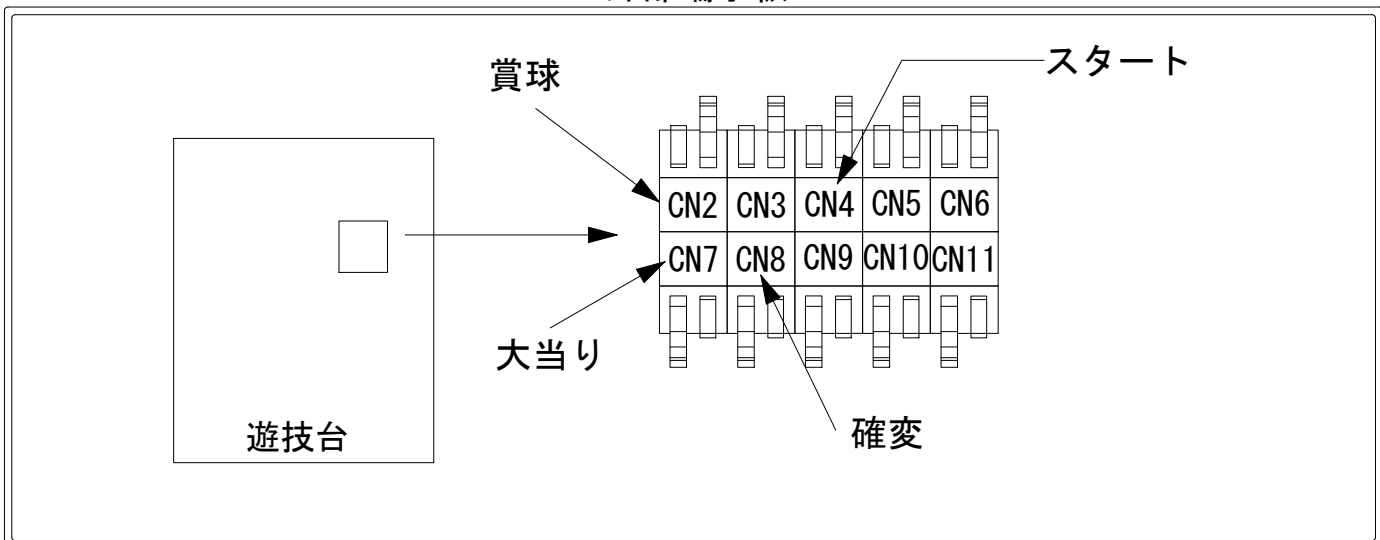

出力情報

端子番号	出力情報	内容	時短	大当			
CN2	賞球	賞球10個毎に1パルス出力					→賞球線に接続
CN3	枠・扉開放	中枠または前扉が開いているときに出力					
CN4	図柄確定回数	特別図柄1、2の変動停止毎に1パルス出力					→スタートに接続
CN5	始動口	中央上始動口または中央下始動口への入賞毎に1パルス出力					
CN6	入賞	入賞口10個毎に1パルス出力					
CN7	大当り1	大当り中に出力		○			→大当りに接続
CN8	大当り2	大当り中及び時短中に出力	○	○			→確変に接続
CN9	大当り3	特別図柄2の確変中に出力	○				
CN10	大当り4	特別図柄1、2の時短中に出力	○				
CN11	セキュリティ	RAMクリア時、磁気異常、電波異常、カウント異常検出時に1パルス出力					