



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年07月30日 06

メーカー名	ベルコ	
機種名	CR超デコ	ALP
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

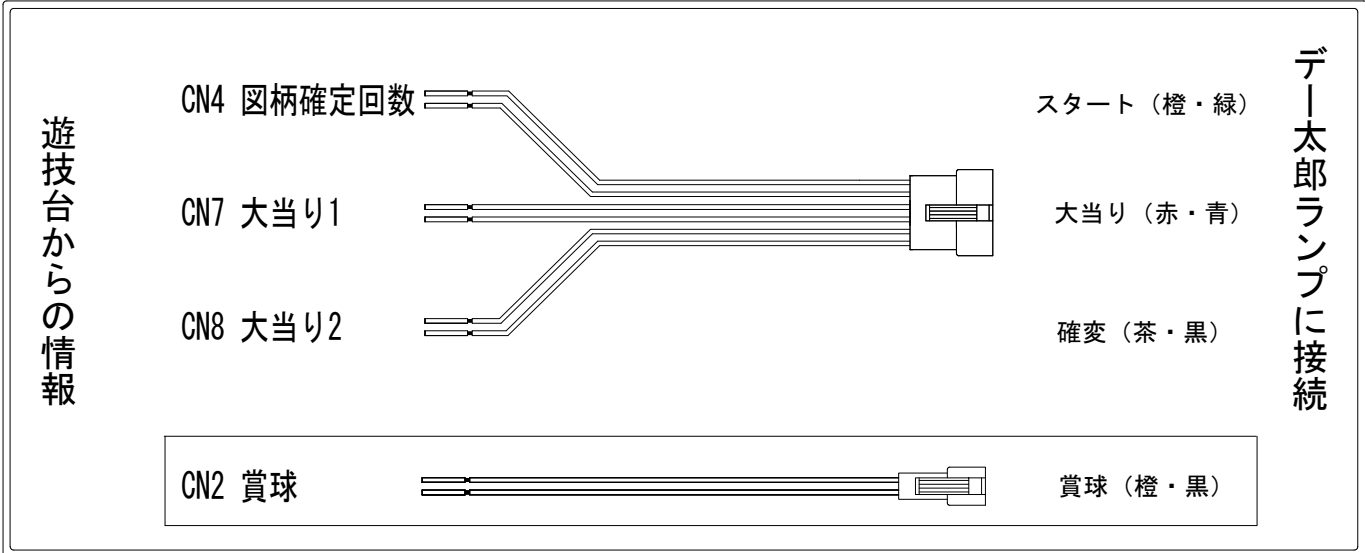

外部端子板

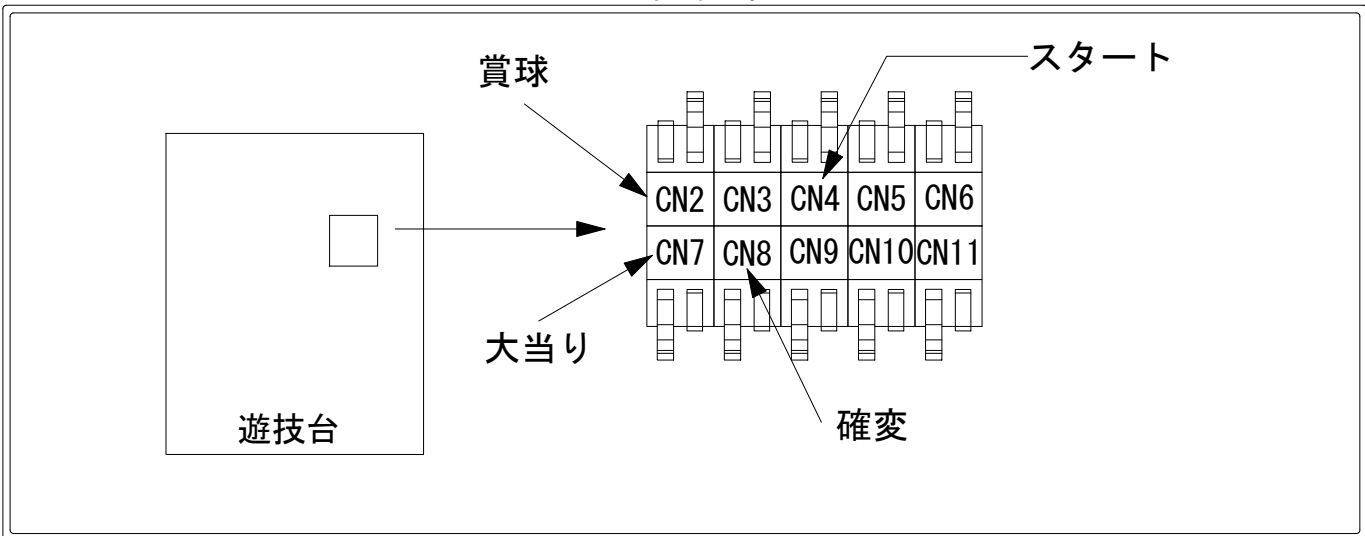

出力情報

端子番号	出力情報	内容	時短	大当				
CN2	賞球	賞球10個毎に1パルス出力						→賞球線に接続
CN3	枠・扉開放	中枠または前扉が開いているときに出力						
CN4	図柄確定回数	特別図柄1,2の変動停止毎に1パルス出力						→スタートに接続
CN5	始動口	中央上始動口または中央下始動口への入賞毎に1パルス出力						
CN6	入賞	入賞口10個毎に1パルス出力						
CN7	大当り1	全ての大当り中に出力		○				→大当りに接続
CN8	大当り2	全ての大当り中及び時短中に出力	○	○				→確変に接続
CN9	大当り3	電チューでの大当り中に出力						
CN10	普図入賞口	ヘソに入賞で出力						
CN11	セキュリティ	RAMクリア時、磁気異常、電波異常、カウント異常検出時に1パルス出力						