



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2012年4月10日 61-3

| | | | | | |
|-------------|------------|------|----------|-----|------|
| メーカー名 | 大一商会 | | | | |
| 機種名 | CR真・遠山の金さん | NL-S | NL-SA | NHS | KS-S |
| 入力変換ハーネスセット | A | | DYR-H171 | | |
| 賞球入力変換ハーネス | B | | DYR-H182 | | |

ハーネス結線図

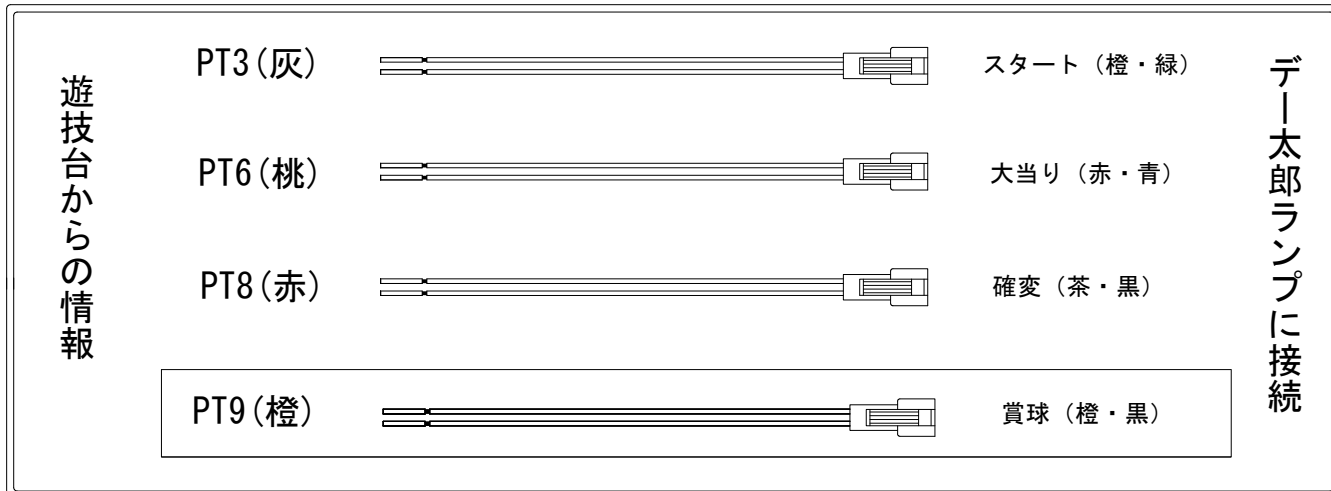

外部端子板

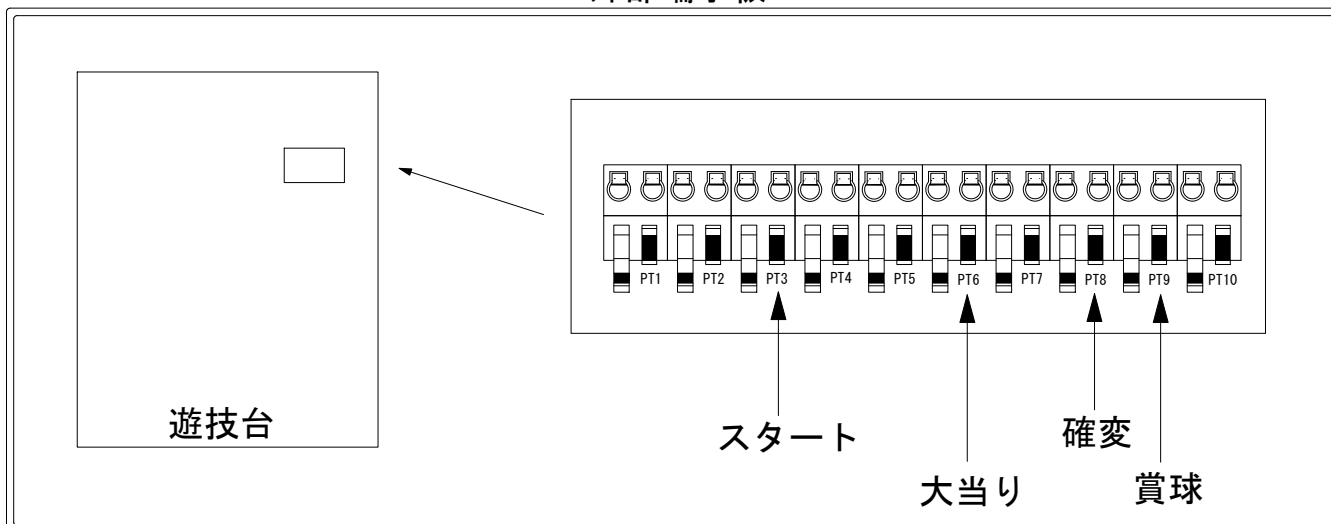

出力情報

| コネクタ | 色 | 名称 | 情報内容 | 時短 | ※1 | ※2 | 小当 |
|------|-----|--------|----------------------------------|----|----|----|----|
| PT1 | (白) | 賞球 | 賞球10個毎に出力 | | | | |
| PT2 | (緑) | 扉・枠開放 | ガラス枠開放中・内枠開放中に出力 | | | | |
| PT3 | (灰) | 図柄確定 | 特別図柄停止時に出力 | | | | |
| PT4 | (黄) | 始動口 | 全ての始動口入賞時に出力 | | | | |
| PT5 | (黒) | 大当り1 | 全ての大当り中に出力 | | ○ | ○ | |
| PT6 | (桃) | 大当り2 | 全ての大当り中・小当り中に出力 | | ○ | ○ | ○ |
| PT7 | (青) | 大当り3 | 時短機能が作動となる大当り中に出力 | | ○ | | |
| PT8 | (赤) | 時短中 | 時短中・時短作動となる大当り中に出力 | ○ | ○ | | |
| PT9 | (橙) | メイン賞球 | 全ての入賞口入賞時に賞球10個毎に出力 | | | | |
| PT10 | (水) | セキュリティ | 磁気センサー異常時又は大入賞口及び上始動口不正検出時に30秒出力 | | | | |

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続

※1→時短作動になる大当り ※2→時短作動にならない大当り ※ KS-Sタイプは小当りはありません。

※ 小当りを大当り回数に上げない場合はPT5(黒)に接続してください。

※ 時短作動となる大当りのみを大当り回数に含む場合はPT7(青)に接続してください。