



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2014年10月08日 78-1

| | | |
|-------------|---------------|------------|
| メーカー名 | 大一商会 | |
| 機種名 | CR風雲維新ダイショウゲン | KL-S KT KS |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |

ハーネス結線図

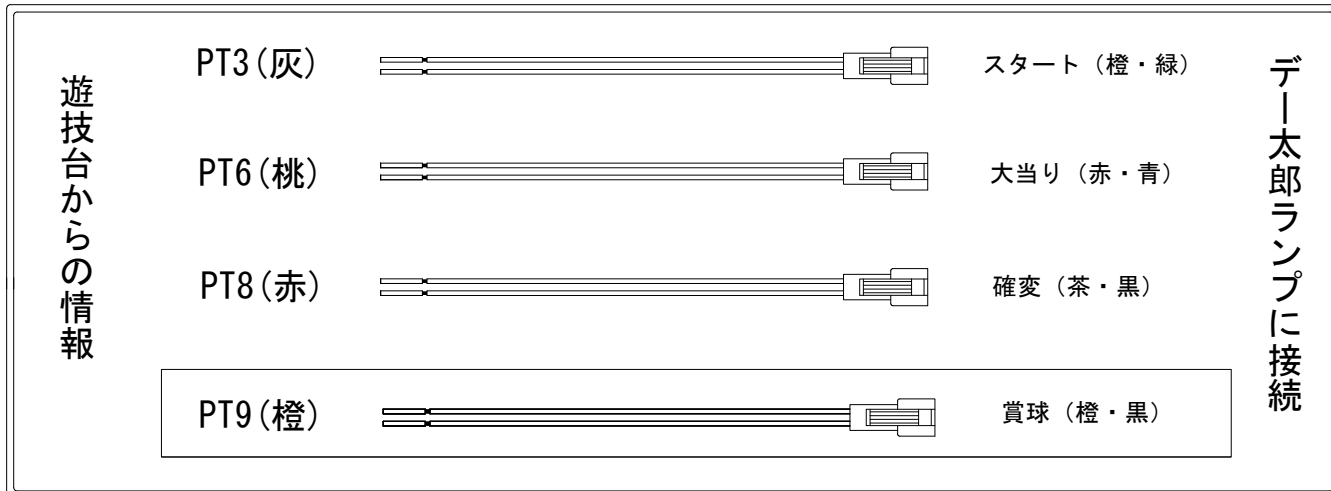

外部端子板

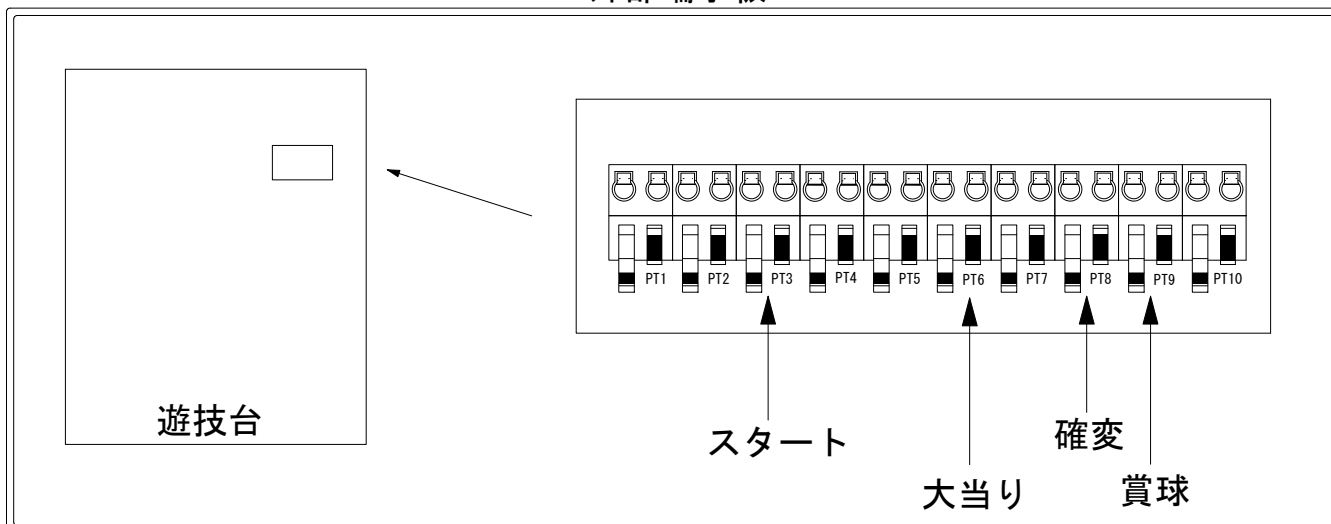

出力情報

| コネクタ | 色 | 名称 | 情報内容 | 時短 | | 大当り | | |
|------|-----|--------|--|----|-----|-----|--|----------|
| | | | | 時短 | 大当り | | | |
| PT1 | (白) | 賞球 | 賞球10個毎に出力 | | | | | |
| PT2 | (緑) | 扉・枠開放 | 扉開放中・枠開放中に出力 | | | | | |
| PT3 | (灰) | 図柄確定 | 特別図柄停止時に出力 | | | | | →スタートに接続 |
| PT4 | (黄) | 始動口 | 全ての始動口入賞時に出力 | | | | | |
| PT5 | (黒) | 大当り1 | 全ての大当り図柄停止から大当り中に連続出力 | | | ○ | | |
| PT6 | (桃) | 大当り2 | 全ての大当り図柄停止から大当り中に連続出力 | | | ○ | | →大当りに接続 |
| PT7 | (青) | 大当り3 | 特図1 16R(12R)時短有図柄1の図柄で確変領域スイッチを通過後30秒間出力 | | | | | |
| PT8 | (赤) | 時短中 | 時短中、メイン図柄停止後大当り開始まで及び大当り中連続出力 | ○ | ○ | | | →確変に接続 |
| PT9 | (橙) | メイン賞球 | 全ての入賞口入賞時、賞球10個毎に出力 | | | | | →賞球に接続 |
| PT10 | (水) | セキュリティ | RWMカリア、磁気センサ・大入賞口・始動口・普通電動役物異常時に出力 | | | | | |