



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2011年10月7日 06

メーカー名	大都技研		
機種名	CR	バンバンラッシュ	BigBangVer
入力変換ハーネスセット	AO		DYR-H448
賞球入力変換ハーネス	N		DYR-H449

## ハーネス結線図

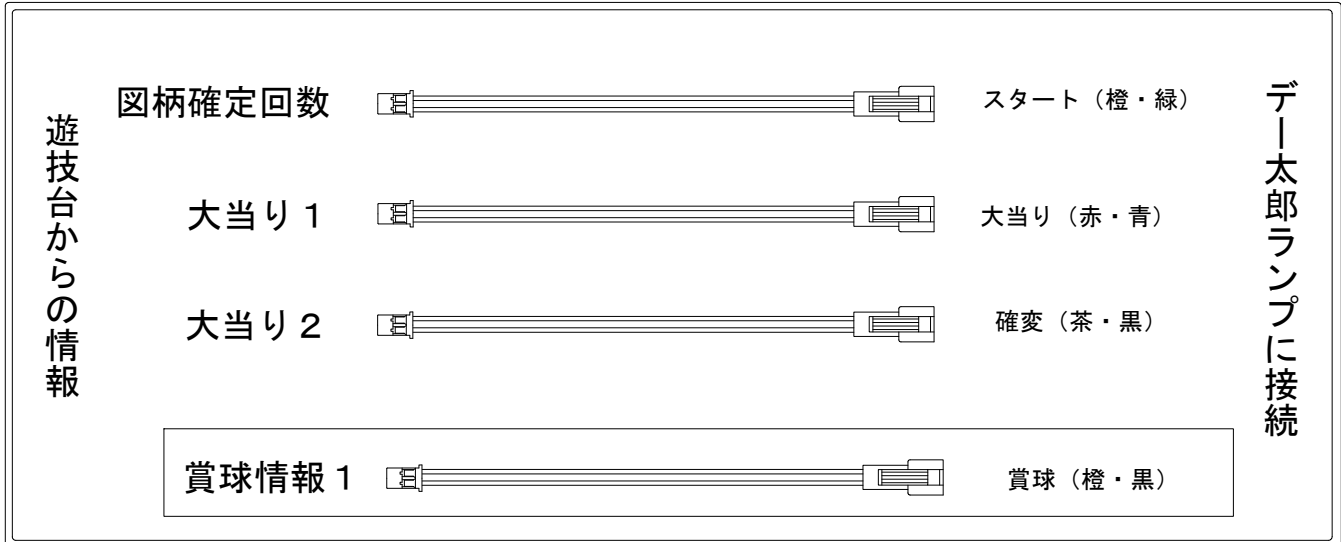

## 外部端子板

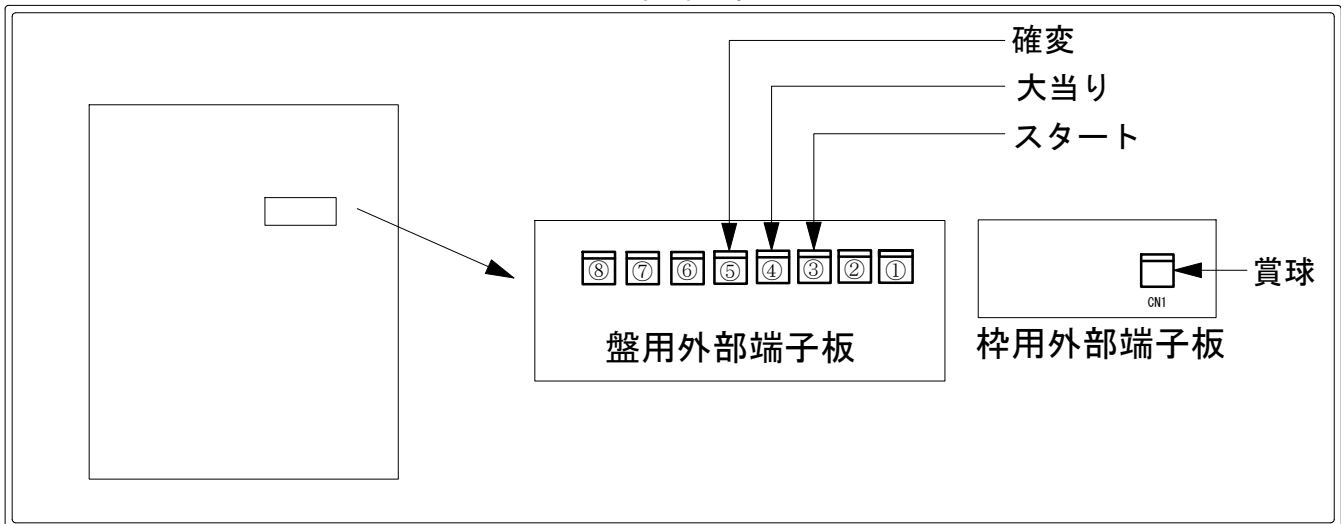

## 出力情報

番号	端子	信号名	詳細	電サポ	大当り			
					15R	5R	2R	
①	CN1	始動口情報 1	始動口 1 (スタートチャッカー) に入賞した時に出力					
②	CN2	始動口情報 2	始動口 2 (電チュー) に入賞した時に出力					
③	CN3	図柄確定回数	1遊技消化ごとに出力					→スタートに接続
④	CN4	大当り情報 1	全大当り中に出力		○	○	○	→大当りに接続
⑤	CN5	大当り情報 2	全大当り・電チューサポート中に出力	○	○	○	○	→確変に接続
⑥	CN6	大当り情報 3	15R・5R大当り中に出力		○	○		
⑦	CN7	ゲート通過信号	ゲート (スルー) 通過検出時に出力					
⑧	CN8	扉開放情報	ガラス枠・内枠開放時に出力					

※ 2R大当りを大当りに含めない場合はCN6大当り情報3に接続してください。