



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年09月25日 14-1

メーカー名	大都技研		
機種名	CR押忍！番長		M01 M04
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

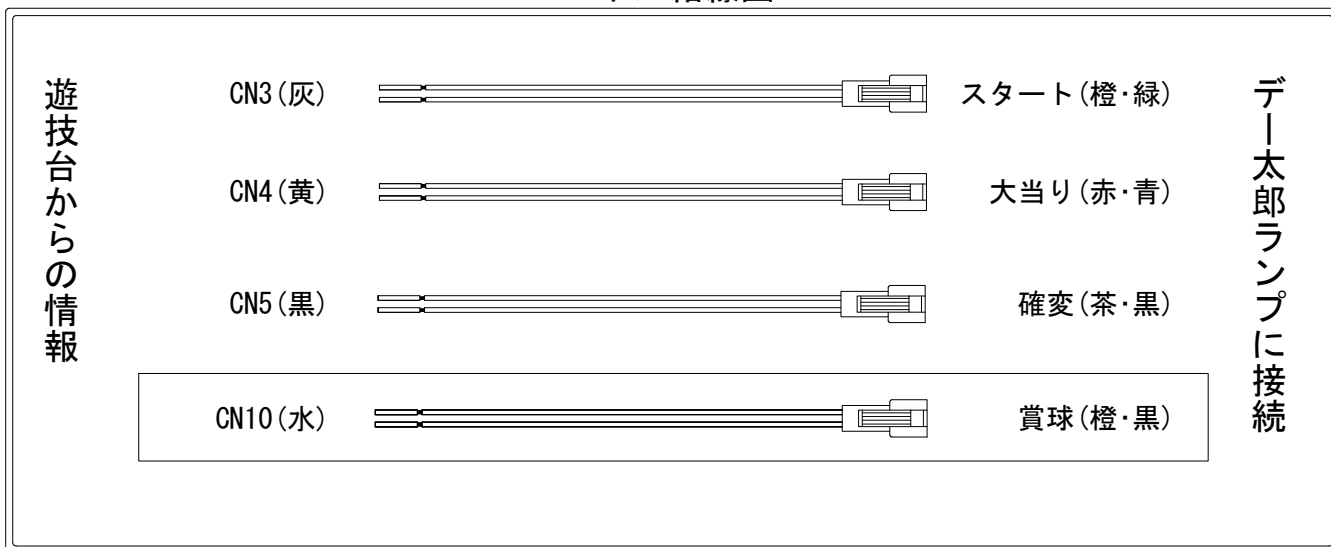

外部端子板

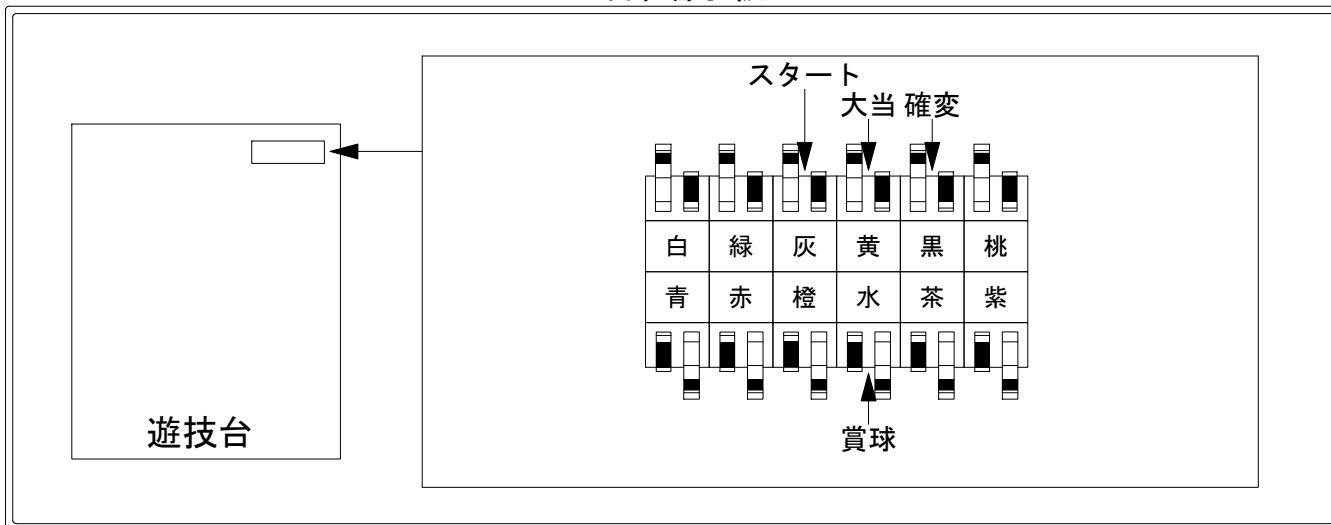

出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	時短	大当	GR	
CN1	白	賞球	賞球時に遊技球10個の払い出し時にON				
CN2	緑	扉開放	フロントドアまたは内枠開放時にON				
CN3	灰	図柄確定回数	特図1または特図2変動停止時にON				→スタートに接続
CN4	黄	大当り1	大当り図柄による大当り中にON		○	○	→大当りに接続
CN5	黒	大当り2	大当り図柄による大当り中、または時短中にON	○	○	○	→確変に接続
CN6	桃	大当り3	特定大当り図柄による大当り中にON			○	
CN7	青	大入賞口1	上大入賞口入賞時にON				
CN8	赤	大入賞口2	下大入賞口入賞時にON				
CN9	橙	始動口	始動口1または始動口2(普通電役)入賞時にON				
CN10	水	メイン賞球	賞球予定合計数10個以上検知時にON				→賞球線に接続
CN11	茶	セキュリティ	電源投入時、エラー検知時にON				
CN12	紫	アウト球	アウトスイッチ通過合計数10個検知時にON				