



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年11月14日 93-1

メーカー名	藤商事	
機種名	C R戦国恋姫	FPL FPW
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

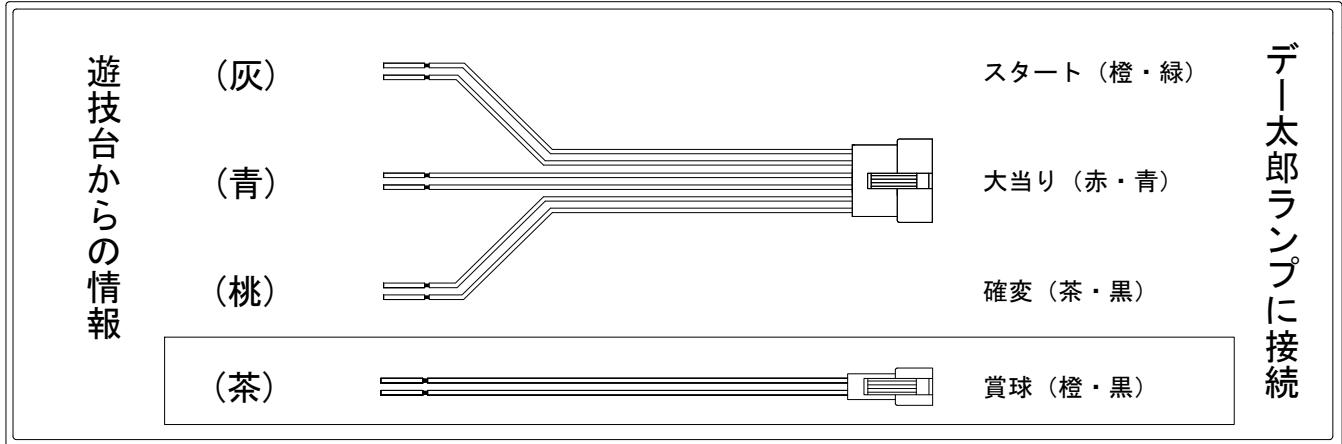

外部端子板

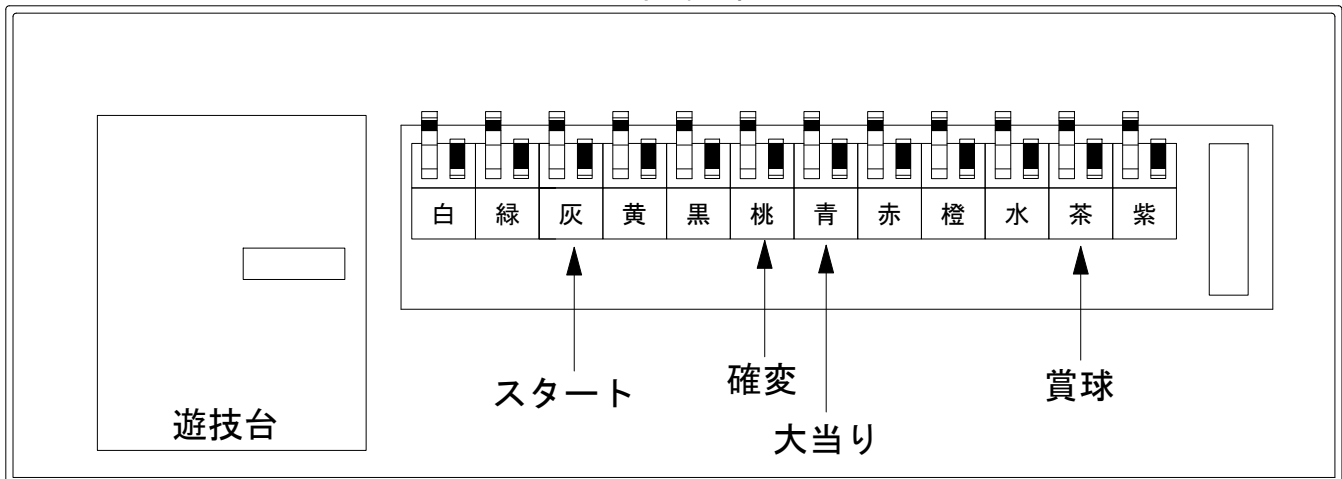

出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	電サポ	大当	※1	※2
	(白)	賞球	賞球払出し数10個毎に1回出力				
	(緑)	扉・枠開放	前枠及び内枠開放中に又は受け皿開放中に出力				
情報端子1	(灰)	特別図柄確定回数	スタート回数を出力				
情報端子2	(黄)	始動口	ヘソ・電チュー入賞数を出力				
情報端子3	(黒)	特図2遊技中	特図2遊技状態中を出力	○			
情報端子4	(桃)	大当り 特図2遊技中	大当り中、特図2遊技状態中を出力	○	○		
情報端子5	(青)	大当り	大当り中を出力		○		
情報端子6	(赤)	大当り 特図2小当り	大当り中、特図2小当り中を出力		○	○	
情報端子7	(橙)	大当り 全ての小当り	大当り中、全ての小当り中を出力		○	○	○
情報端子8	(水)	非時短時 特図2入賞	非時短時特図2入賞を出力				
情報端子9	(茶)	メイン賞球	メイン賞球予定数を出力				
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力				

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続

※1：特図2小当り

※2：全ての小当り