



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2006年11月10日 22

メーカー名	マルホン	
機種名	CR. すたこらレーサー	
入力変換ハーネスセット	G	DYR-H178
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

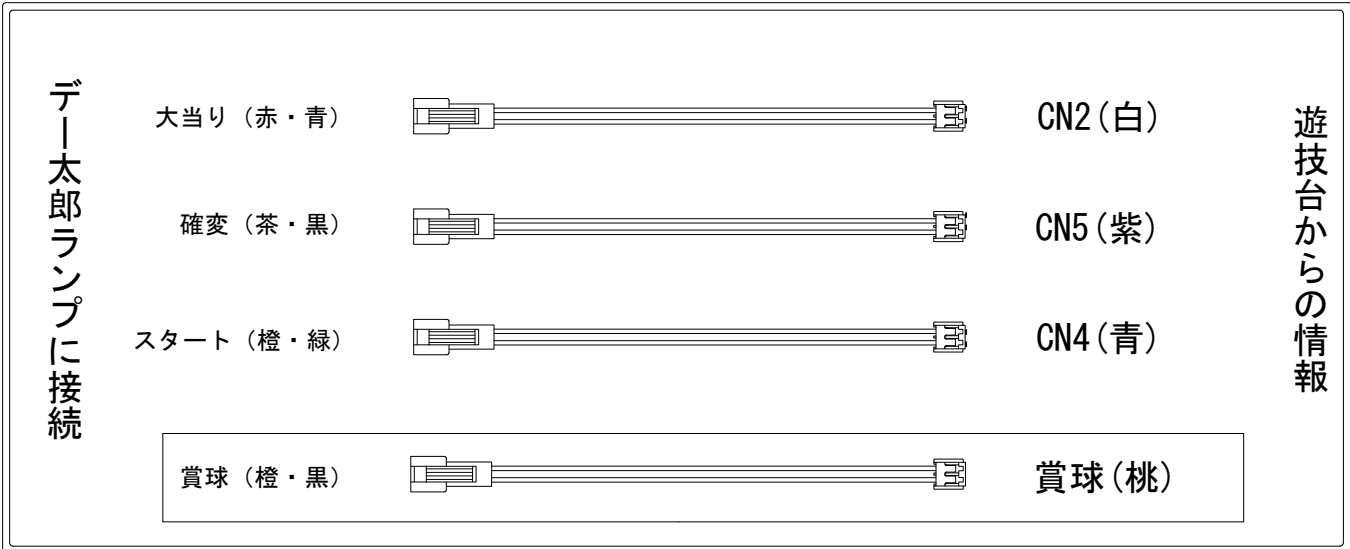

外部端子板

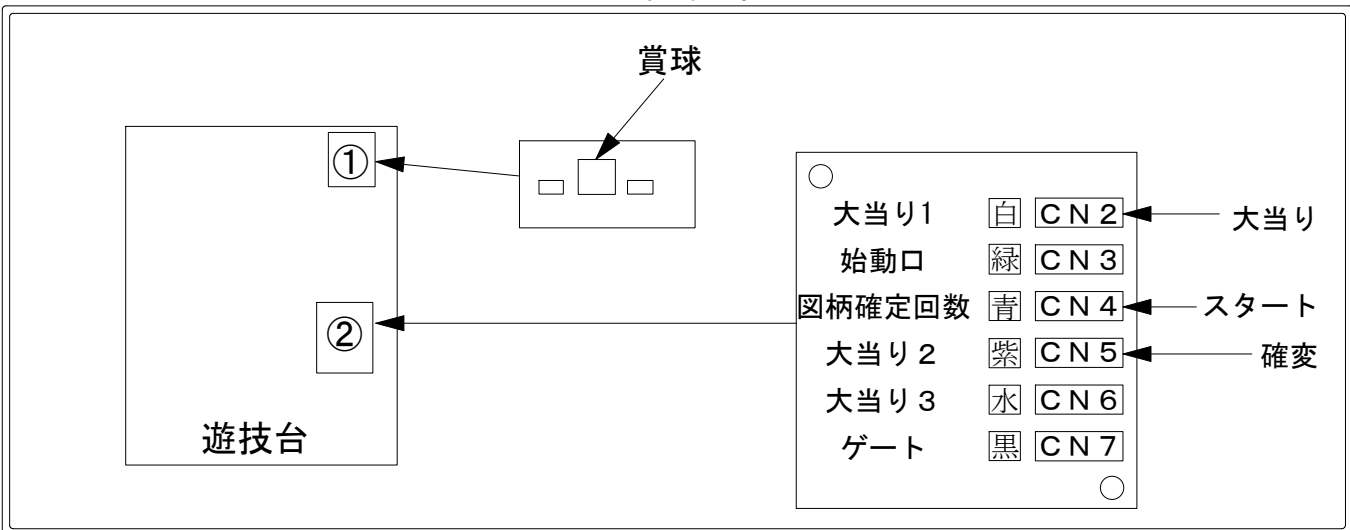

出力情報

①	扉開放 (白)	前枠・外枠開放時に出力	→賞球に接続
	賞球 (桃)	賞球出力	
	球切れ (橙)	球切れ出力	
②	大当り1 (白)	全ての大当り出力	→大当りに接続
	始動口 (緑)	始動口	
	図柄固定回数 (青)	図柄固定回数	→スタートに接続
	大当り2 (紫)	大当り・高確率中に出力	→確変に接続
	大当り3 (水)	高確率中に出力	
	ゲート (黒)	ゲート	

2R大当り、小当りの作動時間は約12秒です。