



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2009年10月13日 38

メーカー名	マルホン	
機種名	CR戦国KIZUNA	MB LM MX
ワンタッチ台接続ハーネス	G	DSH-H005
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

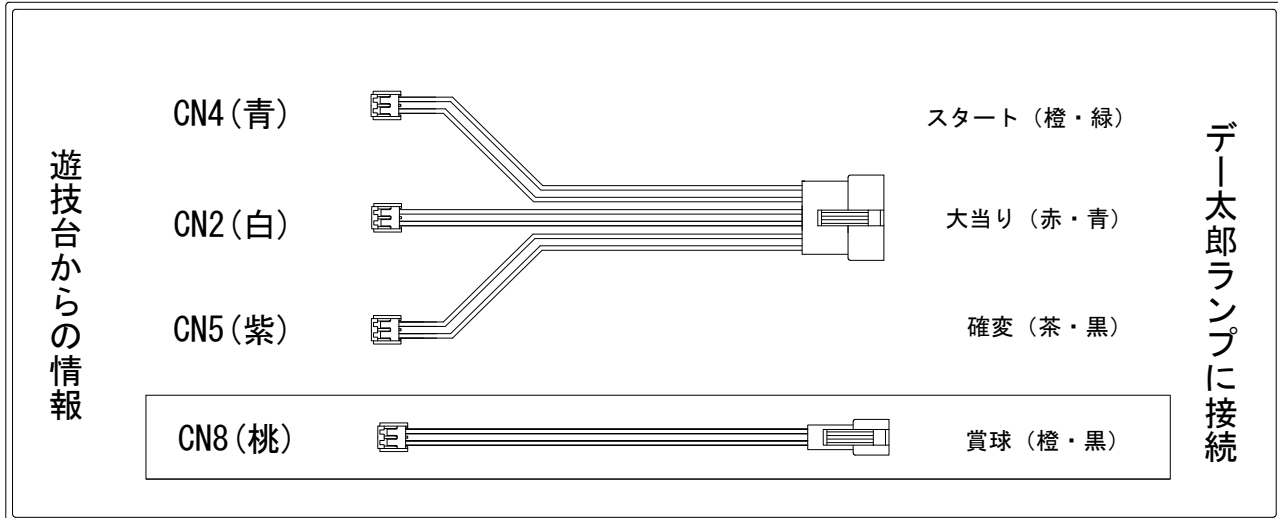

外部端子板

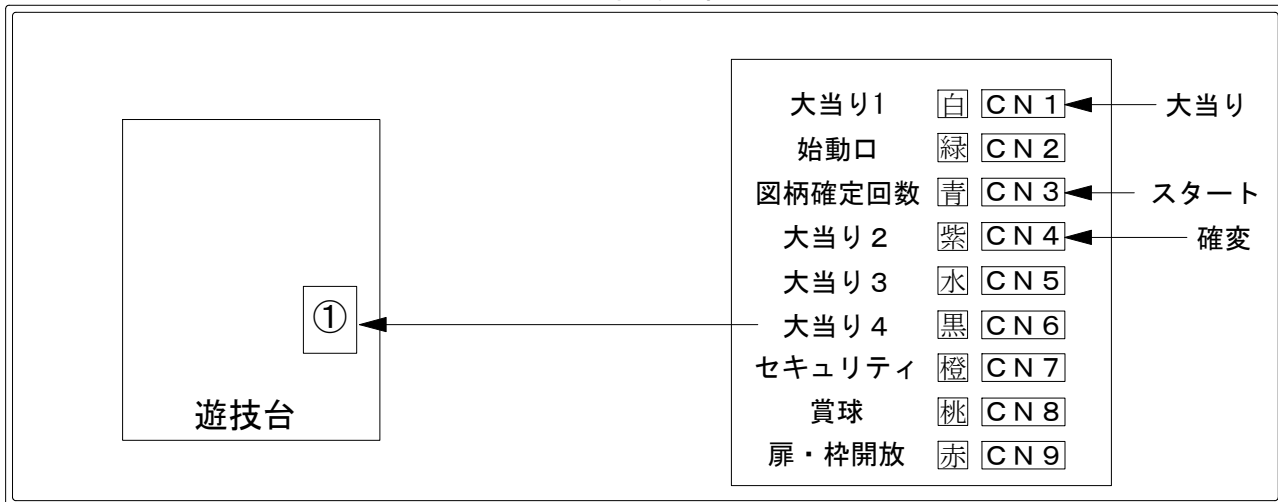

出力情報

端子番号	信号名	出力内容	電サポ	大当	潜伏	小当
CN 1 (白)	大当り1	大当り中に出力		○	○	○
CN 2 (緑)	始動口	始動口				
CN 3 (青)	図柄確定回数	図柄確定回数				
CN 4 (紫)	大当り2	大当り・時間短縮中に出力	○	○	○	○
CN 5 (水)	大当り3	大当り中に出力		○		
CN 6 (黒)	大当り4	大当り中・時短中に出力	○	○		
CN 7 (橙)	セキュリティ	不正出力				
CN 8 (桃)	賞球	賞球出力				
CN 9 (赤)	扉・扉開放	前枠・外枠開放時に出力				

→大当りに接続

→スタートに接続

→確変に接続

→賞球に接続

・小当り、潜伏確変を大当りとしてカウントアップしない場合は大当り3(水)に大当り、大当り4(黒)に確変を接続してください。