



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2010年11月6日 42

メーカー名	マルホン	
機種名	CRフルアヘッド！ココ	X
ワンタッチ台接続ハーネス	G	DSH-H005
賞球入力変換ハーネス	F	DYR-H186

ハーネス結線図

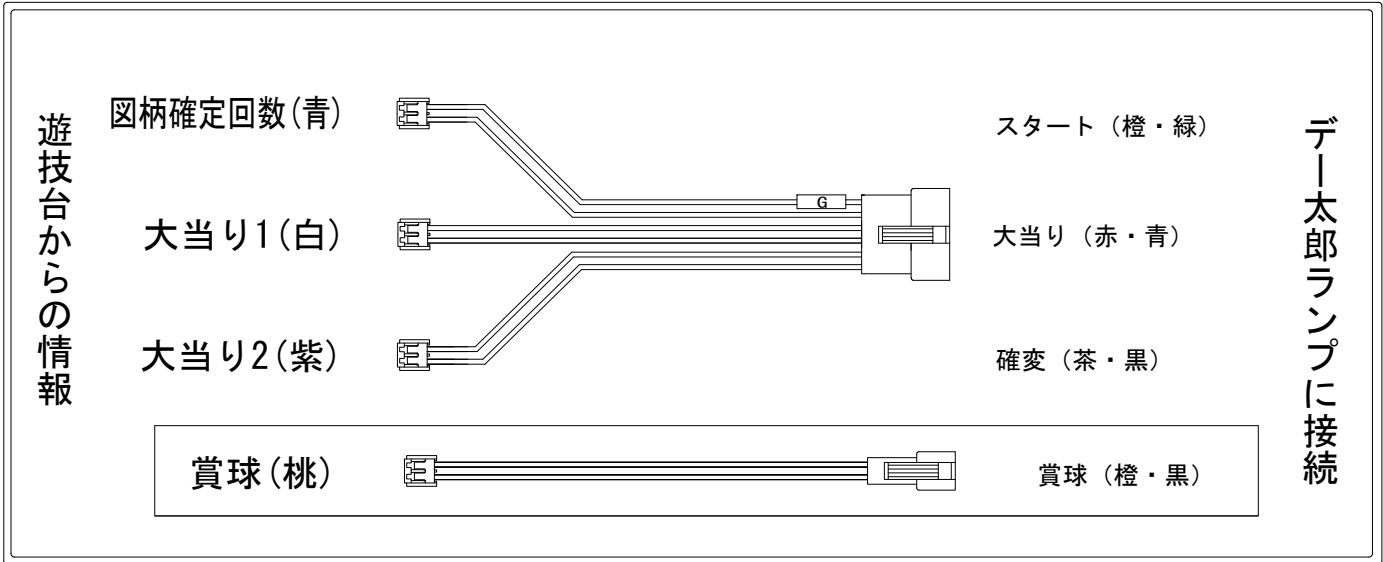

外部端子板

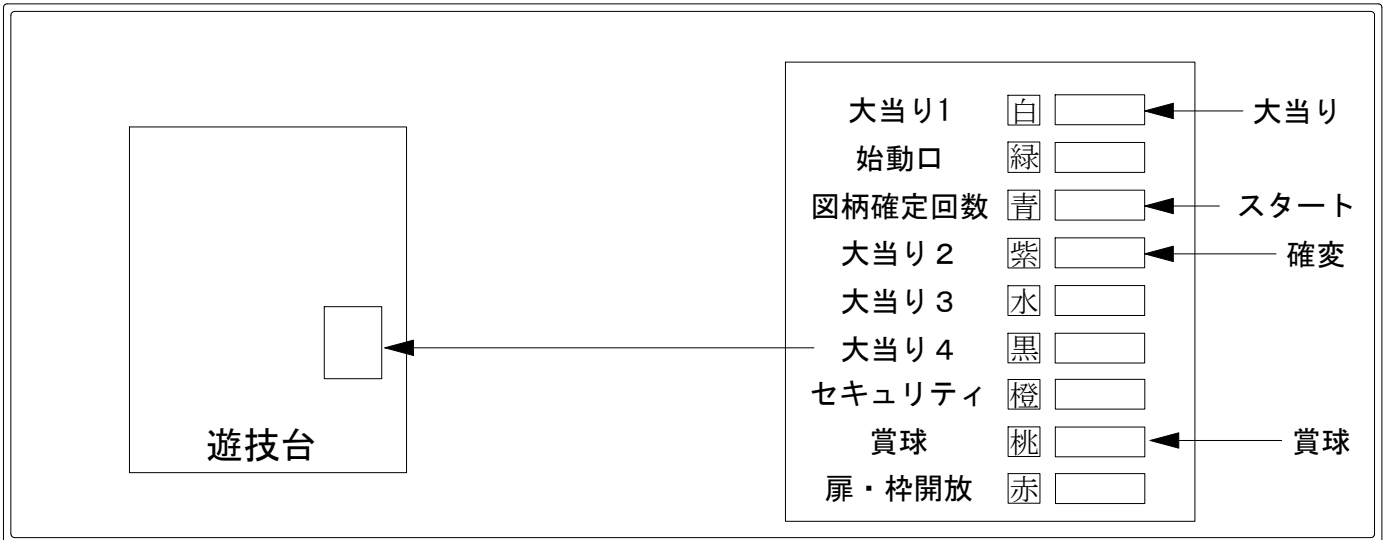

出力情報

色	信号名	出力内容	高確	大当	
(白)	大当り1	大当たり中(出玉あり)に出力		○	→大当りに接続
(緑)	始動口	始動口1・2入賞毎に出力			
(青)	図柄確定回数	図柄確定回数			→スタートに接続
(紫)	大当り2	大当たり(出玉あり)・時間短縮中に出力	○	○	→確変に接続
(水)	大当り3	時間短縮中に出力	○		
(黒)	大当り4	使用しません			
(橙)	セキュリティ	大当たり中以外の大入賞口入賞時に出力			
(桃)	賞球	賞球出力			→賞球に接続
(赤)	扉・扉開放	前枠・外枠開放時に出力			