



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年03月13日 64

メーカー名	マルホン	
機種名	CR沖7	LM
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス		B

ハーネス結線図

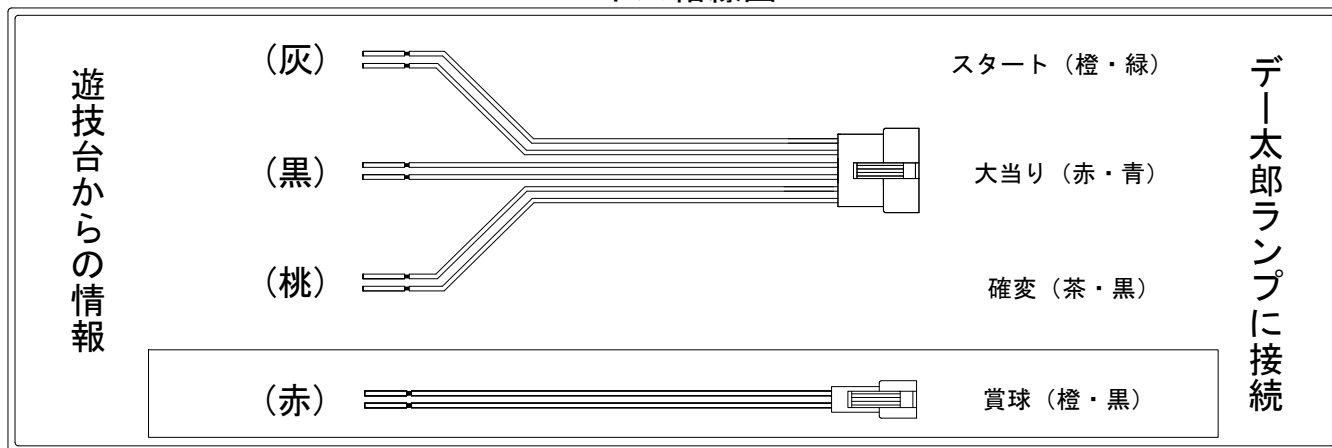

外部端子板

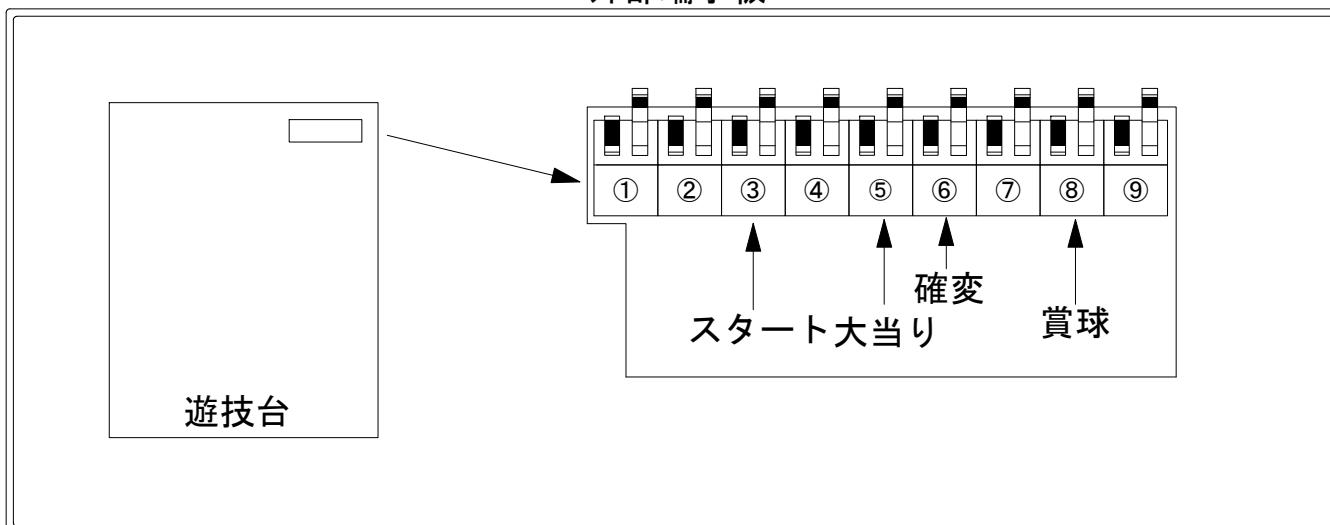

出力情報

コネクト	色	名称	出力内容	電サポ	※1	※2
①	白	賞球	賞球10個ごとに出力			
②	緑	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力			
③	灰	図柄確定回数	スタート			→スタートに接続
④	黄	始動口	始動口1及び始動口2、始動口3入賞ごとに出力			
⑤	黒	大当り1	全ての大当り中に出力		○	○
⑥	桃	大当り2	全ての大当り中及び電チューサポート中に出力	○	○	○
⑦	青	大当り3	電チューサポート中に出力	○		
⑧	赤	賞球予定信号	全ての入賞口入賞時・賞球10個ごとに出力			
⑨	水	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力			

※1: 出玉あり

※2: 出玉なし

→スタートに接続
→大当りに接続
→確変に接続
→賞球線に接続