



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年10月09日 67

メーカー名	マルホン	
機種名	CRシャカリーナ	VV
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

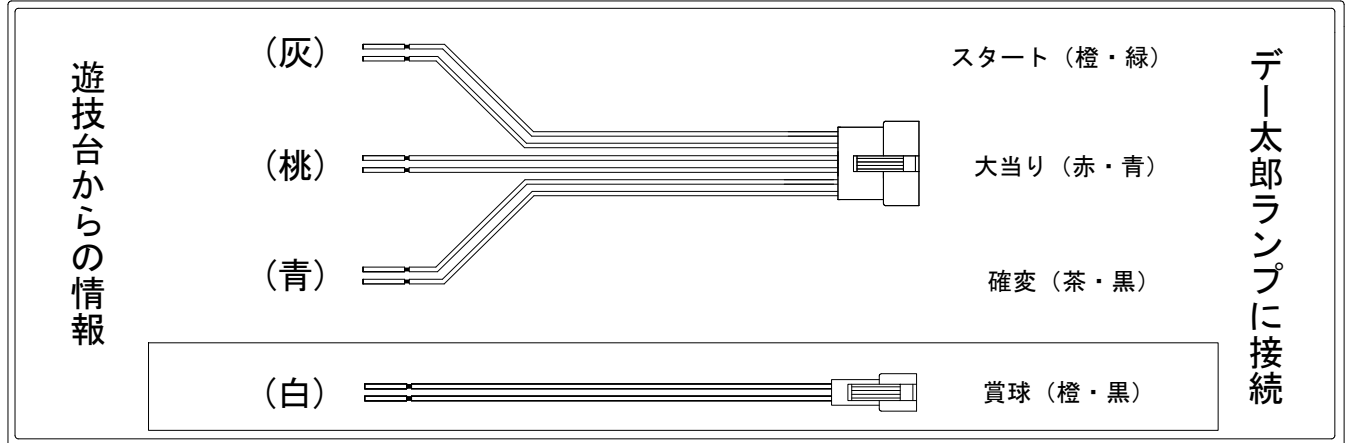

外部端子板

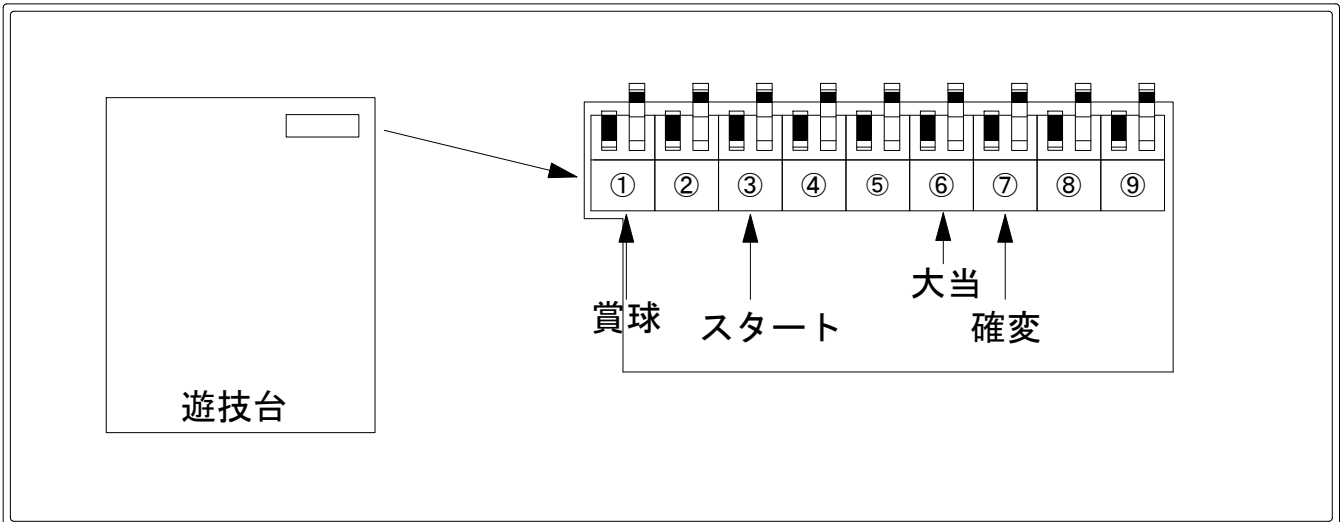

出力情報

コネクタ色	名称	出力内容	確変	大当り	
① 白	賞球予定信号	全ての入賞口入賞時・賞球10個ごとに出力			→賞球線に接続
② 緑	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力			
③ 灰	図柄確定回数	特図1+特図2の図柄確定回数			→スタートに接続
④ 黄	始動口	特図1+特図2(電役)のスイッチ入賞数の合計			
⑤ 黒	通過口	役物内飛び込み位置のセンサー通過回数			
⑥ 桃	大当り1	全ての大当り中に出力		○	→大当りに接続
⑦ 青	大当り2	時短+全ての大当り中に出力	○	○	→確変に接続
⑧ 赤	大当り3	時短+全ての大当り中に出力+条件装置作動終了後の75000ms	○	○	
⑨ 水	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、振動、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力			