



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年07月20日 148-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRテイルズオブデスティニー	M3-KE N-KE
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

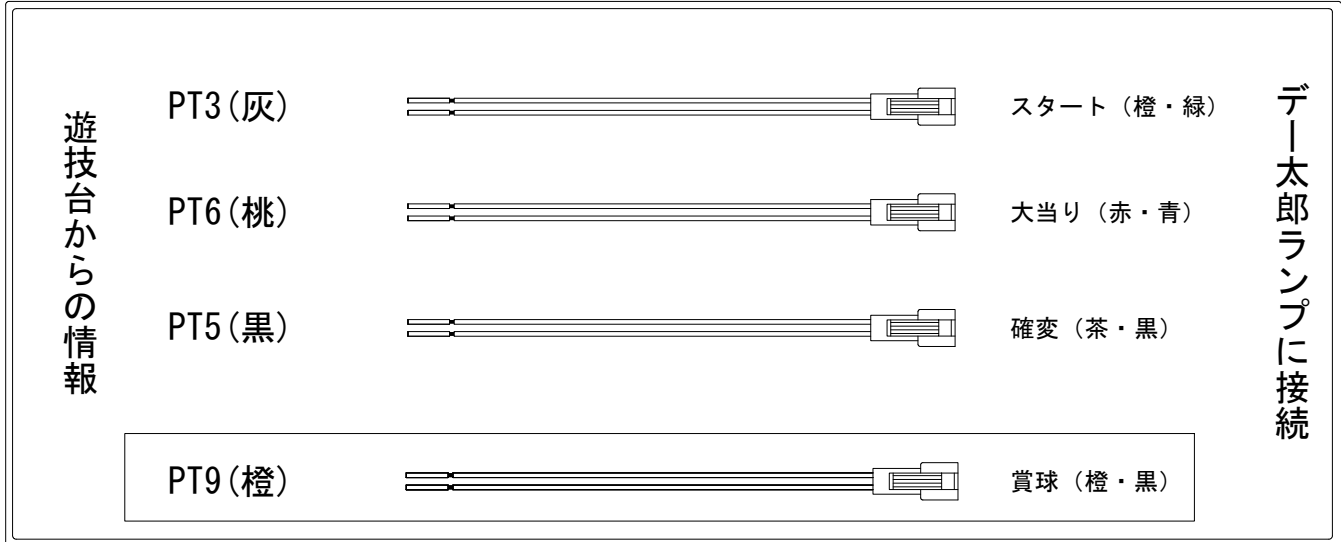

外部端子板

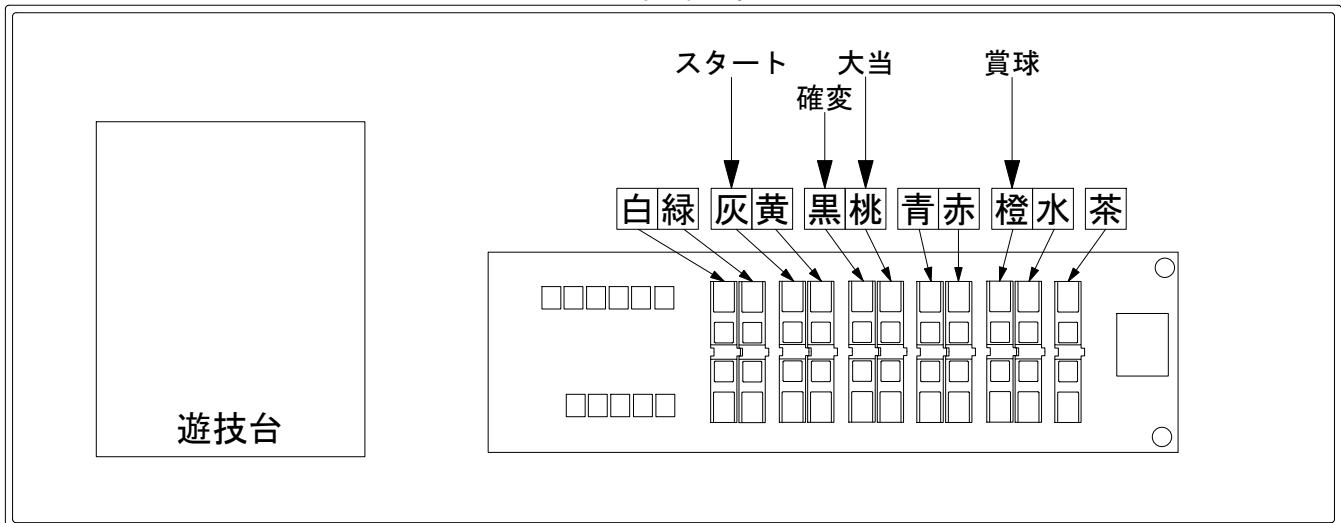

出力情報

信号		情報内容		確変	大当	
賞球	PT1 白	賞球(払出し完了分)10個で1パルス				
扉・枠開放	PT2 緑	前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1	PT3 灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特図1+特図2)				→スタートに接続
始動口	PT4 黄	上始動口及び下始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス				
大当り1	PT5 黒	大当り中及び全変動短縮中に出力		○	○	→確変に接続
大当り2	PT6 桃	大当り中に出力			○	→大当りに接続
大当り3	PT7 青	大当り中に出力			○	
大当り4	PT8 赤	大当り中に出力			○	
賞球予定	PT9 橙	賞球(未払出し分含む)10個で1パルス				→賞球線に接続
メモリー	PT10 水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
図柄確定回数2	PT11 茶	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2のみ)				