


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年07月02日 177

| | | |
|-------------|------------|----------|
| メーカー名 | ニューギン | |
| 機種名 | PA真・怪獣王ゴジラ | N2-K6 |
| 入力変換ハーネスセット | A | DYR-H171 |
| 賞球入力変換ハーネス | B | DYR-H182 |


ハーネス結線図

遊技台からの情報

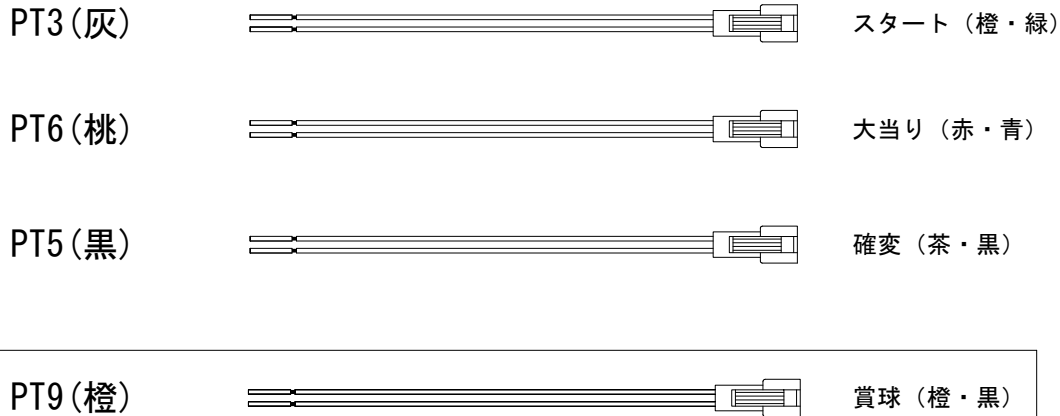

デー太郎ランプに接続

外部端子板

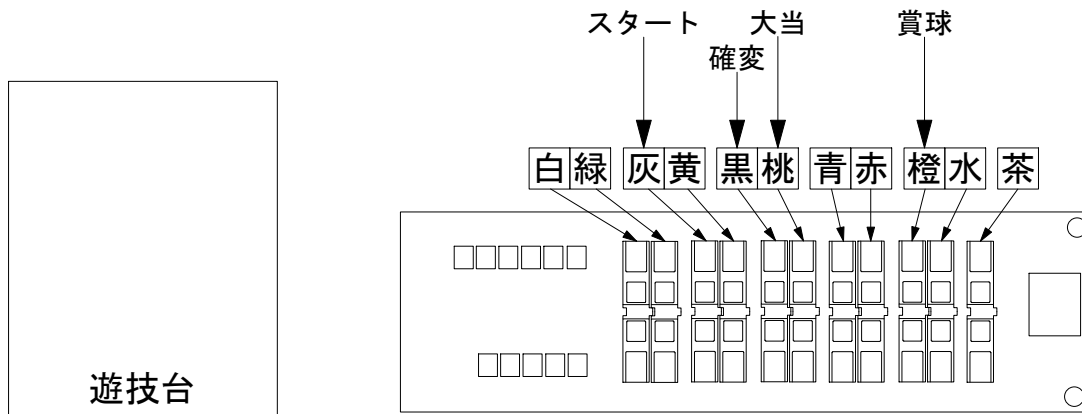

出力情報

| 信号 | 情報内容 | 確変 | 大当 | | |
|---------|-----------------------------------|----|----|--|----------|
| 賞球 | PT1 白 賞球(払出完了分)10個で1パルス | | | | |
| 枠開放 | PT2 緑 前枠・中枠が開放状態の間 | | | | |
| 図柄確定回数1 | PT3 灰 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2) | | | | →スタートに接続 |
| 始動口 | PT4 黄 中始動口及び右始動口(普通電役)に入賞毎に出力 | | | | |
| 大当り1 | PT5 黒 大当り中及び、全変動短縮中 | ○ | ○ | | →確変に接続 |
| 大当り2 | PT6 桃 大当り中 | | ○ | | →大当りに接続 |
| 大当り3 | PT7 青 全変動短縮中 | ○ | | | |
| アウト | PT8 赤 アウト | | | | |
| 賞球予定 | PT9 橙 賞球(未払出分含む)10個で1パルス | | | | →賞球線に接続 |
| セキュリティ | PT10 水 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時 | | | | |
| 図柄確定回数2 | PT11 茶 特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2) | | | | |