



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2020年07月13日 181-1

メーカー名	ニューギン		
機種名	Pガラスの仮面		M-K1 ML-K1 N-K1
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

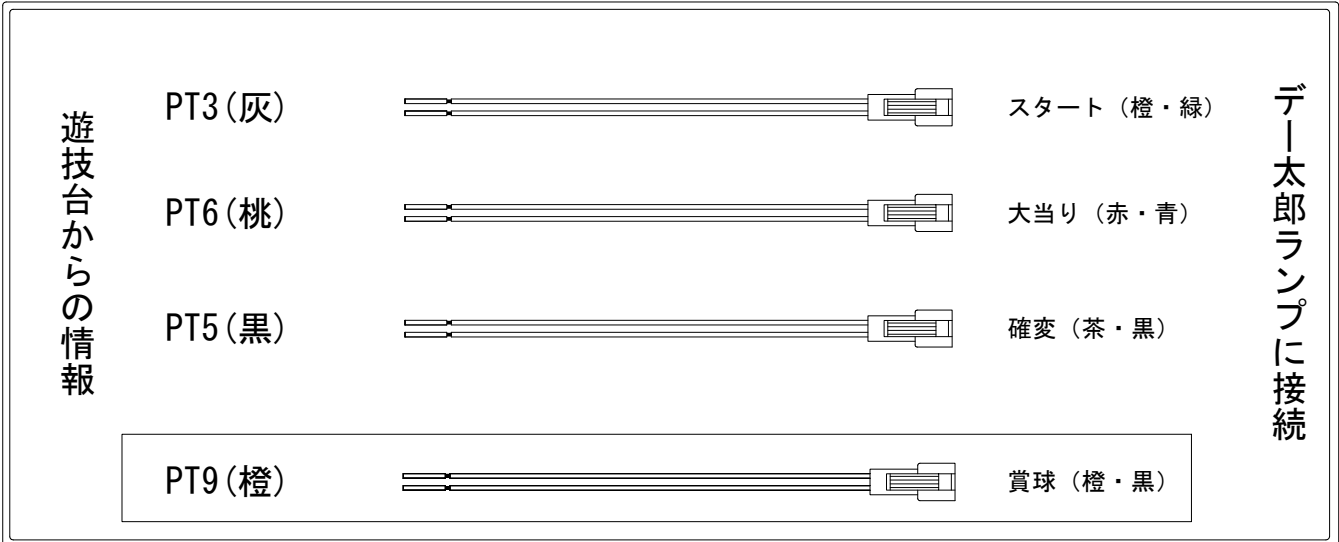

外部端子板

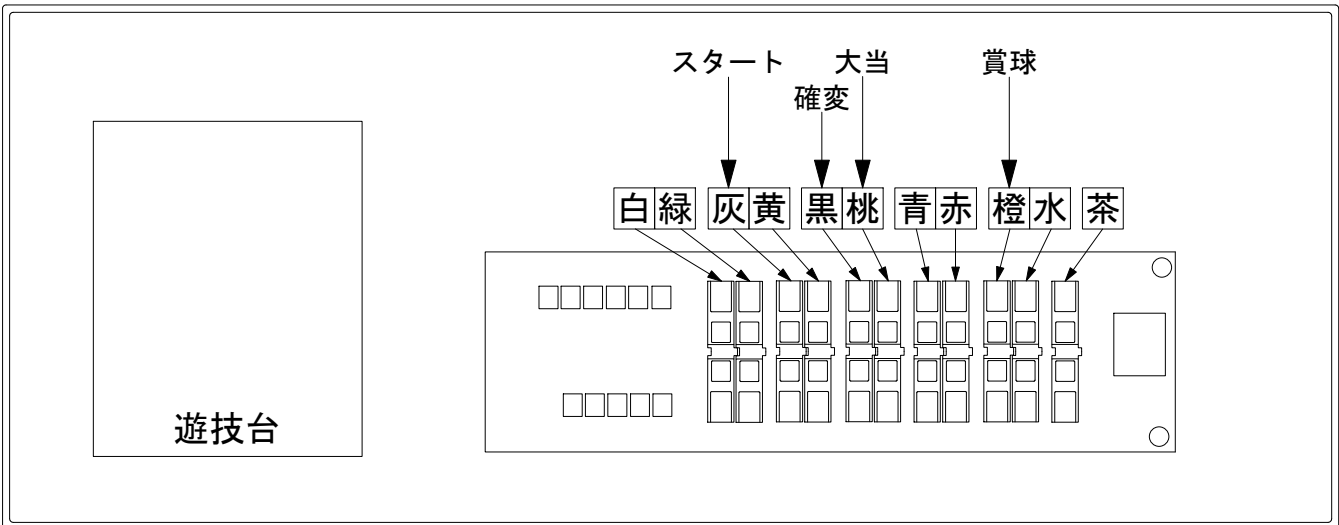

出力情報

信号		情報内容		確変	大当	
賞球	PT1	白	賞球(払出完了分)10個で1パルス			
枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間			
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)			→スタートに接続
始動口	PT4	黄	中始動口及び右始動口に入賞ごとに1パルス			
大当り1	PT5	黒	大当り中及び、全変動短縮中	○	○	→確変に接続
大当り2	PT6	桃	大当り中		○	→大当りに接続
大当り3	PT7	青	全変動短縮中	○		
アウト	PT8	赤	アウト10個で1パルス			
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス			→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
図柄確定回数2	PT11	茶	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2)			