



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年06月26日 158

メーカー名	ニューギン		
機種名	CR中川翔子 アニソンは世界をつなぐ	H8V	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

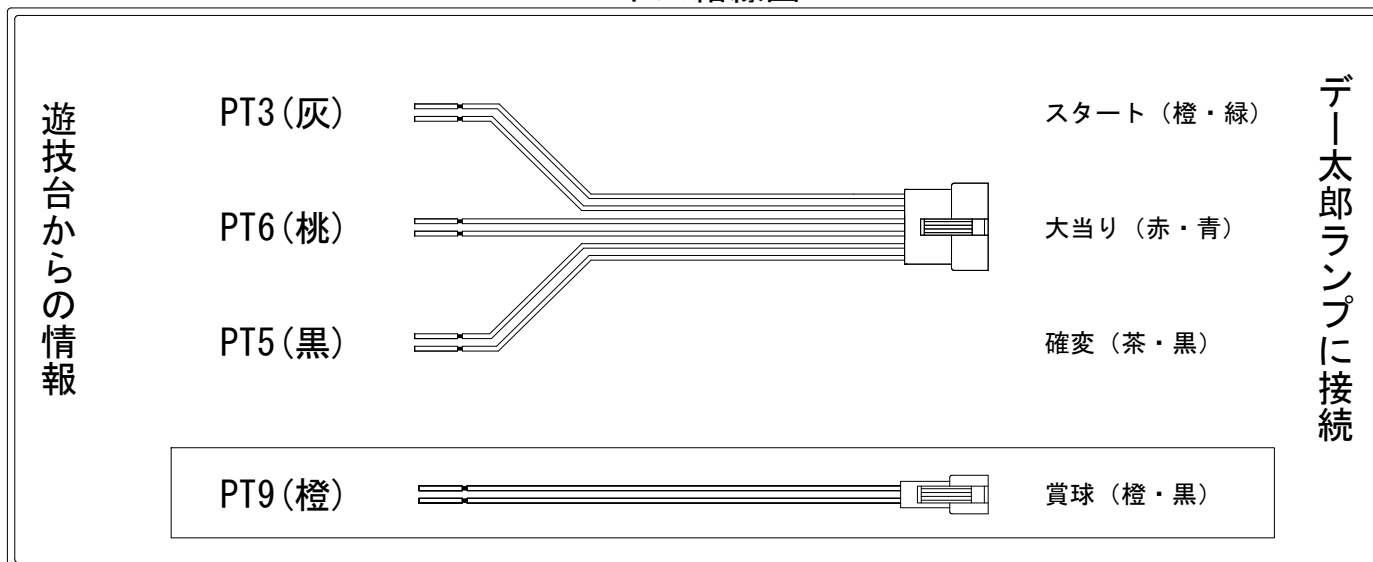

外部端子板

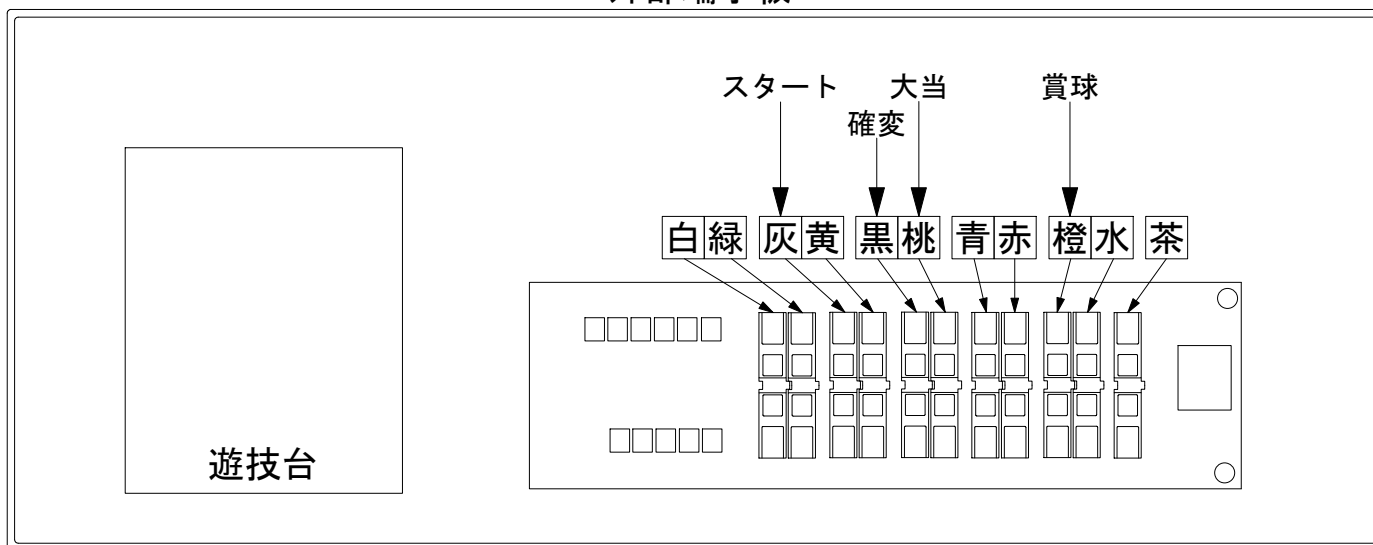

出力情報

信号		情報内容		確変	大当		
賞球	PT1	白	賞球(未払出分除く)10個で1パルス				
扉枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間				
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)				→スタートに接続
始動口	PT4	黄	上始動口及び下始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス				
大当り17	PT5	黒	大当り中及び、全変動短縮中に出力	○	○		→確変に接続
大当り2	PT6	桃	大当り中に出力		○		→大当りに接続
大当り4	PT7	青	全変動短縮中に出力	○			
始動口2	PT8	赤	大当り中に出力		○		
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
図柄確定回数2	PT11	茶	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄2のみ)				