



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年03月23日 161

メーカー名	ニューギン	
機種名	CRA大江戸学園～神～	N2V
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

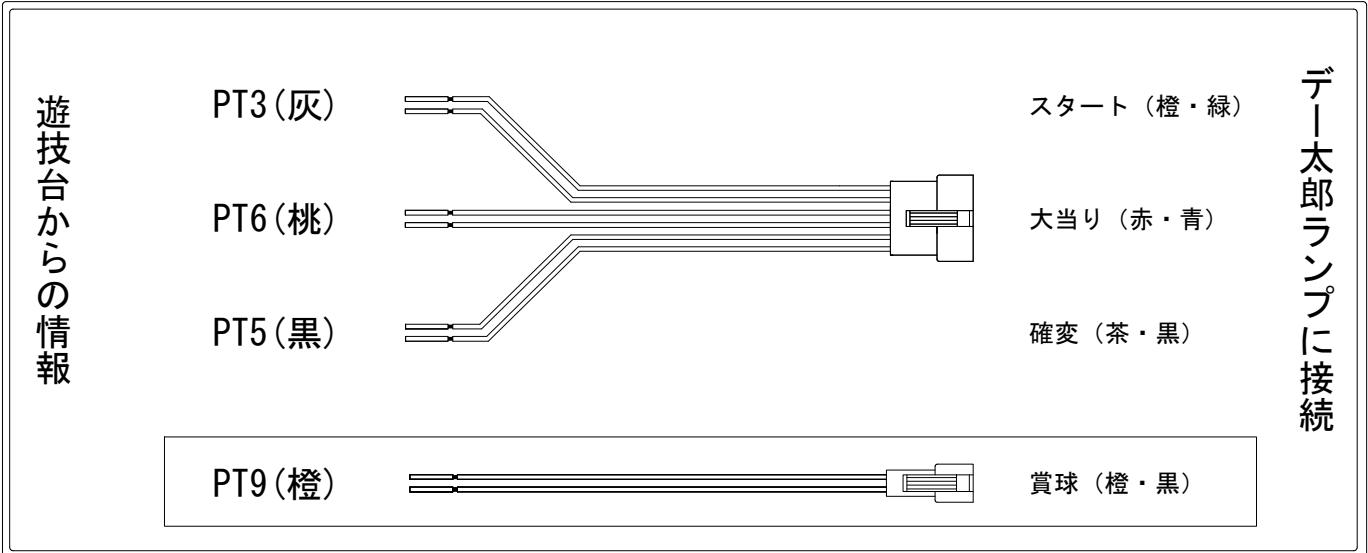

外部端子板

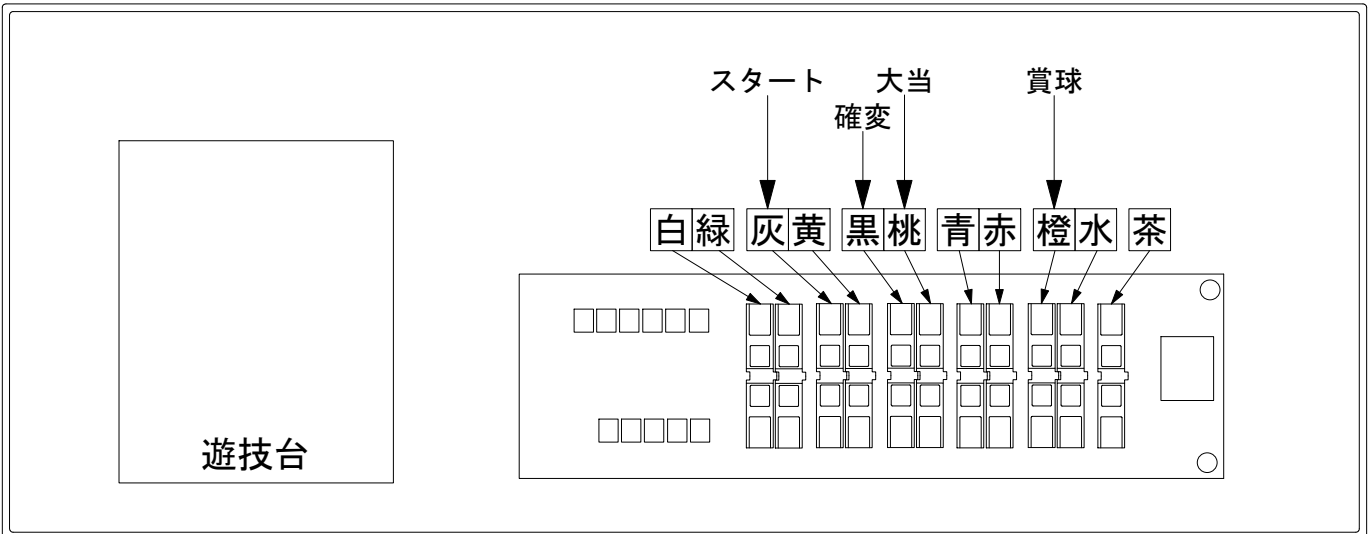

出力情報

信号	情報内容		確変	大当		
賞球	PT1	白	賞球(払出完了分)10個で1パルス			
枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間			
図柄確定回数1	PT3	灰	変動時間短縮機能未作動時特別図柄1変動停止ごとに1パルス		→スタートに接続	
始動口	PT4	黄	上始動口に入賞ごとに1パルス			
大当り1	PT5	黒	条件装置作動中、時短中	○	○	→確変に接続
大当り2	PT6	桃	条件装置作動中		○	→大当りに接続
大当り2	PT7	青	条件装置作動中	○		
大当り2	PT8	赤	条件装置作動中			
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス			→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
役物回数	PT11	茶	上AT開放ごとに1パルス			