



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2023年02月10日 202-1

メーカー名	ニューギン	
機種名	Pだるまっしゅ2	M7-KC N-KC
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

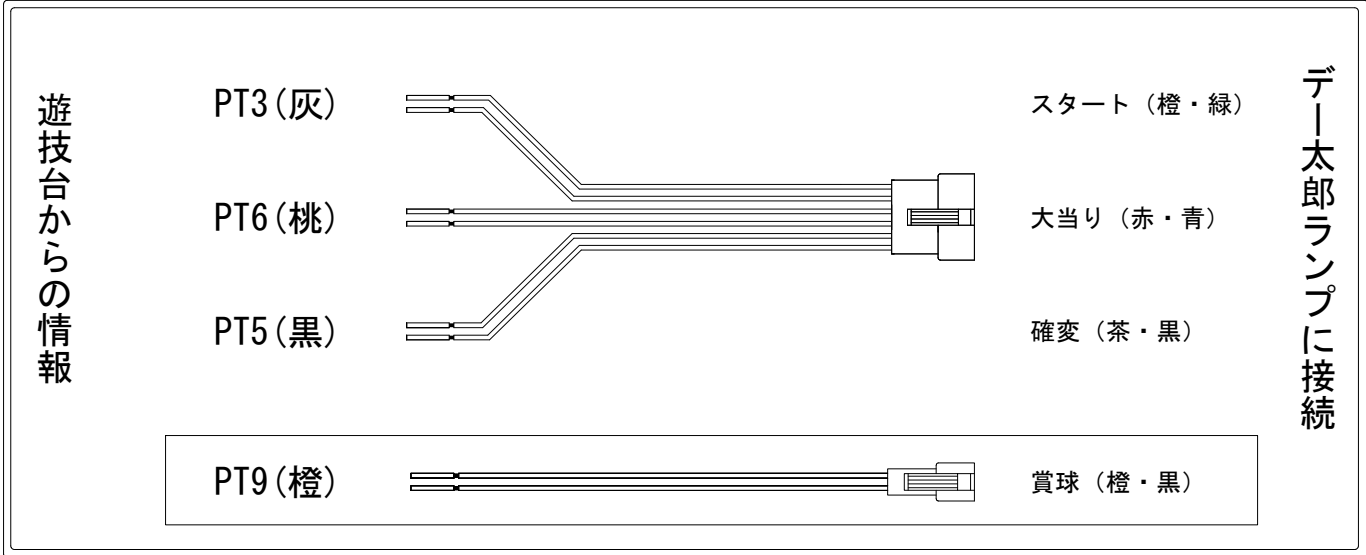

外部端子板

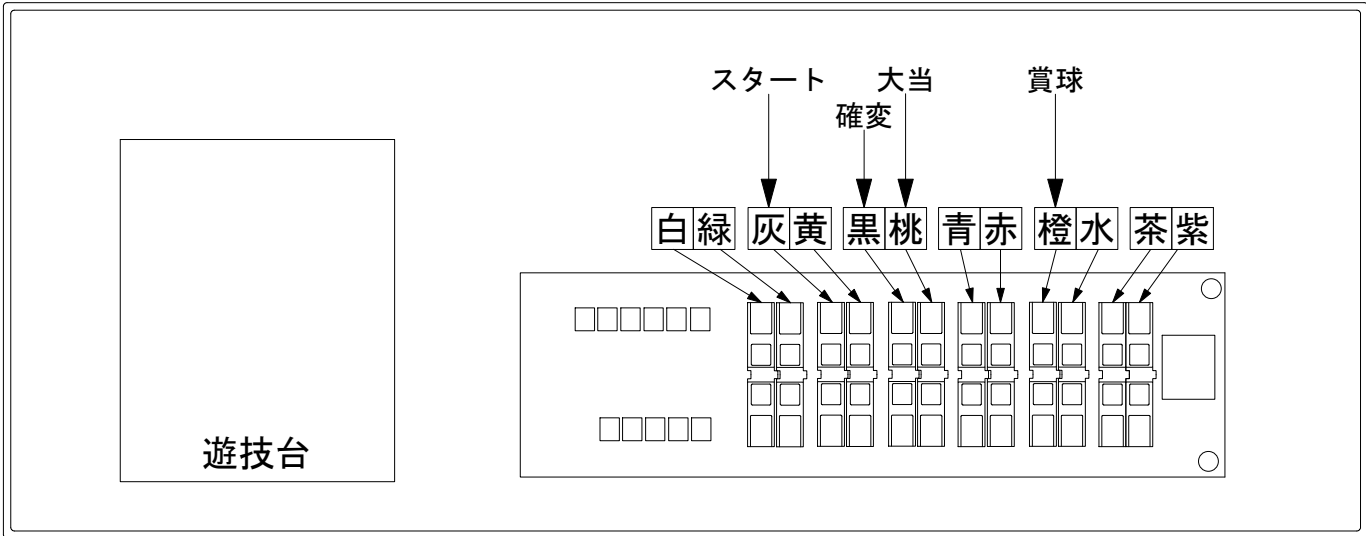

出力情報

信号		情報内容		大当		
賞球	PT1	白	賞球(払出完了分)10個で1パルス			
扉・枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間			
図柄確定回数1	PT3	灰	特別図柄が停止ごとに1パルス(特別図柄1+特別図柄2)			→スタートに接続
始動口	PT4	黄	中始動口及び右始動口(普通電役)に入賞ごとに1パルス			
大当り40	PT5	黒	大当り中及び入賞容易状態中に出力	○		→確変に接続
大当り2	PT6	桃	大当り中に出力	○		→大当りに接続
大当り41	PT7	青	入賞容易状態中に出力			
アウト	PT8	赤	アウト10個で1パルス			
賞球予定	PT9	橙	賞球(未払出分含む)10個で1パルス			→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時			
大当り39	PT11	茶	大当り中及び入賞容易状態へ移行するc時短突入時128ms出力	○		
呼出	PT12	紫	呼出しボタン押下状態の間出力			