


デー太郎(パチンコ) 取付配線資料


2018年05月07日 98

メーカー名	西陣(ソフィア)	
機種名	CR織田信奈の野望II	ZA
入力変換ハーネスセット	A	DYR-H171
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

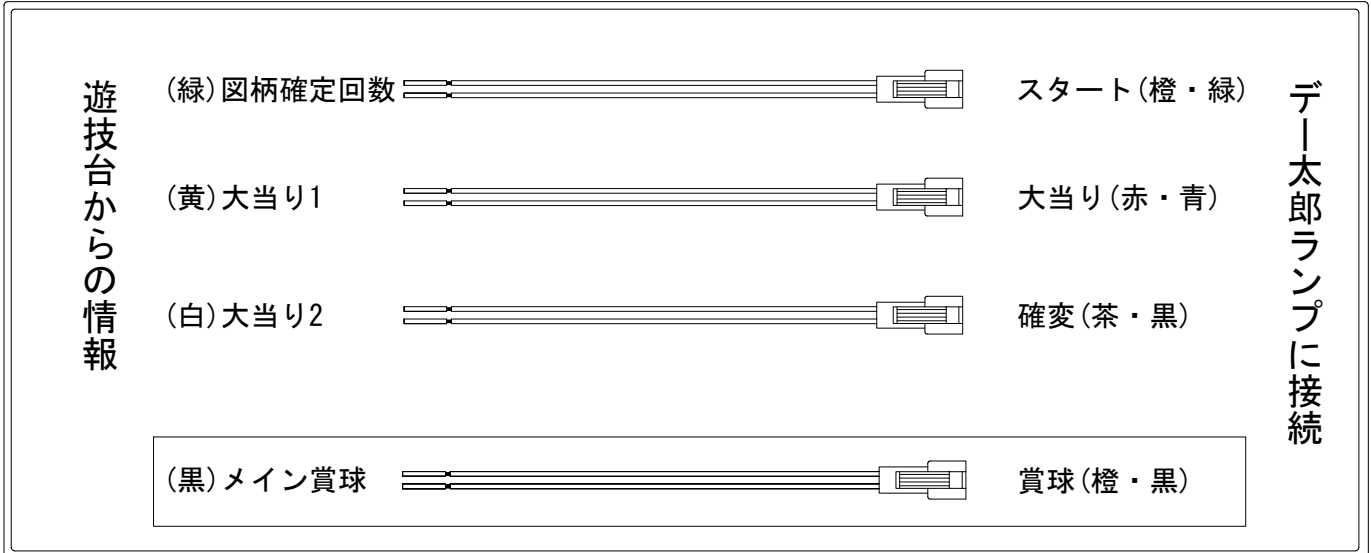

外部端子板

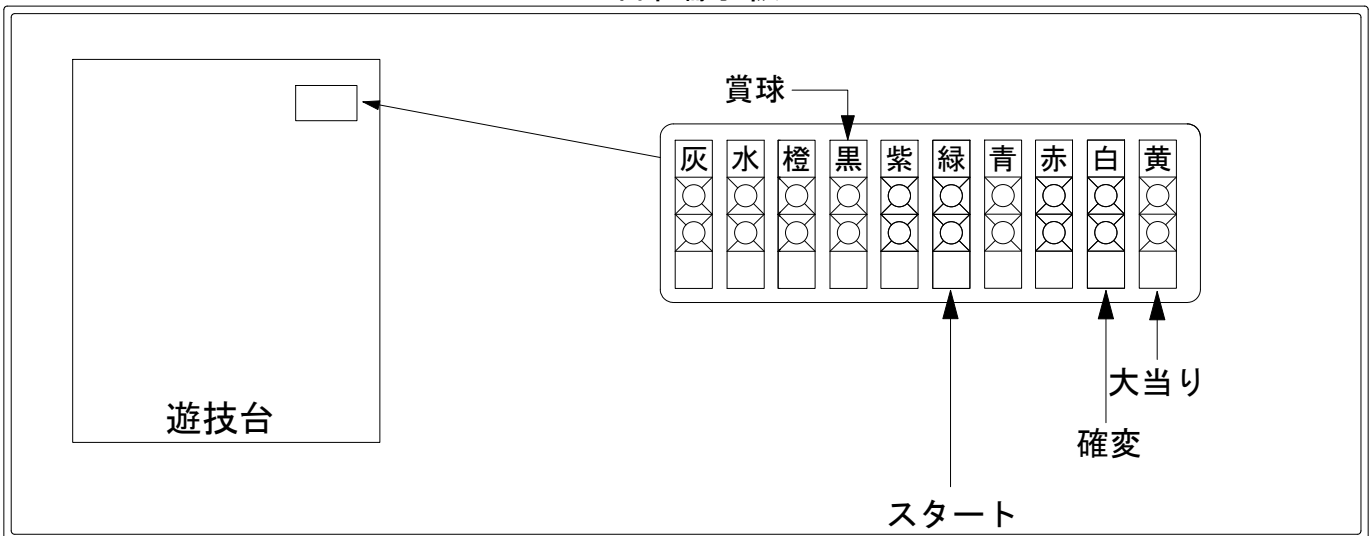

出力情報

情報名	端子	出力内容	電灯	大当	
賞球	灰	10個払出し動作終了毎に1パルス出力			
セキュリティ	水	バックアップクリア時及びエラー中に出力			
扉・枠開放	橙	前枠、遊技枠開放中に出力			
メイン賞球	黒	10個払出し予定確定毎に1パルス出力			→賞球線に接続
始動口	紫	始動口入賞毎に1パルス出力			
図柄確定回数	緑	特別図柄変動停止毎に1パルス出力			→スタートに接続
大当り4	青	電サポ中に出力	○		
大当り3	赤	大当り1と同様		○	
大当り2	白	全ての大当り動作中+電サポ中に出力	○	○	→確変に接続
大当り1	黄	全ての大当り動作中に出力		○	→大当りに接続