


# デー太郎(パチンコ) 取付配線資料


2018年01月13日 90-1

|              |          |          |
|--------------|----------|----------|
| メーカー名        | 西陣(ソフィア) |          |
| 機種名          | CR恋姫夢想   | ZA MA GL |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A        | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス   | B        | DYR-H182 |

## ハーネス結線図

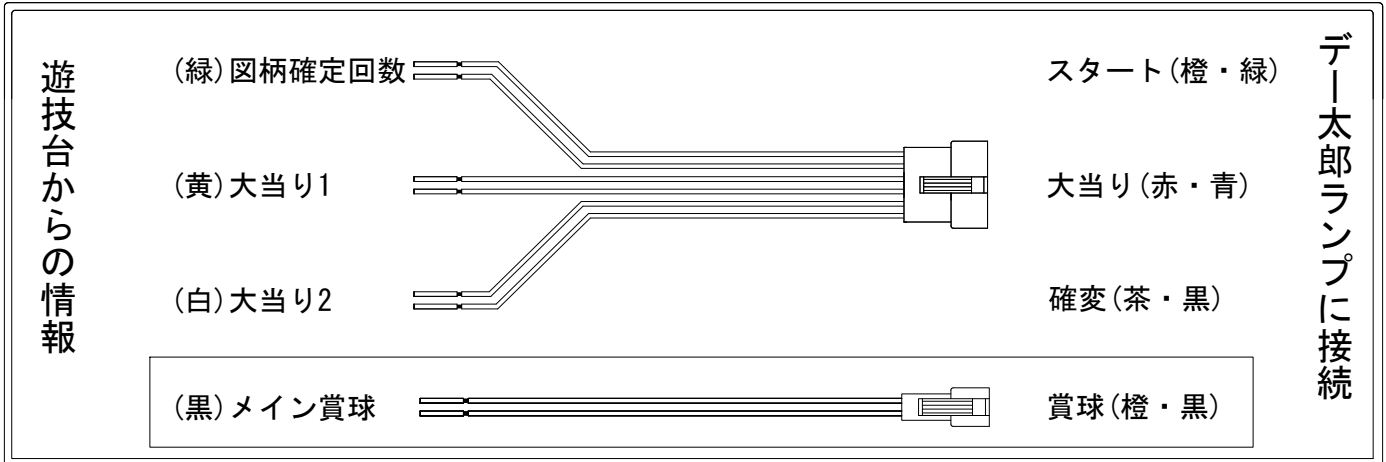

## 外部端子板

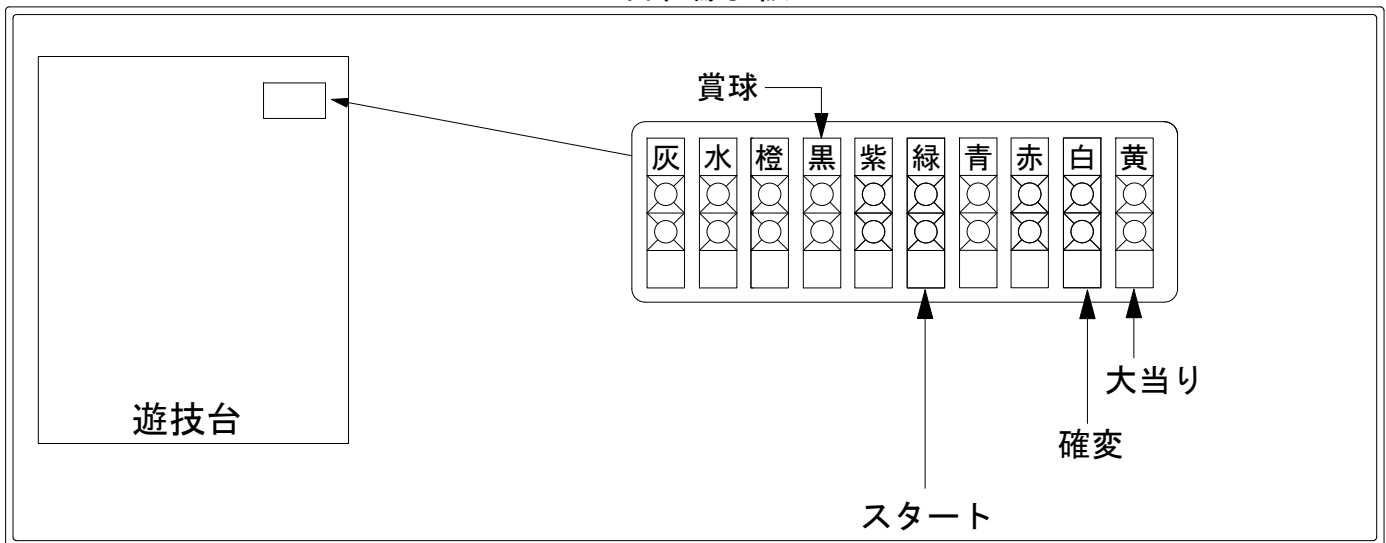

## 出力情報

| 情報名    | 端子 | 出力内容                | 電サポ | ※1 | ※2 |          |
|--------|----|---------------------|-----|----|----|----------|
| 賞球     | 灰  | 10個払出し動作終了毎に1パルス出力  |     |    |    |          |
| セキュリティ | 水  | バックアップクリア時及びエラー中に出力 |     |    |    |          |
| 扉・枠開放  | 橙  | 前枠、遊技枠開放中に出力        |     |    |    |          |
| メイン賞球  | 黒  | 10個払出し予定確定毎に1パルス出力  |     |    |    | →賞球線に接続  |
| 始動口    | 紫  | 始動口入賞毎に1パルス出力       |     |    |    |          |
| 図柄確定回数 | 緑  | 特別図柄変動停止毎に1パルス出力    |     |    |    | →スタートに接続 |
| 大当り4   | 青  | 大当り1と同様             |     | ○  | ○  |          |
| 大当り3   | 赤  | 大当り1と同様             |     | ○  | ○  |          |
| 大当り2   | 白  | 全ての当り動作中+電サポ中に出力    | ○   | ○  | ○  | →確変に接続   |
| 大当り1   | 黄  | 全ての当り動作中に出力         |     | ○  | ○  | →大当りに接続  |

※1→通常大当り ※2→確変大当り