



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2016年12月24日 105-1

メーカー名	サミー		
機種名	CRキャプテンハーロック	EWJB	EWNB SWG
入力変換ハーネスセット	<b>A</b>	DYR-H171	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

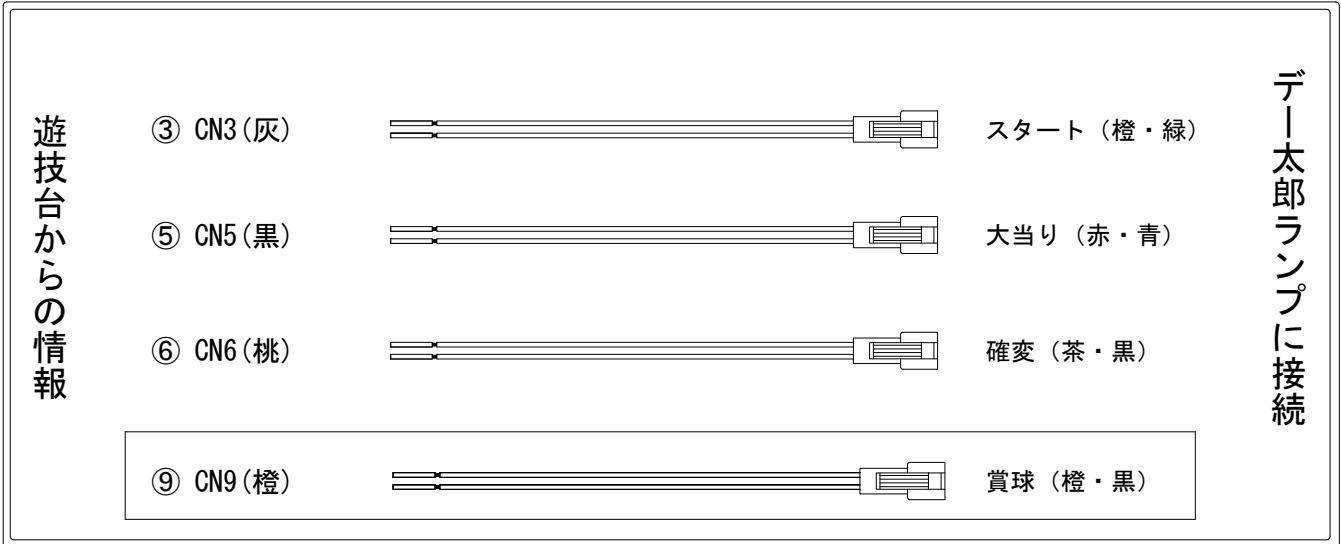

## 外部端子板

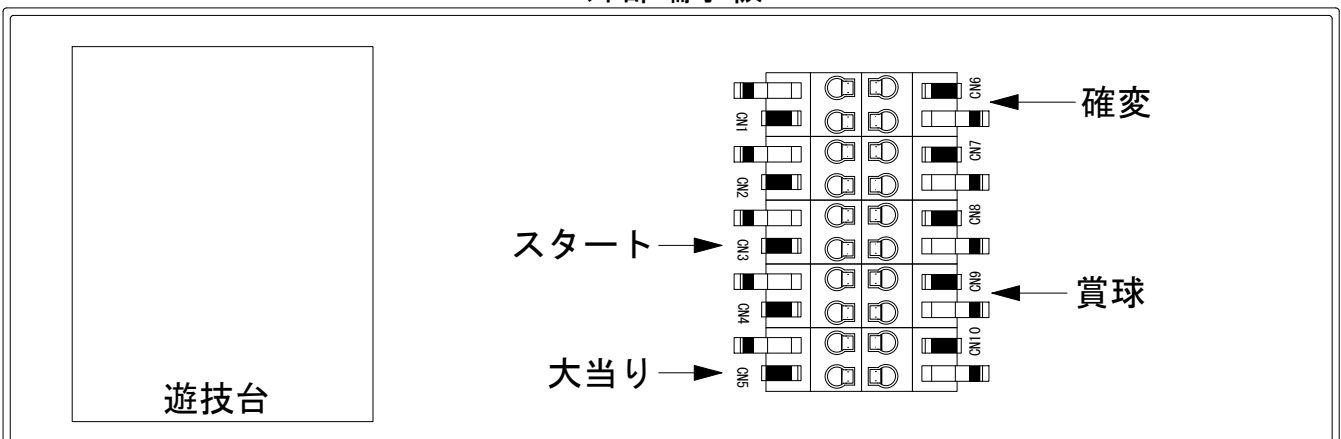

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	確変	16R	8(7)R	
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」 「遊技盤の枠」 「裏」 が開放している間信号出力				
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動停止で信号出力				→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	中始動口及び右始動口(電チュー)入賞毎に信号出力				
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての当り」の間信号出力		○	○	→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての当り」の間又は「確変中」信号出力	○	○	○	→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	「16R当り」の間信号出力		○		
⑧	CN8	赤	当り4	「8R(7R)大当り」の間信号出力			○	
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号出力				→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	RWMクリ7・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃等異常出力				