



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2015年10月01日 102-1

メーカー名	サミー	
機種名	CR 聖戦士ダンバイン	FWN EWNB SWDA
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

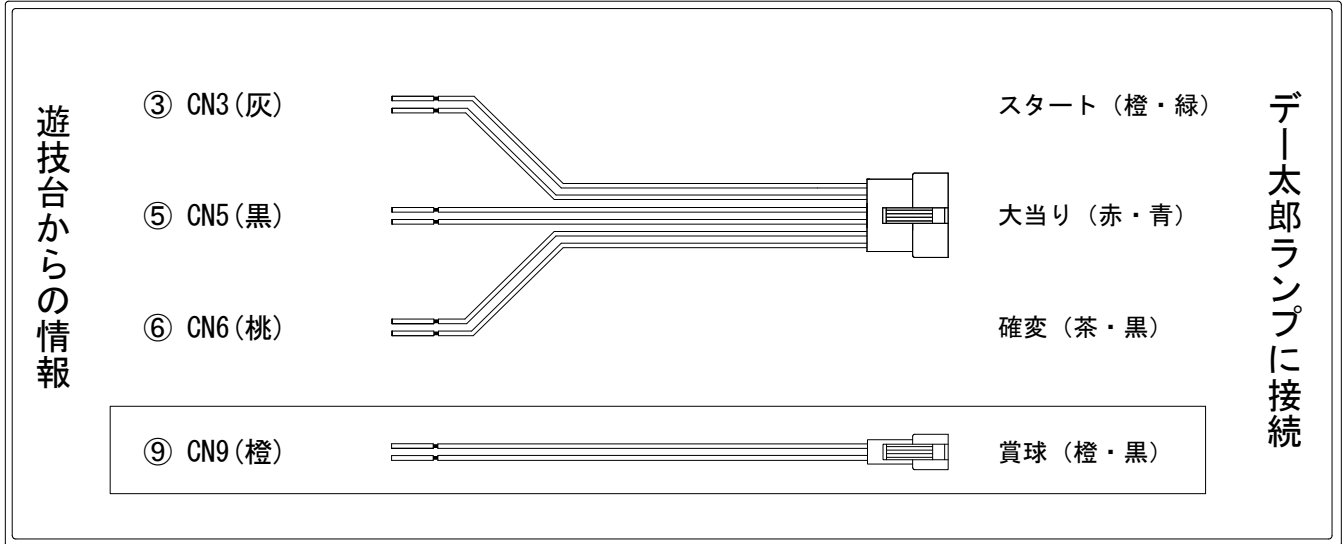

## 外部端子板

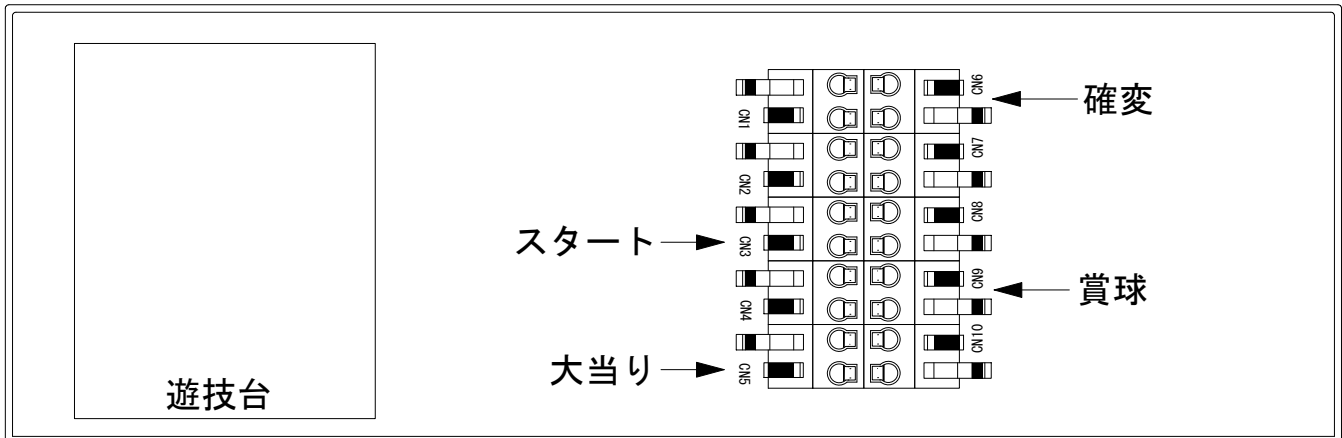

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	確変	大当			
①	CN1	白	賞球	賞球払出時(10個毎)出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「表ユニット」「フラ枠ユニット」「裏セットユニット」が開放している間信号出力					
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動1回につき信号出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	始動口	上始動口及び右始動口入賞毎、下始動口(電チュー)入賞毎に信号出力					
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての大当り」の間信号出力		○			→大当りに接続
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての大当り」又は「普通図柄の確変作動中」に信号出力	○	○			→確変に接続
⑦	CN7	青	当り3	4R大当り(28秒3回)(28秒1回+0.052秒1回)の間信号出力		○			
⑧	CN8	赤	当り4	4R大当り(28秒2回)(28秒1回+0.052秒1回)(0.052秒1回)の間信号出力		○			
⑨	CN9	橙	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号出力					→賞球線に接続
⑩	CN10	水	セキュリティ	RWMクリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃セツ等異常出力					