



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2017年01月27日 107-1

メーカー名	サミー	
機種名	CRスーパーロボット大戦OG	STNE QTA
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

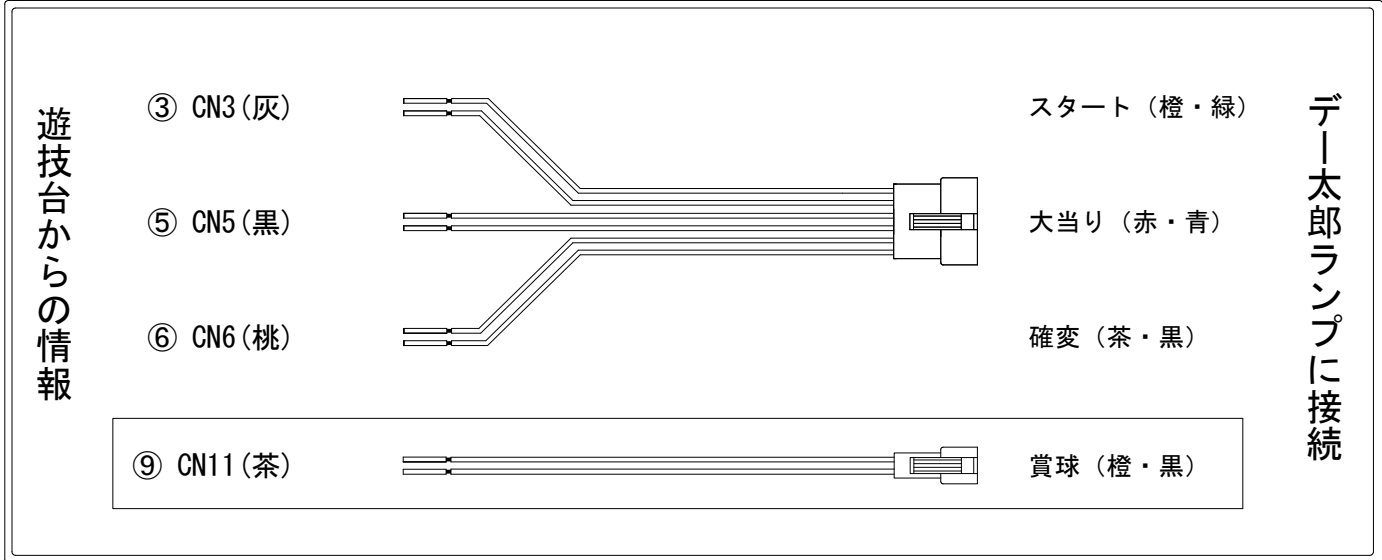

## 外部端子板

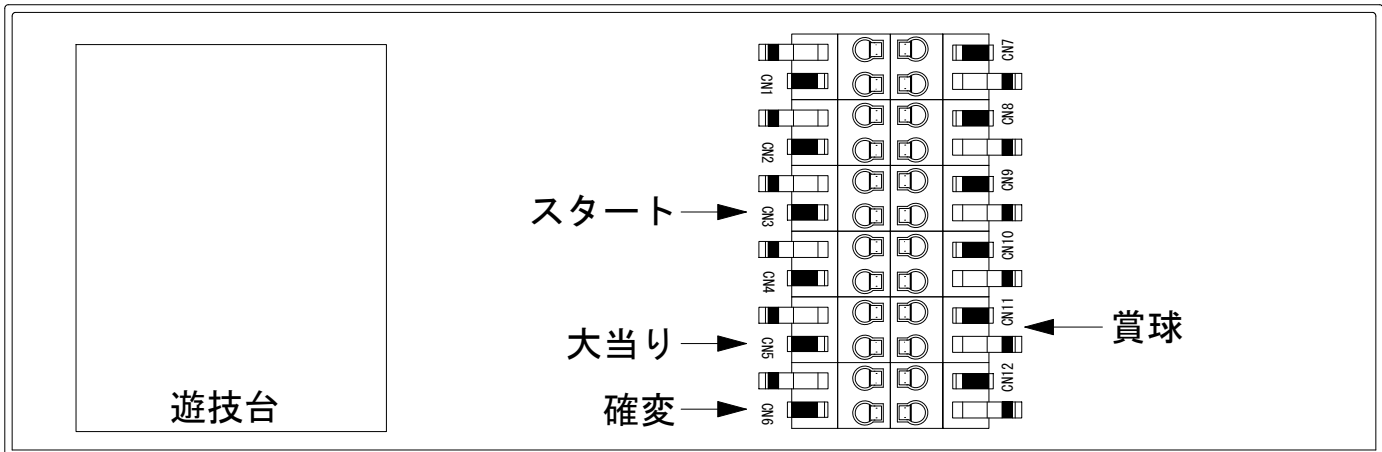

## 出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	確変	1R	2R	特図2
①	CN1	白	賞球	賞球が10個払出される度に出力				
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠セット」「遊技盤枠」が開放している間信号出力				
③	CN3	灰	図柄確定	特別図柄1又は特別図柄2の変動停止につき信号出力				
④	CN4	黄	始動口	始動口1入賞毎又は電チュー作動から始動口2入賞毎に信号出力				
⑤	CN5	黒	当り1	「全ての大当り」の間信号出力		○	○	
⑥	CN6	桃	当り2	「全ての大当り」又は「電サポ中」又は特図2の図柄表示が終了するまで	○	○	○	○
⑦	CN7	青	当り3	「全ての大当り」の間又は「電サポ中」の間信号出力	○	○	○	
⑧	CN8	赤	当り4	「全ての大当り」の間信号出力		○	○	
⑨	CN9	橙	当り5	「全ての大当り」の間信号出力		○	○	
⑩	CN10	水	アウトカウント	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に信号出力				
⑪	CN11	茶	メイン賞球	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に信号出力				
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWM7/7・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃セツ等異常出力				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続