

デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2009年3月2日 58

メーカー名	SANKYO	
機種名	CR蒼穹のファフナー	
入力変換ハーネスセット	B	DYR-H172
賞球入力変換ハーネス	G	DYR-H187


ハーネス結線図

デー太郎ランプに接続

スタート（橙・緑）		図柄確定回数 1	
大当り（赤・青）		大当り 1	
確変（茶・黒）		大当り 3	
賞球（橙・黒）		賞球	

遊技台からの情報

外部端子板

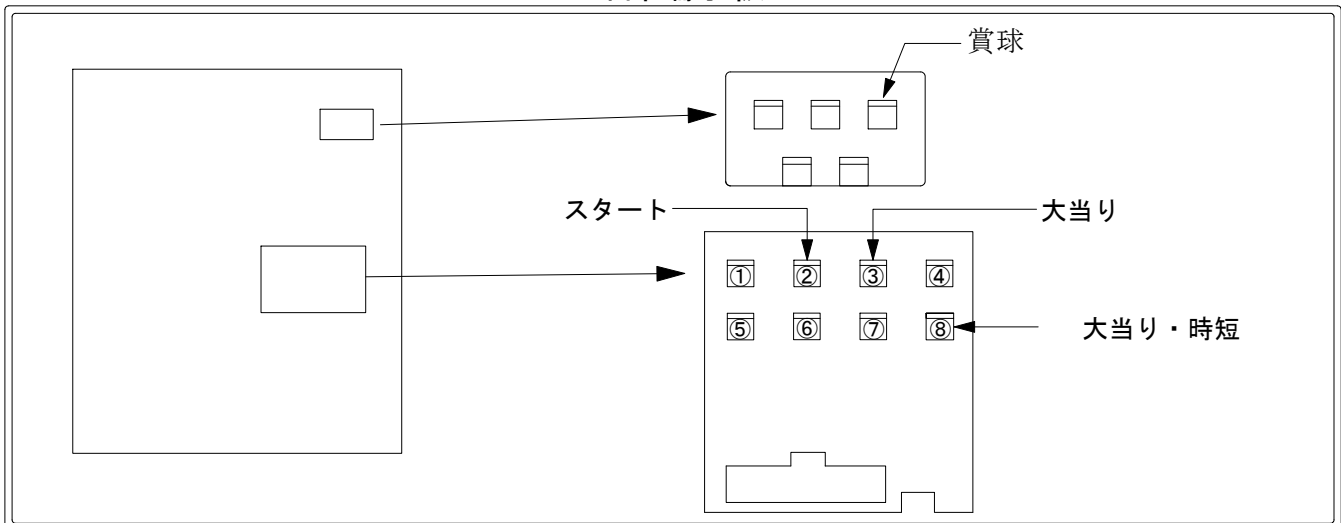

出力情報

①	ゲート	ゲート通過毎に出力	大当り		
			確変	15R	
②	図柄確定回数 1	普通図柄の停止毎に出力			→スタートに接続
③	大当り1	大当り中出力		○	→大当りに接続
④	大当り2	時短中出力	○		
⑤	V	V通過毎に出力			
⑥	不正行為	不正行為検出時に出力			
⑦	時短	時短中出力	○		
⑧	大当り3	大当り・時短中に出力	○	○	→確変に接続