



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2018年07月30日 109

メーカー名	SANYO		
機種名	CR聖闘士星矢4 The Battle of “限界突破” WTF		
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

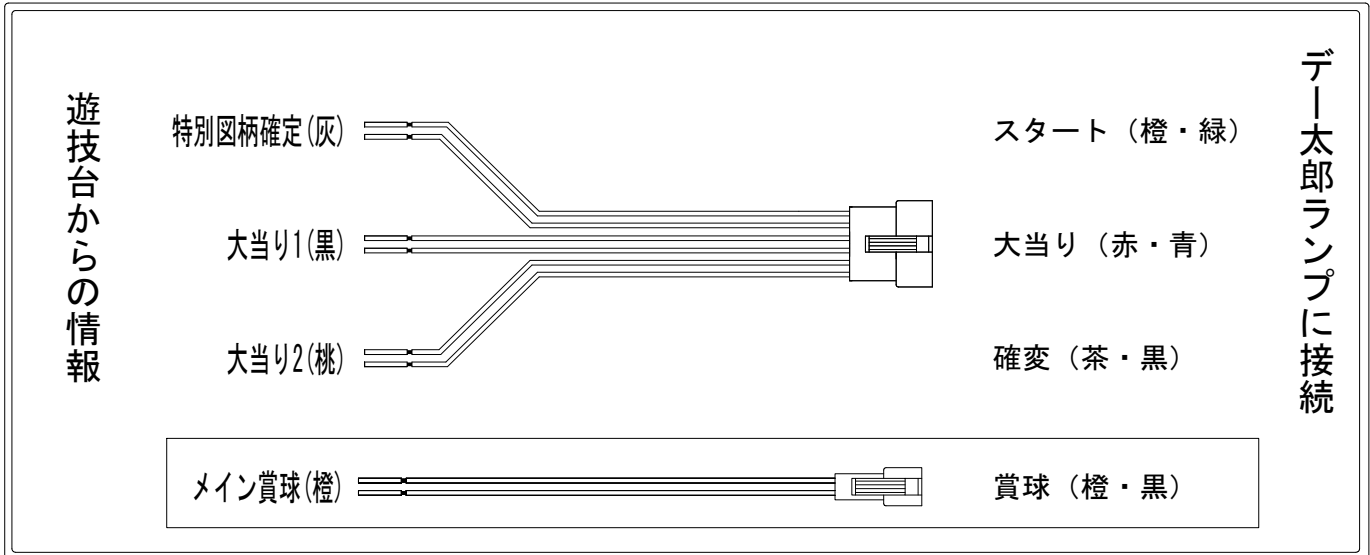

外部端子板

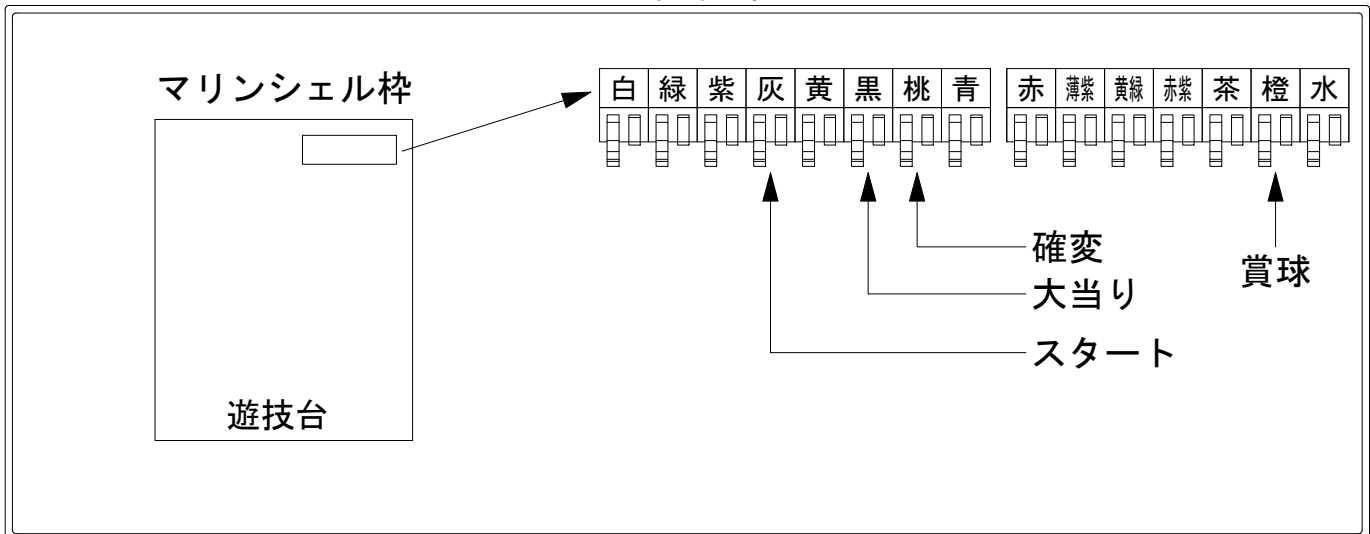

出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当		
①	白	賞球				
②	緑	枠開放				
③	紫	扉開放				
④	灰	特別図柄確定				→スタートに接続
⑤	黄	始動口1入賞				
⑥	黒	大当り1 (大当り)		○		→大当りに接続
⑦	桃	大当り2 (大当り及び時間短縮)	○	○		→確変に接続
⑧	青	大当り3 (大当り及び時間短縮)	○	○		
⑨	赤	予備2				
⑩	薄紫	右入賞口入賞				
⑪	黄緑	始動口2入賞				
⑫	赤紫	ゲート通過				
⑬	茶	アウト				
⑭	橙	メイン賞球				→賞球に接続
⑮	水	セキュリティ				