


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2021年04月01日 125-1

メーカー名	SANYO		
機種名	P大工の源さん 超韋駄天	YTA	YBB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

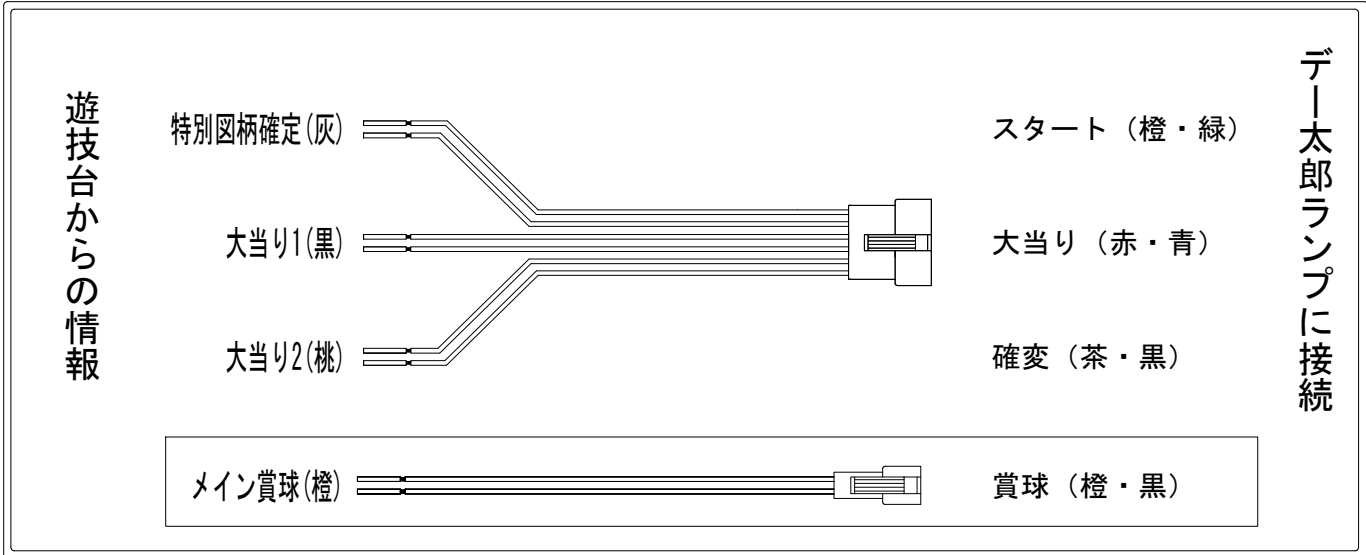

外部端子板

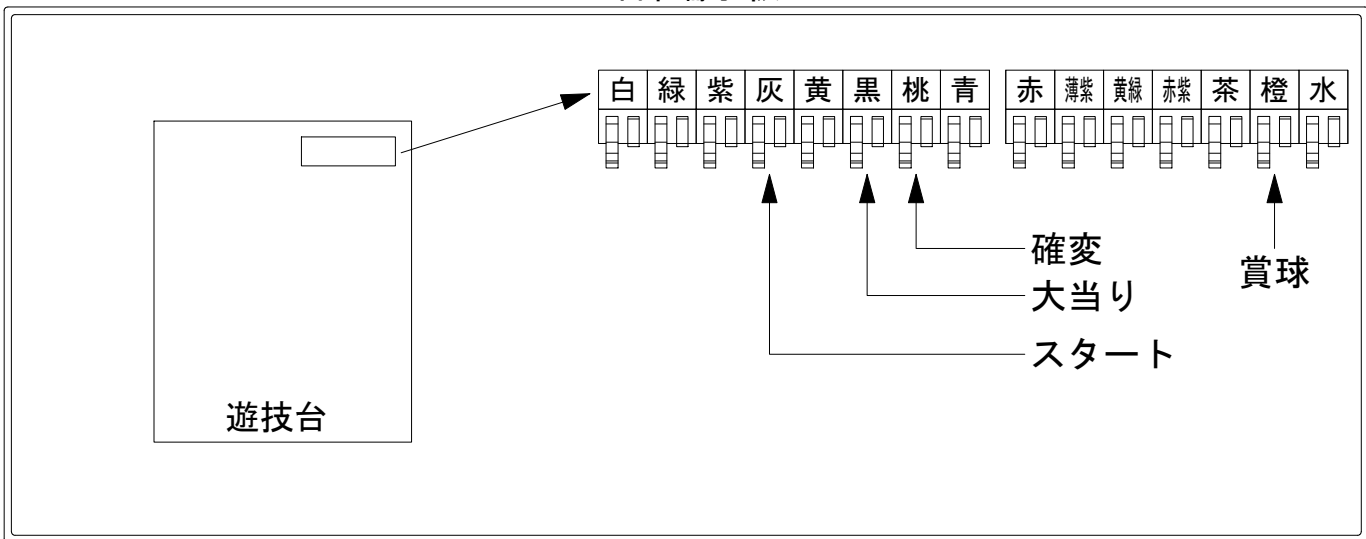

出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当		
①	白	賞球				
②	緑	枠開放				
③	紫	扉開放				
④	灰	特別図柄確定				→スタートに接続
⑤	黄	始動口1入賞(へそ)				
⑥	黒	大当り1 (大当り)		○		→大当りに接続
⑦	桃	大当り2 (大当り及び右打ち時)	○	○		→確変に接続
⑧	青	大当り3 (大当り及び時間短縮)				
⑨	赤	大当り4 (役連作動中)				
⑩	薄紫	ゲート通過				
⑪	黄緑	始動口2入賞(下大入賞口上部)				
⑫	赤紫	普通作動口入賞(アウト穴右)				
⑬	茶	アウト				
⑭	橙	メイン賞球				→賞球に接続
⑮	水	セキュリティ				

※確変中の大当り回数がうまく上がらない場合があります。その際は、大当りオフタイマを0.5秒に設定して下さい。