



デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2011年12月26日 50

メーカー名	SANYO	
機種名	CR聖闘士 星矢	SAA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

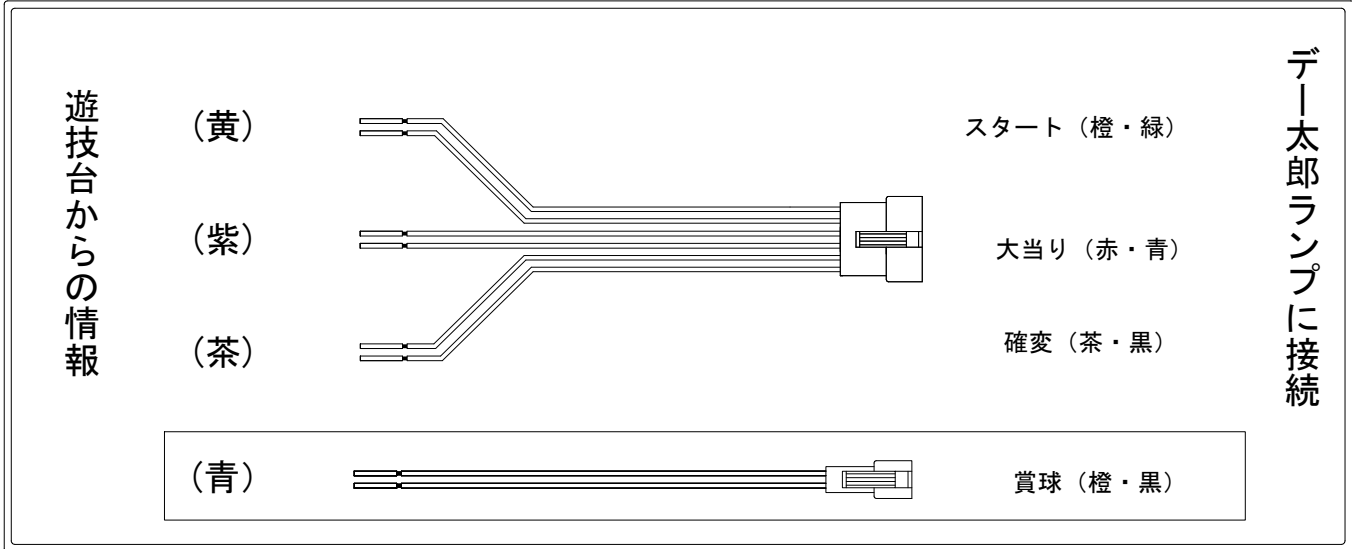

外部端子板

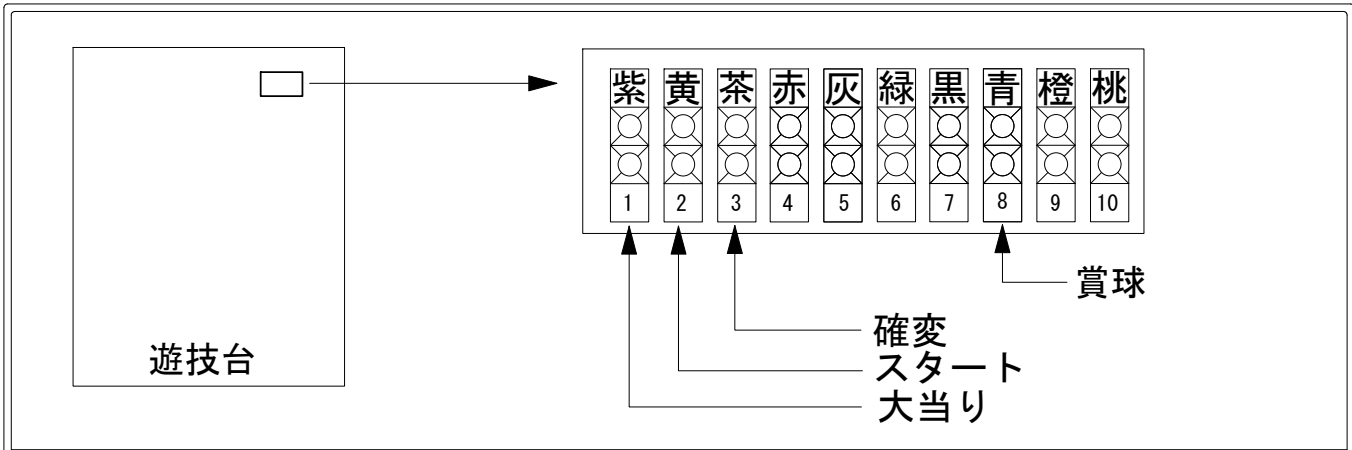

出力情報

外部情報			電サポ	※1	※2			
1 (紫)	大当り1	大当り中に出力		○	○			→大当りに接続
2 (黄)	特別図柄確定	特別図柄の変動が停止ごとに出力						→スタートに接続
3 (茶)	大当り2	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○	○			→確変に接続
4 (赤)	大当り3	大当り終了後に時短の付く大当り中に出力		○				
5 (灰)	始動口1入賞	上始動口に入賞するごとに出力						
6 (緑)	始動口2入賞	下始動口に入賞するごとに出力						
7 (黒)	セキュリティ	不正検知時に出力 (不正入賞・電波・磁気・初期化)						
8 (青)	賞球	賞球を10個払い出すごとに出力						→賞球線に接続
9 (橙)	枠開放	枠開放時に出力						
10 (桃)	扉開放	扉開放時に出力						

※1→時短有大当り

※2→時短無大当り