



# デー太郎（パチンコ）取付配線資料 2012年8月16日 56

|              |                  |             |
|--------------|------------------|-------------|
| メーカー名        | SanThree (SANYO) |             |
| 機種名          | CRおそ松くん          | MMA YSA HMA |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A                | DSH-H001    |
| 賞球入力変換ハーネス   | B                | DYR-H182    |

ハーネス結線図

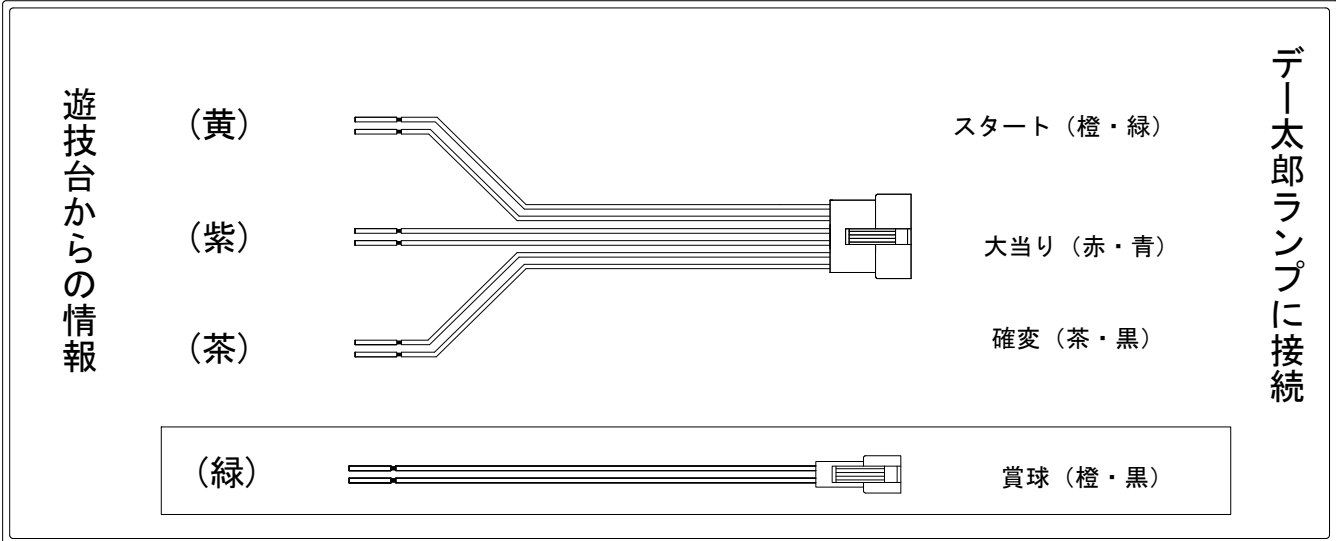

外部端子板

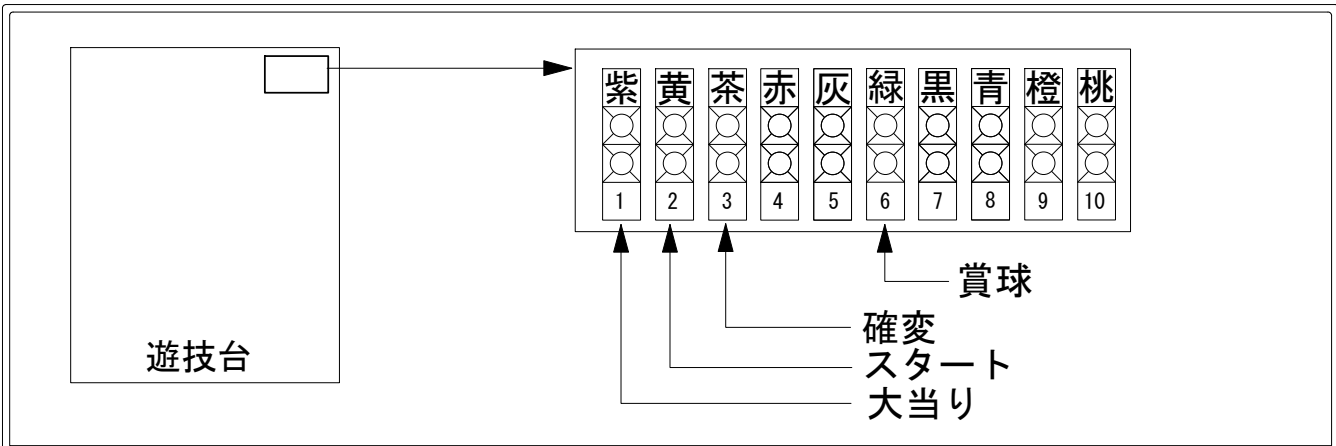

出力情報

| 外部情報   |        |                           | 電サポ | 大当 |  |  |          |
|--------|--------|---------------------------|-----|----|--|--|----------|
| 1 (紫)  | 大当り①   | 大当り中に出力                   |     | ○  |  |  | →大当りに接続  |
| 2 (黄)  | 特別図柄確定 | 特別図柄の変動が停止ごとに出力           |     |    |  |  | →スタートに接続 |
| 3 (茶)  | 大当り②   | 大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力       | ○   | ○  |  |  | →確変に接続   |
| 4 (赤)  | 始動口2入賞 | 下始動口に入賞するごとに出力            |     |    |  |  |          |
| 5 (灰)  | 始動口1入賞 | 上始動口に入賞するごとに出力            |     |    |  |  |          |
| 6 (緑)  | メイン賞球  | 10個の賞球情報を元に出力             |     |    |  |  | →賞球線に接続  |
| 7 (黒)  | セキュリティ | 不正検知時に出力 (不正入賞・電波・磁気・初期化) |     |    |  |  |          |
| 8 (青)  | 賞球     | 賞球を10個払出すごとに出力            |     |    |  |  |          |
| 9 (橙)  | 枠開放    | 枠開放時に出力                   |     |    |  |  |          |
| 10 (桃) | 扉開放    | 扉開放時に出力                   |     |    |  |  |          |