



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年11月1日 66-1

メーカー名	SanThree (SANYO)	
機種名	CR新清流物語	YMB ASA DS
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

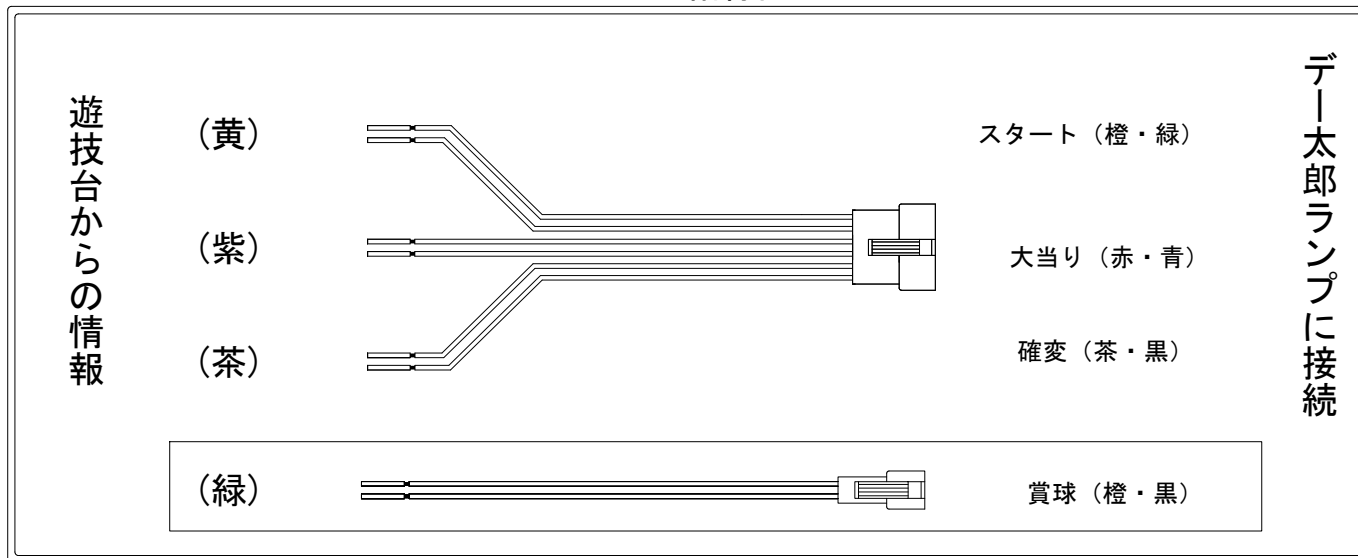

外部端子板

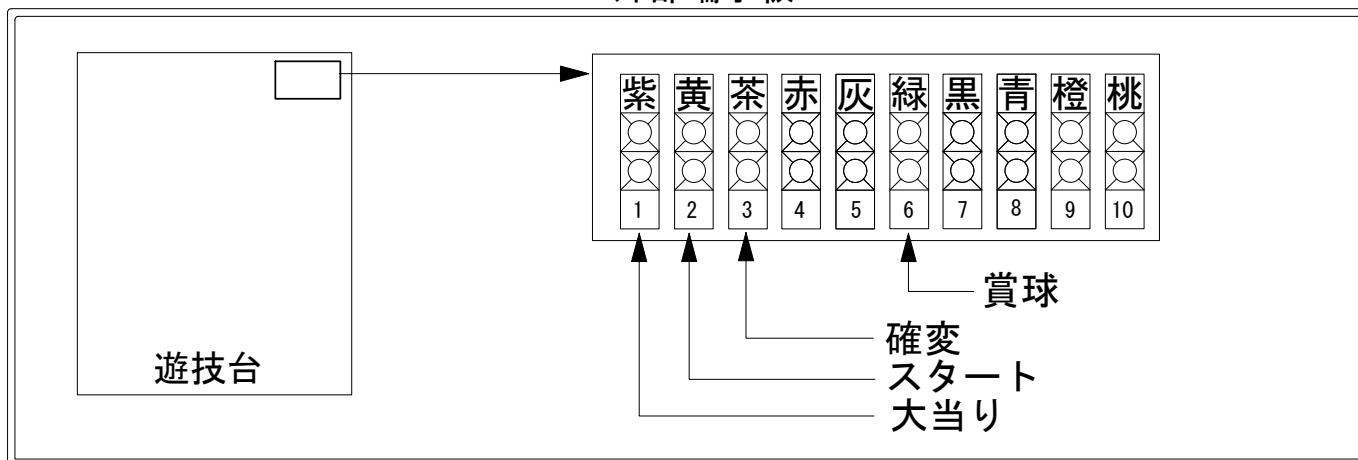

出力情報

外部情報			電サポ	大当			
1	紫 大当り1	大当り中に出力		○			
2	黄 特別図柄確定	特別図柄の変動が停止ごとに出力					
3	茶 大当り2	大当り中及び図柄の変動時間短縮中に出力	○	○			
4	赤 始動口2入賞	下始動口に入賞するごとに出力					
5	灰 始動口1入賞	上始動口に入賞するごとに出力					
6	緑 メイン賞球	10個の賞球情報を元に出力					
7	黒 セキュリティ	不正検知時に出力 (不正入賞・電波・磁気・初期化)					
8	青 賞球	賞球を10個払出すごとに出力					
9	橙 枠開放	枠開放時に出力					
10	桃 扉開放	扉開放時に出力					

→大当りに接続
 →スタートに接続
 →確変に接続
 →賞球線に接続