



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2013年11月18日 72

メーカー名	SANYO		
機種名	CR大工の源さん	韋駄天桜	XLC
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182

ハーネス結線図

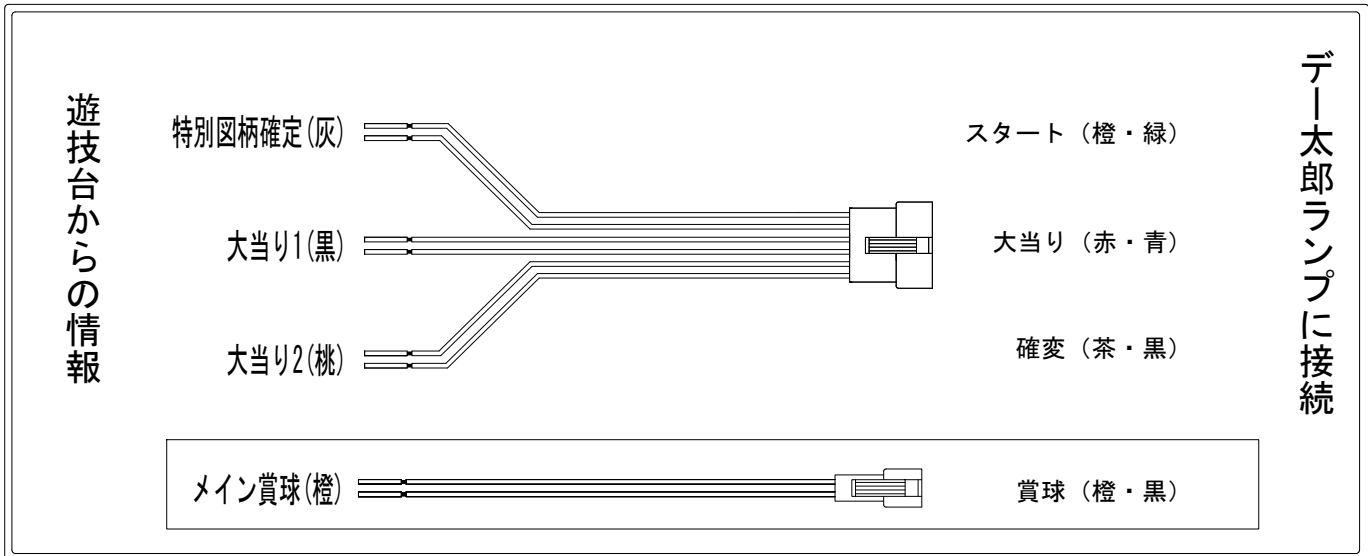

外部端子板

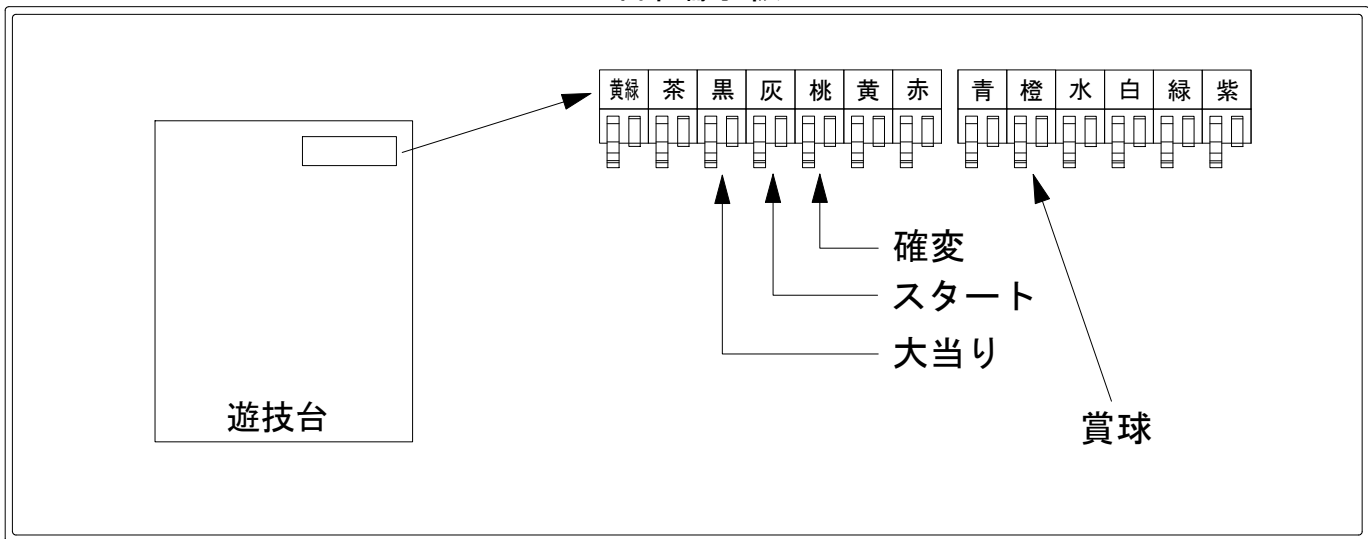

出力情報

端子	色	出力内容	時短	出玉有	出玉無	小当	
①	黄緑	予備					
②	茶	アウト					
③	黒	大当り1 (大当り)		○	○		→大当りに接続
④	灰	特別図柄確定					→スタートに接続
⑤	桃	大当り2 (大当り及び時間短縮)	○	○	○		→確変に接続
⑥	黄	大当り3 (大当り及び小当り)		○	○	○	
⑦	赤	大当り4 (出玉有大当り)		○			
⑧	青	始動口1入賞					
⑨	橙	メイン賞球					→賞球に接続
⑩	水	セキュリティ					
⑪	白	賞球					
⑫	緑	枠開放					
⑬	紫	扉開放					