



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2012年3月8日 46-1

メーカー名	高尾		
機種名	CR 新・子連れ狼	冥府魔道、再び	二河白道、再び NewLoneWolf 最後の刺客 示理の刻
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182	

## ハーネス結線図

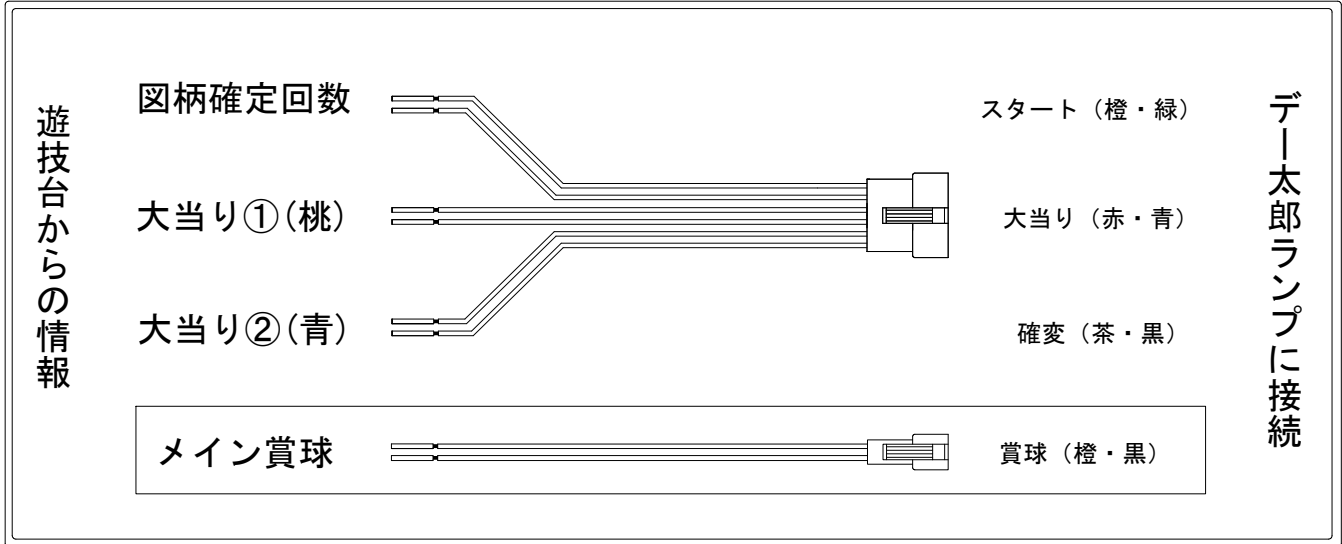

## 外部端子板

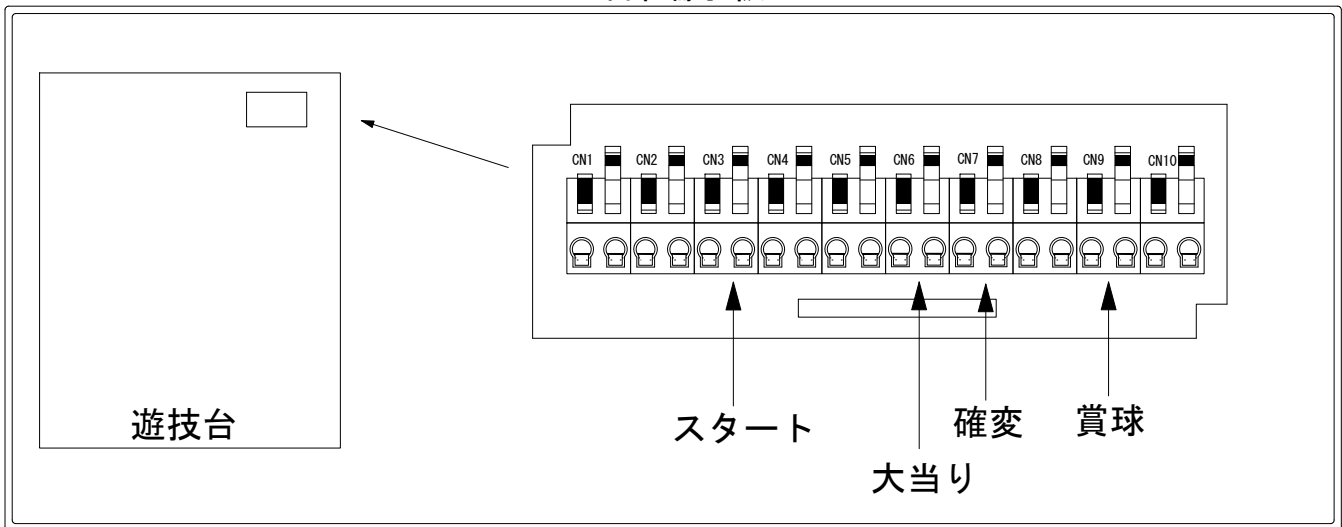

## 出力情報

端子	情報名	出力内容	電サポ	大当り			
				出玉有	※1	※2	
CN1	賞球	賞球出力					
CN2	扉・枠開放	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力					
CN3	図柄確定回数	スタート回数を出力					→スタートに接続
CN4	始動口①	始動口1入賞時に出力					
CN5	始動口②	始動口2入賞時に出力					
CN6	大当り①	出玉あり大当り時に出力		○		○	→大当りに接続
CN7	大当り②	大当り・電サポ中の出力(電サポなし時の出玉無し大当り&小当りは出力しません)	○	○	○	○	→確変に接続
CN8	大当り③	出玉無し大当り中に出力			○	○	
CN9	メイン賞球	メイン賞球					→賞球線に接続
CN10	セキュリティ	電波センサー・磁気センサー・RWMクリア検出時に出力					

※1→電サポあり時・出玉無し大当り

※2→電サポなし時・出玉無し大当り

※出玉無し大当りを大当り回数に含む場合ワンタッチ入力変換ハーネスARを使用し(赤)大当り1と(黄)大当り3を接続してください。