


デー太郎（パチンコ）取付配線資料


2013年8月23日 52

メーカー名	高尾		
機種名	CR幕末義人伝浪漫	SAA	SAB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

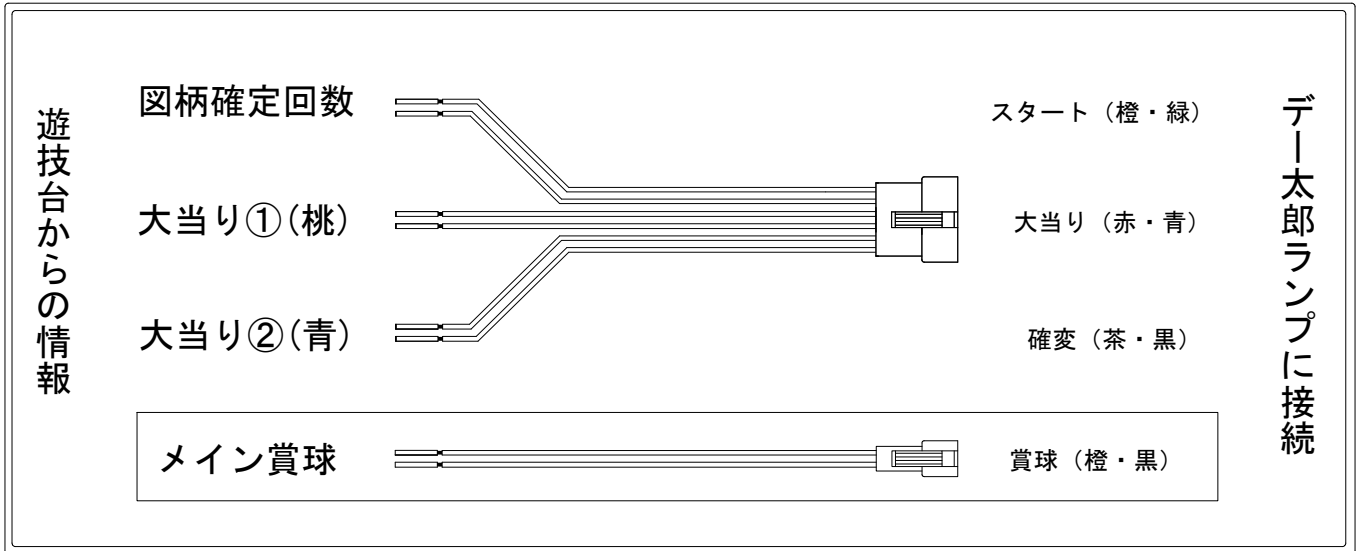

外部端子板

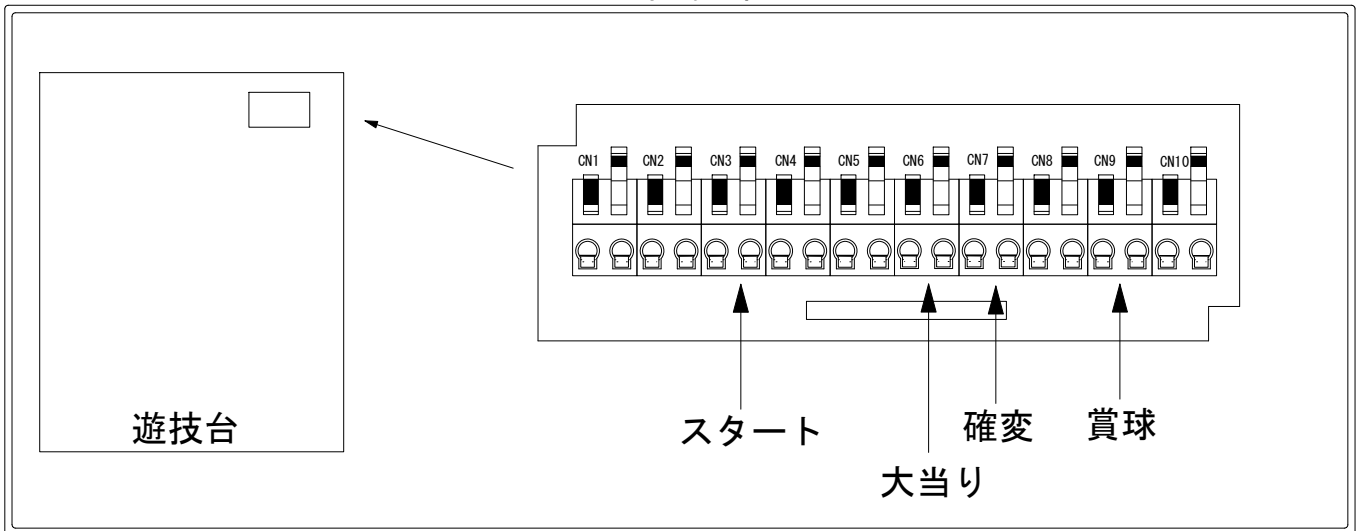

出力情報

端子	情報名	出力内容	電サポ	大当り		小当
				出玉有	出玉無	
CN1	賞球	賞球出力				
CN2	扉・枠開放	遊技機枠、ガラス枠開放中に出力				
CN3	図柄確定回数	スタート回数を出力				
CN4	始動口	始動口入賞時に出力				
CN5	大当り④	大当り・小当り出力		○	○	○
CN6	大当り①	出玉あり大当り		○		
CN7	大当り②	大当り・電サポあり中 (変動時間短縮中) の出力	○	○	○	
CN8	大当り③	出玉なし大当り出力			○	
CN9	メイン賞球	メイン賞球				
CN10	セキュリティ	電波センサー・磁気センサー・RWMクリア検出時に出力				

→スタートに接続

→大当りに接続

→確変に接続

→賞球線に接続