


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年12月10日 21-1

メーカー名	竹屋			
機種名	P ネオモンスターハウス	MXL	LML	LML2 AL
ワンタッチ台接続ハーネス	A		DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B		DYR-H182	

ハーネス結線図

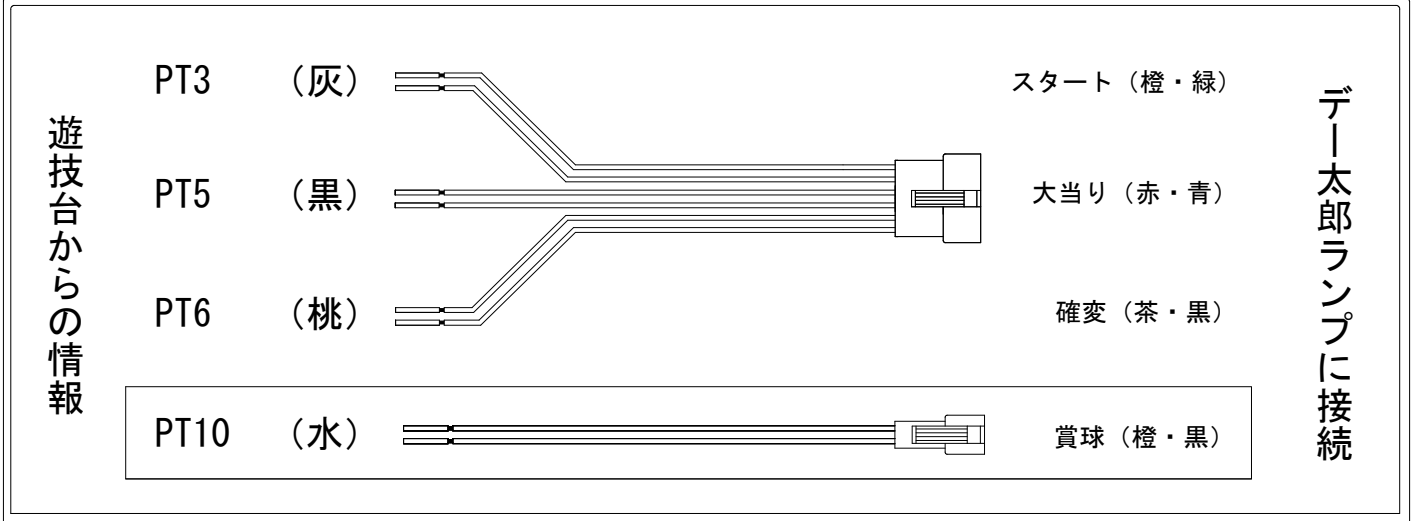

出力情報

PT番号	色	機能	説明	電サポ				接続先
				電サポ	大当	確変	賞球	
PT1	白	賞球	10個払い出し毎に1パルス出力					
PT2	緑	扉・枠開放	前枠、遊技枠開放中に出力					
PT3	灰	図柄確定回数	特別図柄回転停止毎に1パルス出力					→スタート入力に接続
PT4	黄	始動口1	始動口入賞毎に1パルス出力					
PT5	黒	大当り1	大当り中に出力		○			→大当り入力に接続
PT6	桃	大当り2	大当り中及び、電サポ中に出力	○	○			→確変入力に接続
PT7	青	大当り3	大当り中に出力		○			
PT8	赤	大当り4	高確率中に出力					
PT9	橙	大当り5	大当り中に出力		○			
PT10	水	メイン賞球	10個払い出し予定毎に1パルス出力					→賞球入力に接続
PT11	白	セキュリティ	エラー発生時や不正中に出力					
PT12	白	アウト	アウト10個毎に1パルス出力					