



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2010年1月28日 31

| | | | |
|--------------|------------------|----------|--|
| メーカー名 | 豊丸 | | |
| 機種名 | CR天上のランプマスターシリーズ | S128 | |
| ワンタッチ台接続ハーネス | F | DSH-H004 | |
| 賞球入力変換ハーネス | A | DYR-H181 | |

ハーネス結線図

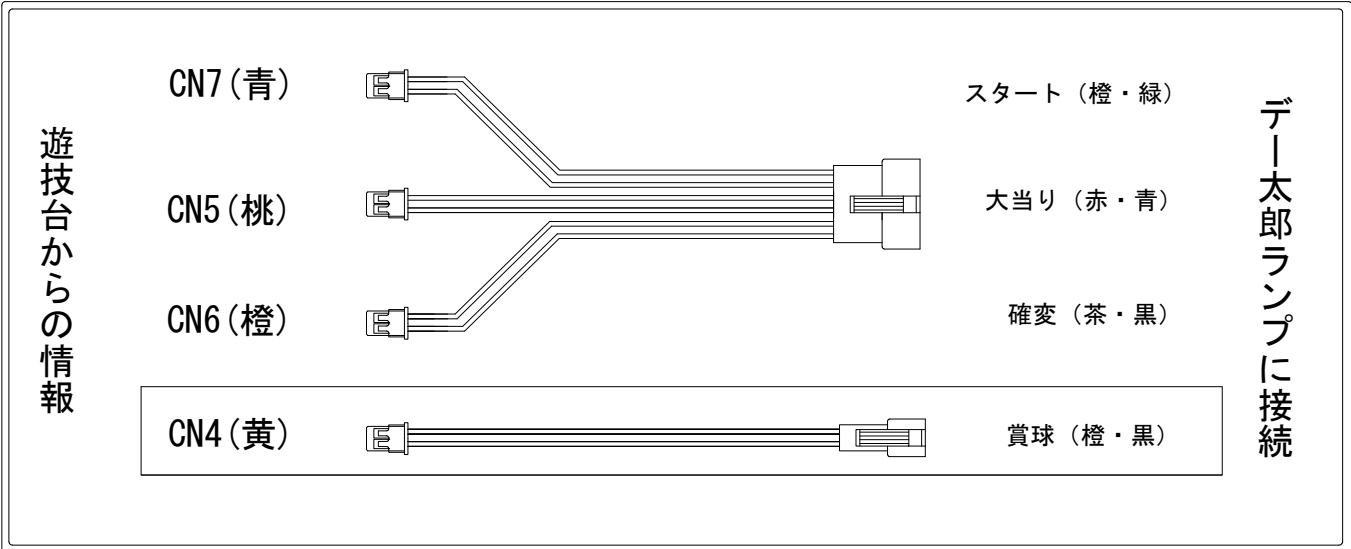

外部端子板

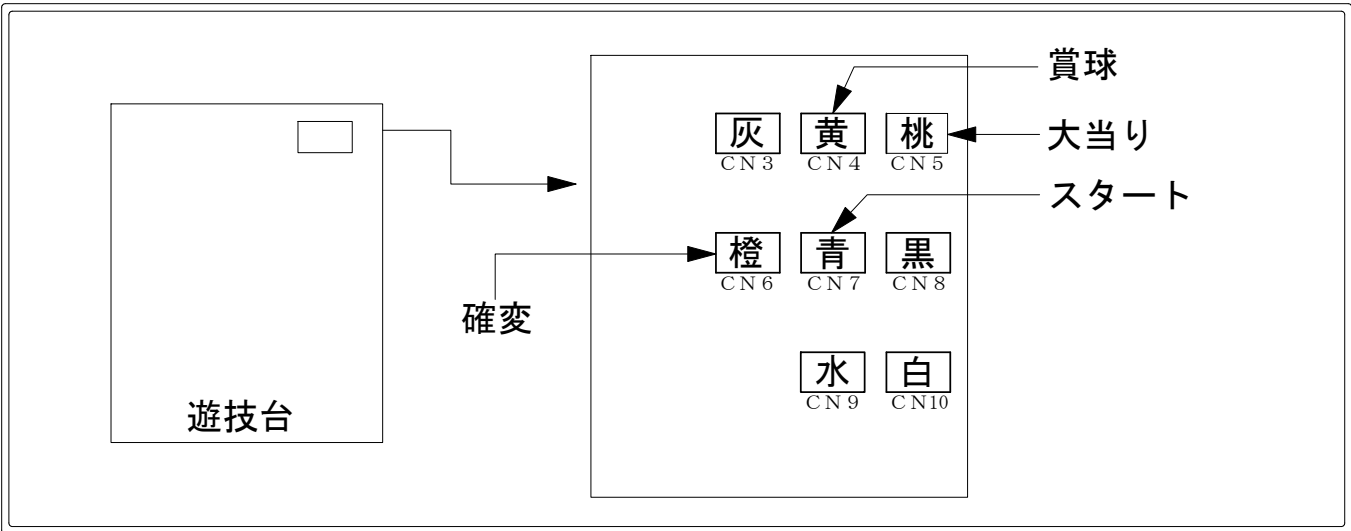

出力情報

| コネクタ | 色 | 名称 | 出力内容 | 電サポ | 15R | 4R |
|------|-----|--------|------------------------|-----|-----|----|
| CN1 | (茶) | | | | | |
| CN2 | (赤) | | | | | |
| CN3 | (灰) | 表扉開放 | 表扉開放時に出力 | | | |
| CN4 | (黄) | 賞球 | 賞球 | | | |
| CN5 | (桃) | 大当り1 | 大当り出力 | | ○ | ○ |
| CN6 | (橙) | 大当り2 | 出玉ありの大当り及び電チューサポート中に出力 | ○ | ○ | ○ |
| CN7 | (青) | スタート回数 | スタート | | | |
| CN8 | (黒) | 情報A | 枠開放時に出力 | | | |
| CN9 | (水) | 情報B | 始動口1・2出力 | | | |
| CN10 | (白) | - | - | | | |

→賞球線に接続
→大当りに接続
→確変に接続
→スタートに接続

※ 4R大当りには出玉ありの場合と出玉なしの場合があります。