



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年10月29日 74

メーカー名	豊丸	
機種名	P華牌R～猿渡翔がローズテイルにやってきた～ Y2F	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

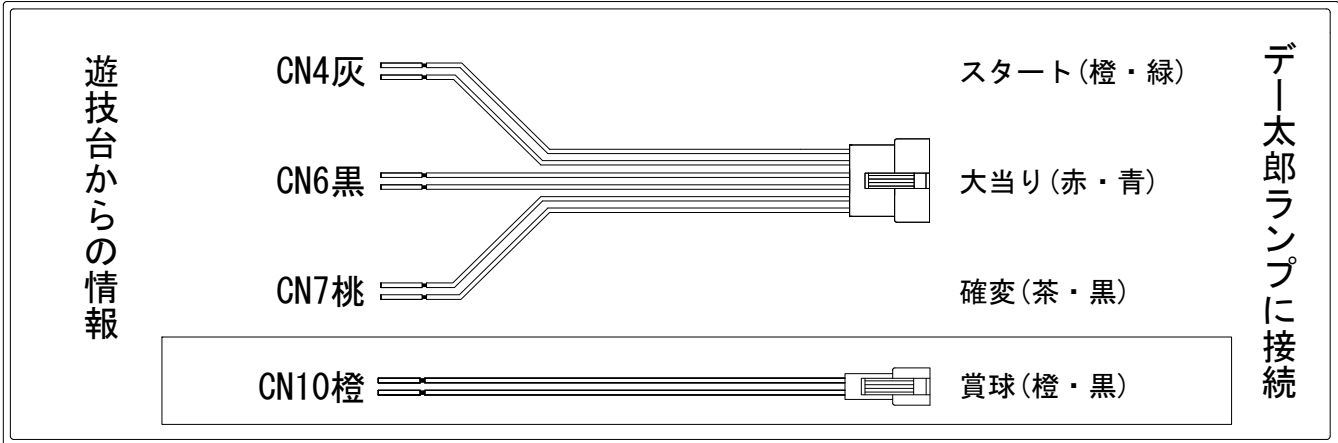

外部端子板

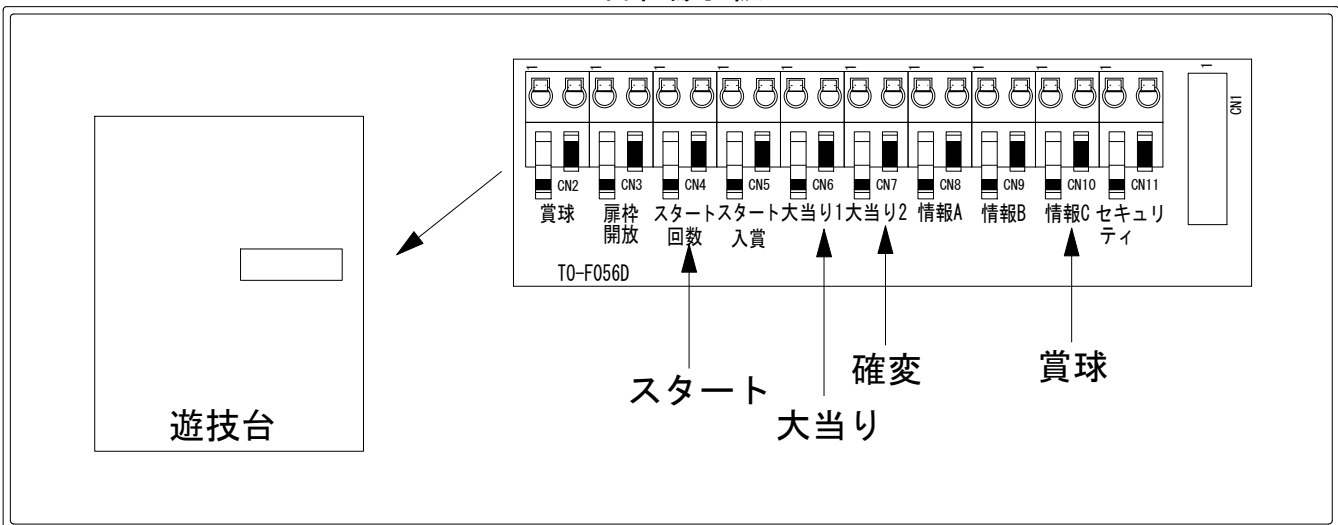

出力情報

端子	信号名称	出力内容	大当	確変		
CN2白	賞球	払い出し10個ごとに出力				
CN3緑	扉枠開放	扉または枠が開放している間出力				
CN4灰	スタート回数	メイン図柄が停止するごとに出力(出力は1/4図柄のみ)				→スタートに接続
CN5黄	スタート入賞	すべての始動口に入賞するごとに出力				
CN6黒	大当り1	すべての大当り中に出力	○			→大当りに接続
CN7桃	大当り2	すべての大当り中、電チューサポート中に出力	○	○		→確変に接続
CN8青	情報A	始動口1に入賞するごとに出力				
CN9赤	情報B	アウト10個ごとに出力				
CN10橙	情報C メイン賞球	払い出し予定個数10個ごとに出力				→賞球に接続
CN11水	セキュリティ	右記異常時(スイッチ・磁気・誘導磁界・各入賞口・RAMカ)に出力				

※セット中の大当りを単発当り、「おかわりタイム」を初当りとして集計する場合→大当りを「情報A」、確変を「大当り1」に接続