


デー太郎（パチスロ） 取付配線資料 2014年01月17日▲02

メーカー名	エレコ		
機種名	バジリスク 絆		
遊技タイプ	ATタイプ		
出力情報	あり	なし	ワンショット ・ 連続 ・ その他

接続方法

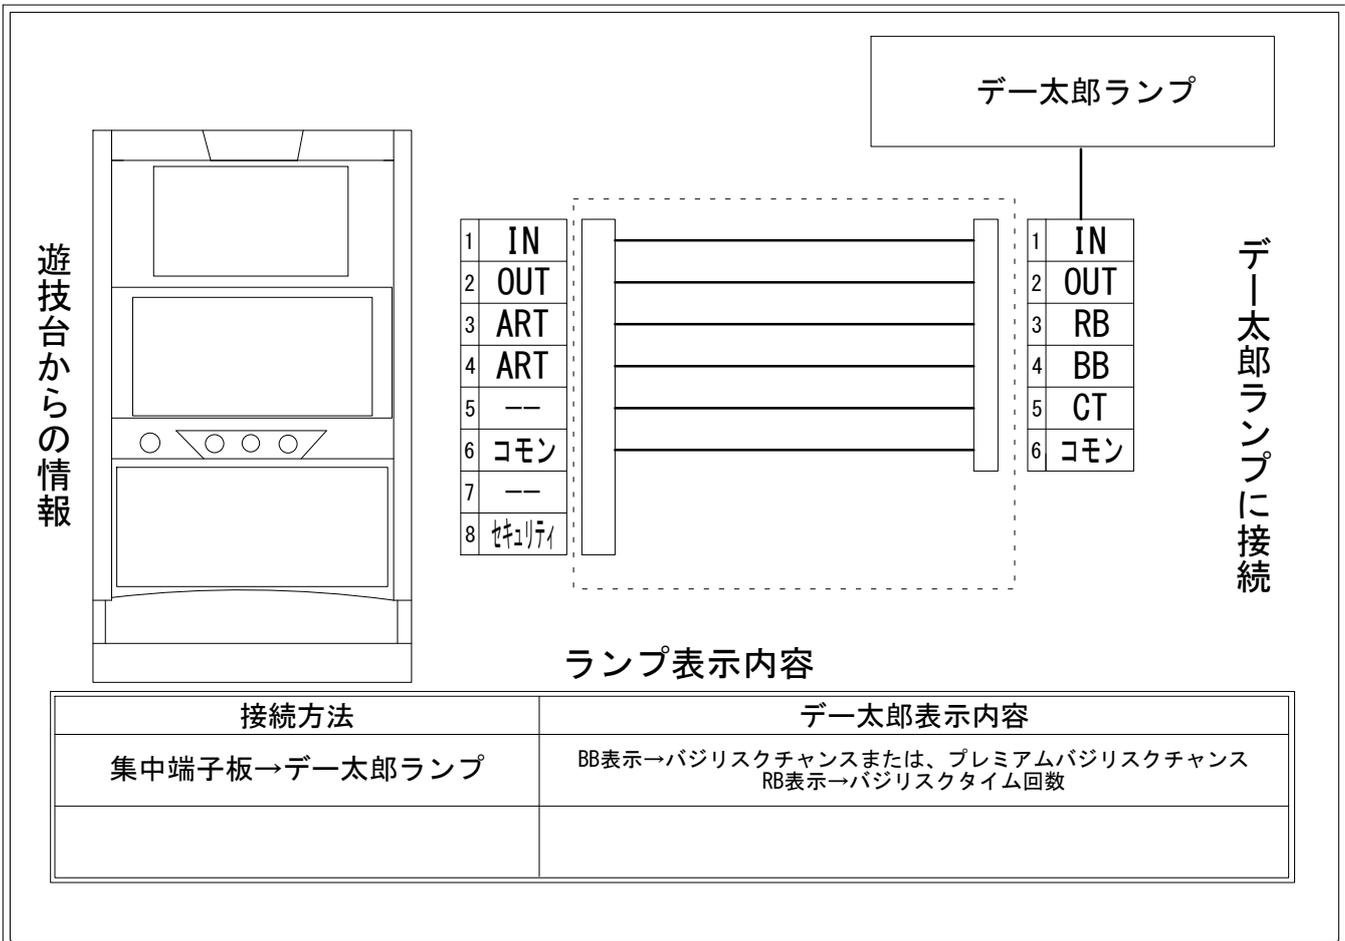

台情報出力

端子番号	情報名	出力内容
①	メダル投入	メダル投入時出力(再遊技を含む最大3回)
②	メダル払出	メダル払出時出力(再遊技を含む最大8回)
③	外部出力1	バジリスクタイムに当選すると信号出力 信号出力は、第三停止後から次遊技の第三停止までの一遊技のみとなります
④	外部出力2	バジリスクチャンスまたはプレミアムバジリスクチャンスに当選時に信号出力
⑤	外部出力3	出力しません
⑥	リレーコモン	
⑦	外部出力4	出力しません
⑧	外部出力5	セキュリティ信号

※信号出力は直ちに出力されるのではなく開始後数遊技にて出力をします
 ※外部出力5について詳細はメーカーに問い合わせてください。