


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年06月01日 28

| | | |
|--------------|---------------------------------------|----------|
| メーカー名 | 大都技研 | |
| 機種名 | eソードアート・オンライン オルタナティブ ガンゲイル・オンライン M08 | |
| ワンタッチ台接続ハーネス | 入力変換ワンタッチハーネス | DSH-H018 |
| アウトセーフ | アウトセーフ入力ハーネス | DYR-H482 |

ハーネス結線図

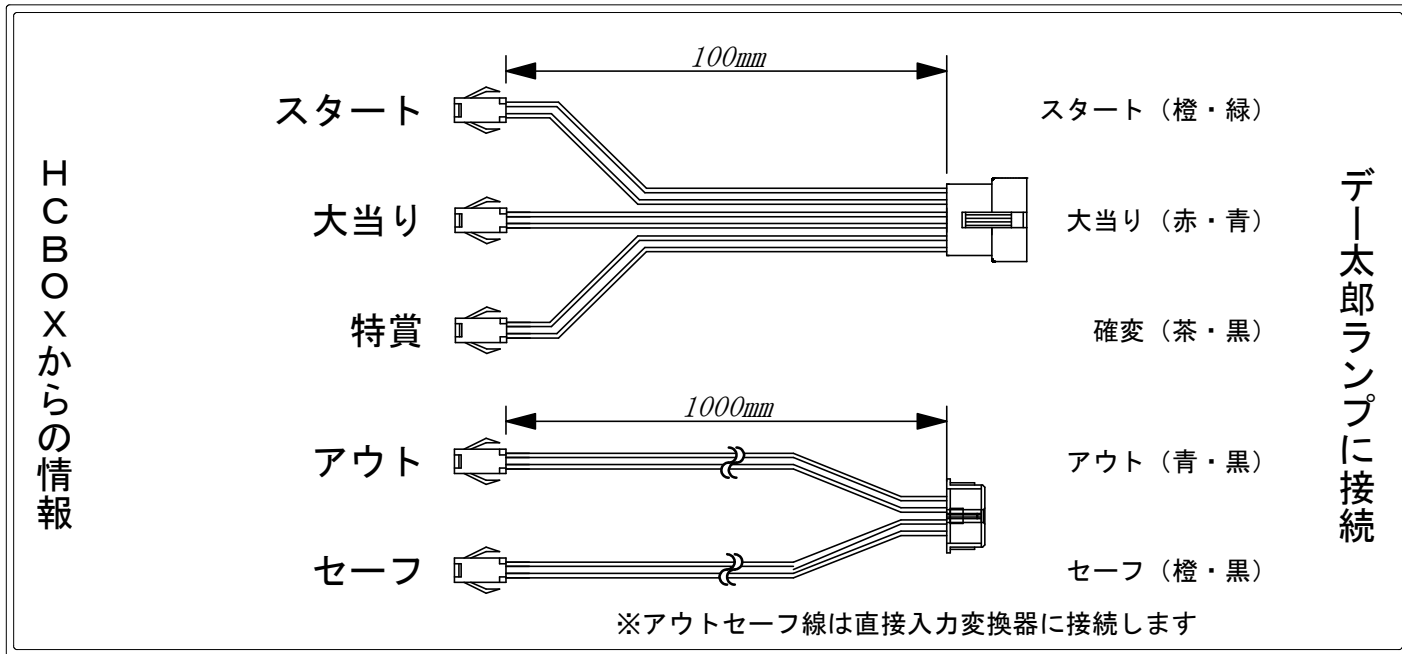

HCBOX出力情報

| 端子番号 | 出力情報 | 内容 | |
|-------|------|-----------|--|
| コネクタ1 | 1 | 発射数 | 発射球データ10球で1パルス出力 |
| | 2 | 賞球 | 枠制御で管理している賞球データ10球で1パルス出力 |
| | 3 | 扉開放 | 前飾りまたは裏機構部が開放状態の時に「ON」出力 |
| | 4 | 不正 | 主制御及び枠制御で不正検知時に「ON」出力 |
| | 5 | 図柄確定回数 | 左打ち中(≒通常時): 普図の変動停止時1回、右打ち中(≒時短中&当り動作中): 特図の変動停止時1回で1パルス出力 |
| | 6 | 全始動口 | 普図作動口及び始動口1 & 2 & 3 通過1球で1パルス出力 |
| | 7 | 普図作動口 | 普図作動口通過1球で1パルス出力 |
| | 8 | 始動口3 | 始動口3 通過1球で1パルス出力 |
| | 9 | 大当り1 | 小当り中に「ON」出力 ※特図2小当りは出力しない |
| | 10 | 大当り中+時短 | 大当り中、小当り中または時短中に「ON」出力 |
| | 11 | 高確率中 | 未使用 |
| | 12 | 時短中 | 時短中に「ON」出力 |
| | 13 | 大当り3(拡張用) | LT中に「ON」出力 |
| コネクタ2 | 14 | 遊技機エラー | 主制御及び枠制御でエラー検出時に「ON」出力 |
| | 15 | 役物回数 | 未使用 |
| | 16 | 役物入賞回数 | 役物(大入賞口)内の各カウント口通過1球で1パルス出力 |
| | 17 | 特定領域通過 | 特定の領域通過1球で1パルス出力 |
| | 18 | 大当り2 | 未使用 |
| | 19 | パルス出力拡張用1 | 未使用 |
| | 20 | パルス出力拡張用2 | 未使用 |
| | 21 | 状態出力拡張用1 | 未使用 |
| | 22 | 状態出力拡張用2 | 未使用 |

→アウト線に接続
→セーフ線に接続

→スタートに接続

→大当りに接続
→確変に接続

→ラッキートリガーに接続 ※1
(汎用入力1~4)

※1 ラッキートリガーを表現する際に接続します。
対応機種及び対応バージョンがあり、オプションハーネス、設定変更が必要となります。

※出力信号の詳細内容等は遊技台メーカーにお問い合わせください