



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年01月27日 161

|              |                                       |          |
|--------------|---------------------------------------|----------|
| メーカー名        | 藤商事                                   |          |
| 機種名          | Pとある魔術の禁書目録2 LightPREMIUM2000ver. JWX |          |
| ワンタッチ台接続ハーネス | A                                     | DSH-H001 |
| 賞球入力変換ハーネス   | B                                     | DYR-H182 |

ハーネス結線図

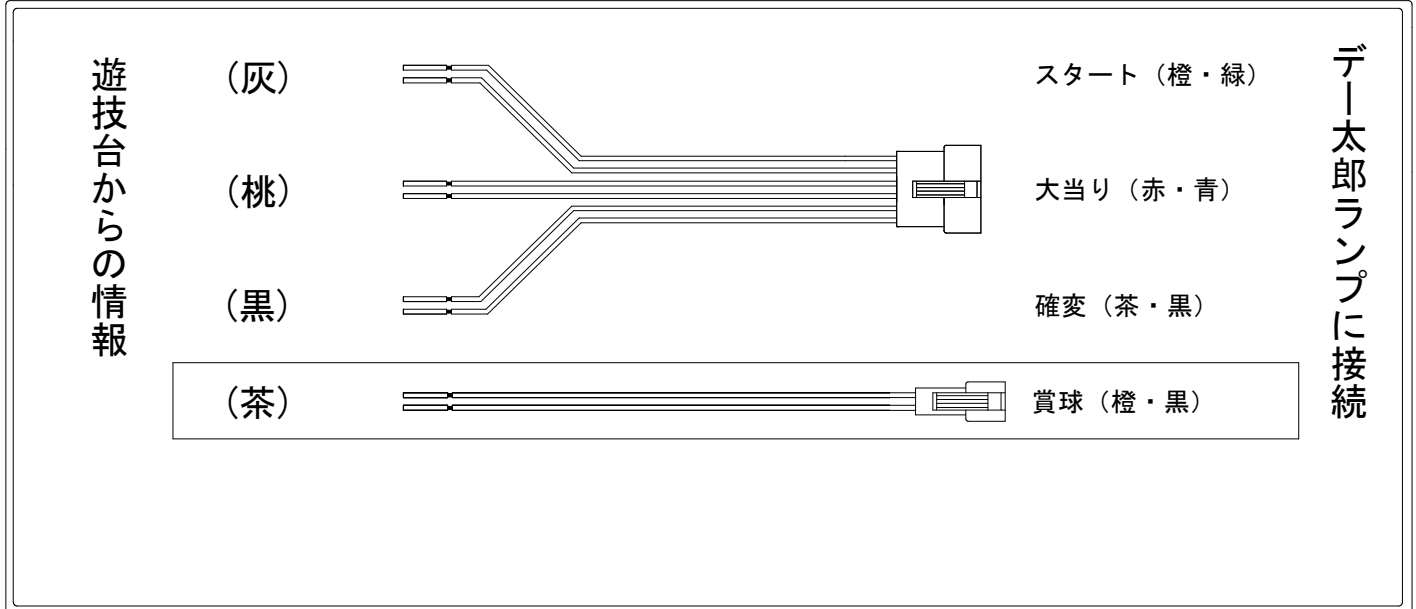

外部端子板

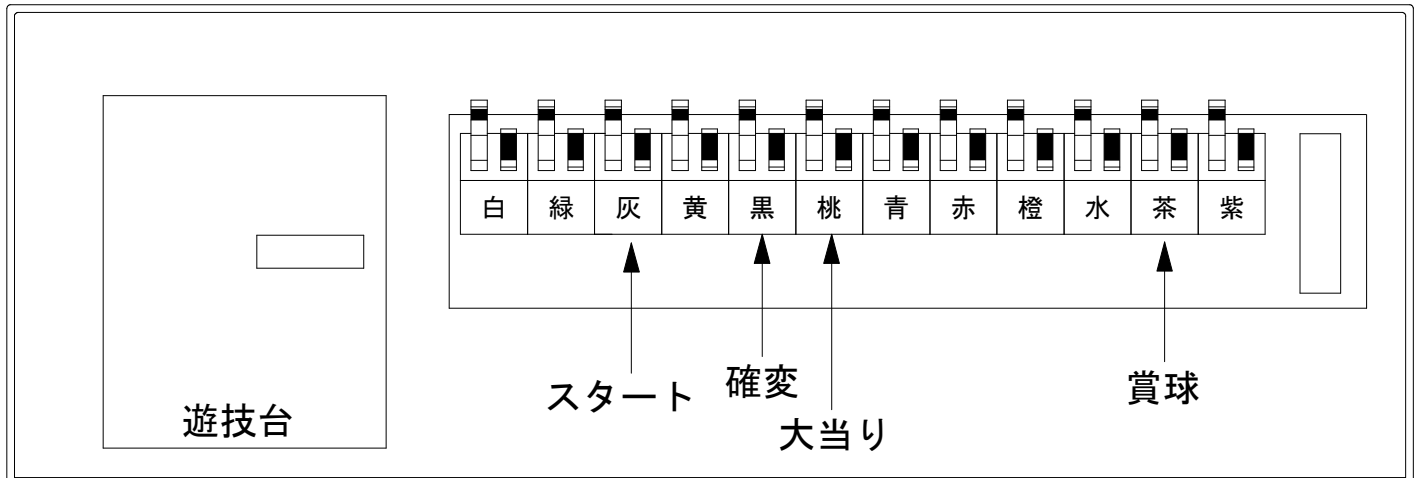

出力情報

| 外部出力端子 | (色) | 名称     | 出力内容                            | 時短 | 大当 |          |
|--------|-----|--------|---------------------------------|----|----|----------|
|        | (白) | 賞球     | 賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力 |    |    |          |
|        | (緑) | 扉・枠開放  | ガラス扉及び内枠開放中に出力                  |    |    |          |
| 情報端子1  | (灰) | 確定回数   | スタート回数を出力                       |    |    | →スタートに接続 |
| 情報端子2  | (黄) | 始動口    | 始動口の入賞個数を出力                     |    |    |          |
| 情報端子3  | (黒) | 特殊遊技状態 | 時短中、小当り中、大当り中に出力                | ○  | ○  | →確変に接続   |
| 情報端子4  | (桃) | 大当りA   | 大当り中及び小当り中に出力                   |    | ○  | →大当りに接続  |
| 情報端子5  | (青) | 上位A    | ラッキートリガー状態中に出力                  |    |    |          |
| 情報端子6  | (赤) | 入賞口A   | 左上・左中入賞口の入賞数を出力                 |    |    |          |
| 情報端子7  | (橙) | 入賞口B   | 左下入賞口の入賞数を出力                    |    |    |          |
| 情報端子8  | (水) | アウト    | アウト数を出力                         |    |    |          |
| 情報端子9  | (茶) | メイン賞球  | メイン賞球予定信号を出力                    |    |    | →賞球線に接続  |
| 情報端子10 | (紫) | セキュリティ | 不正エラーをホールコンへ出力                  |    |    |          |