



メーカー名	藤商事	
機種名	P痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 FHZ	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

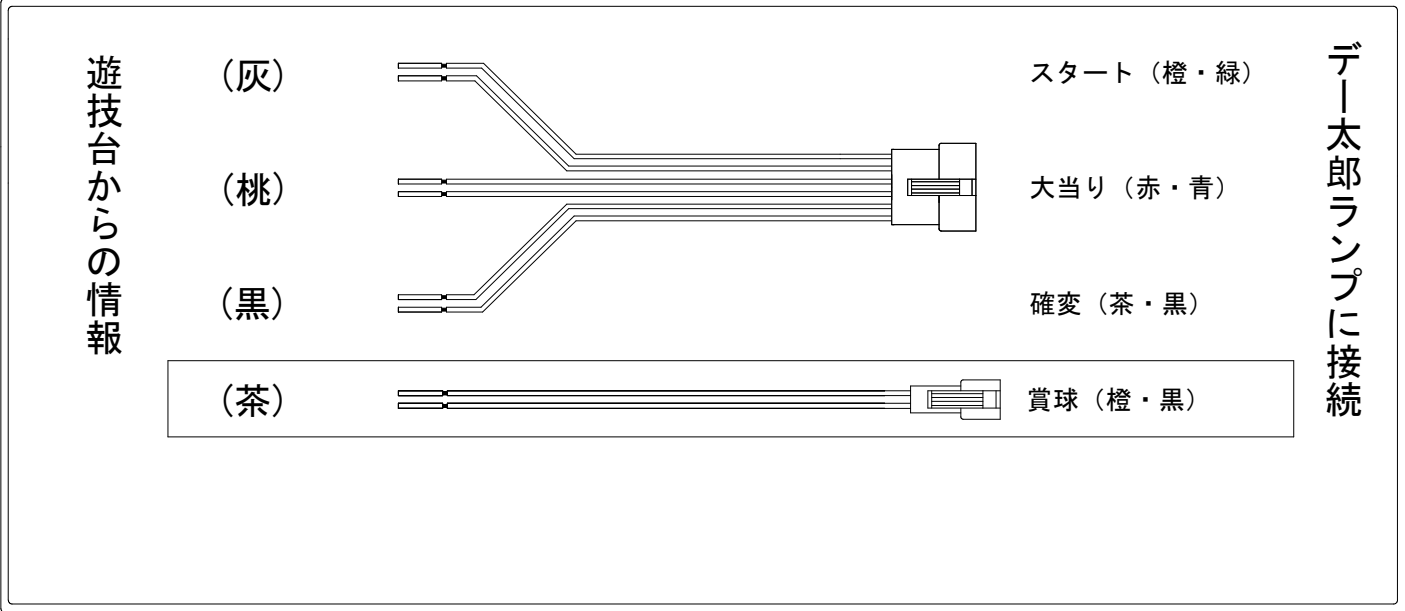

外部端子板

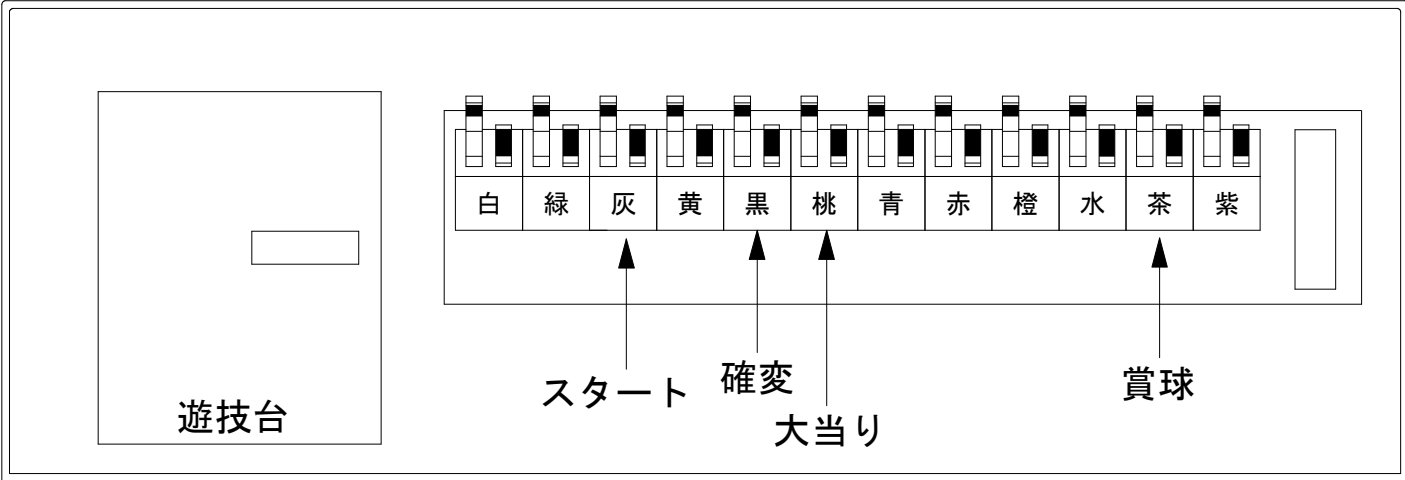

出力情報

外部出力端子	(色)	名称	出力内容	時短	大当	
	(白)	賞球	賞球払出し数10個以上記憶している場合、記憶から10減算し出力			
	(緑)	扉・枠開放	ガラス扉及び内枠開放中に出力			
情報端子1	(灰)	確定回数	スタート回数を出力			→スタートに接続
情報端子2	(黄)	始動口	始動口の入賞個数を出力			
情報端子3	(黒)	特殊遊技状態	時短中、小当り中、大当り中に出力 ※1	○	○	→確変に接続
情報端子4	(桃)	大当りA	大当り中及び小当り中に出力		○	→大当りに接続
情報端子5	(青)	入賞口A	左上入賞口の入賞個数を出力			
情報端子6	(赤)	状態A	大当り中及び小当り中に出力 ※2			
情報端子7	(橙)	状態B	大当り中及び小当り中に出力 ※1			
情報端子8	(水)	アウト	アウト数を出力			
情報端子9	(茶)	メイン賞球	メイン賞球予定信号を出力			→賞球線に接続
情報端子10	(紫)	セキュリティ	不正エラーをホールコンへ出力			

※1 トレジャーチャンス中は出力しない(トレジャーチャンスから昇格する場合は大当り終了時に出力)
※2 右打ち中大当り3回1セットを1回の大当りとして出力する