



# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2021年12月13日 75

メーカー名	マルホン	
機種名	P沖7し～さ～ば～じょん	
ワンタッチ台接続ハーネス	<b>A</b>	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	<b>B</b>	DYR-H182

## ハーネス結線図

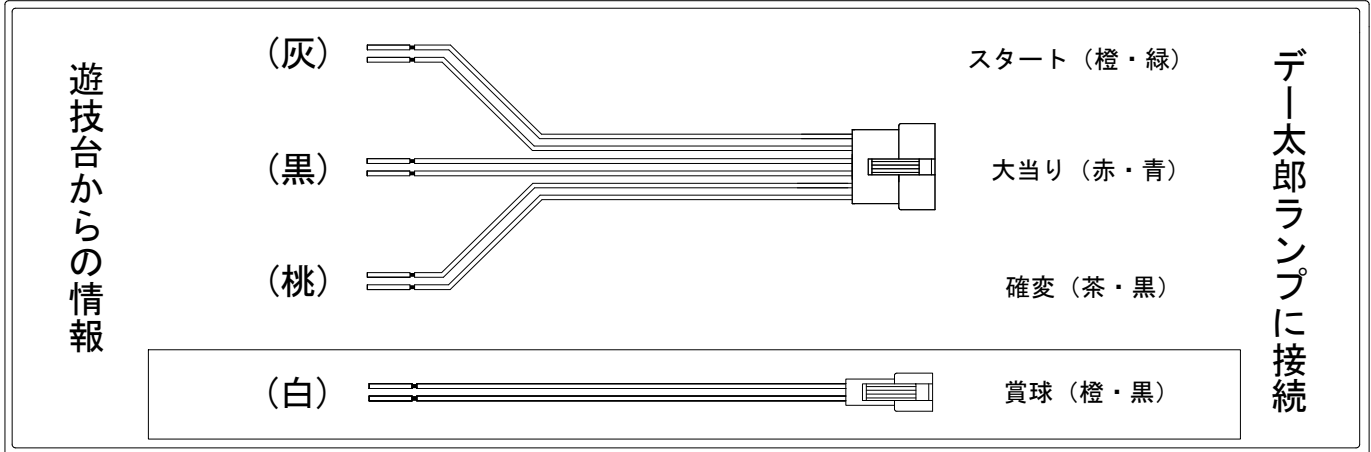

## 外部端子板

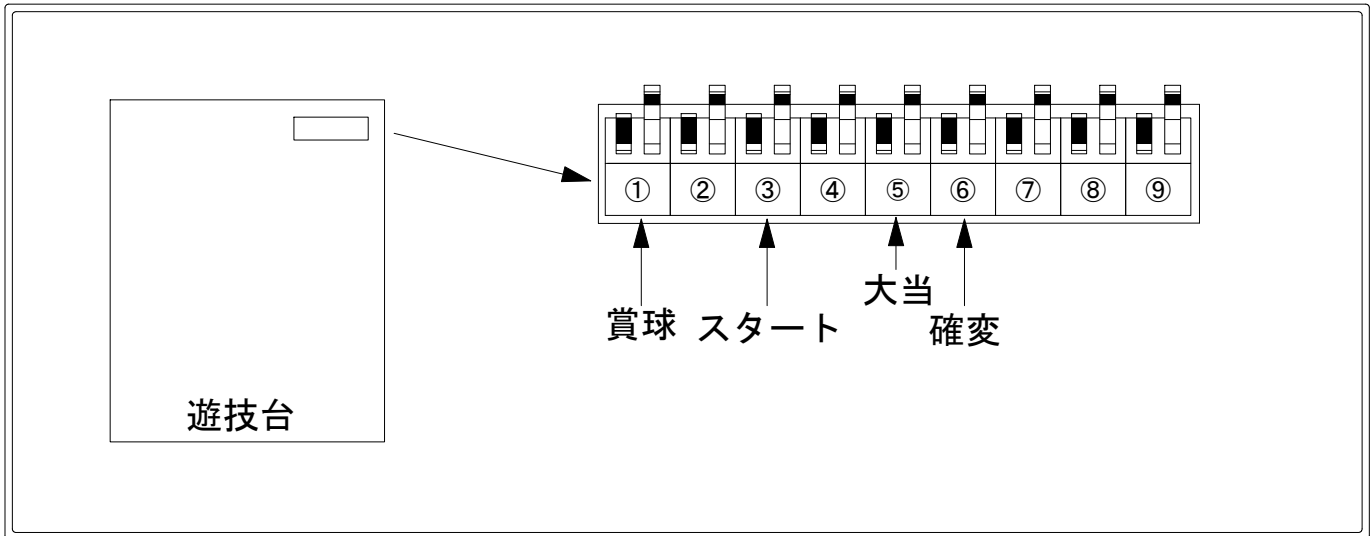

## 出力情報

コネクタ	色	名称	出力内容	確変	大当		
①	白	賞球予定信号	全ての入賞口入賞時・賞球10個ごとに出力				→賞球線に接続
②	緑	扉・枠開放	前面枠及び前面ガラス扉開放中に出力				
③	灰	図柄確定回数	特図1+特図2の図柄確定回数				→スタートに接続
④	黄	始動口	特図1+特図2(入賞口)+特図2(電役)のスイッチ入賞数の合計				
⑤	黒	大当り1	全ての大当り中に出力		○		→大当りに接続
⑥	桃	大当り2	時短中+全ての大当り中に出力	○	○		→確変に接続
⑦	青	大当り3	時短中に出力	○			
⑧	赤	アウト	アウト10毎に出力				
⑨	水	セキュリティ	大当り中以外の大入賞口入賞時、磁石、電波検知時、初期化リセット時に出力				