



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2024年12月16日 225

メーカー名	ニューギン		
機種名	Pシュタインズ・ゲート	ゼロ	L2-K
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

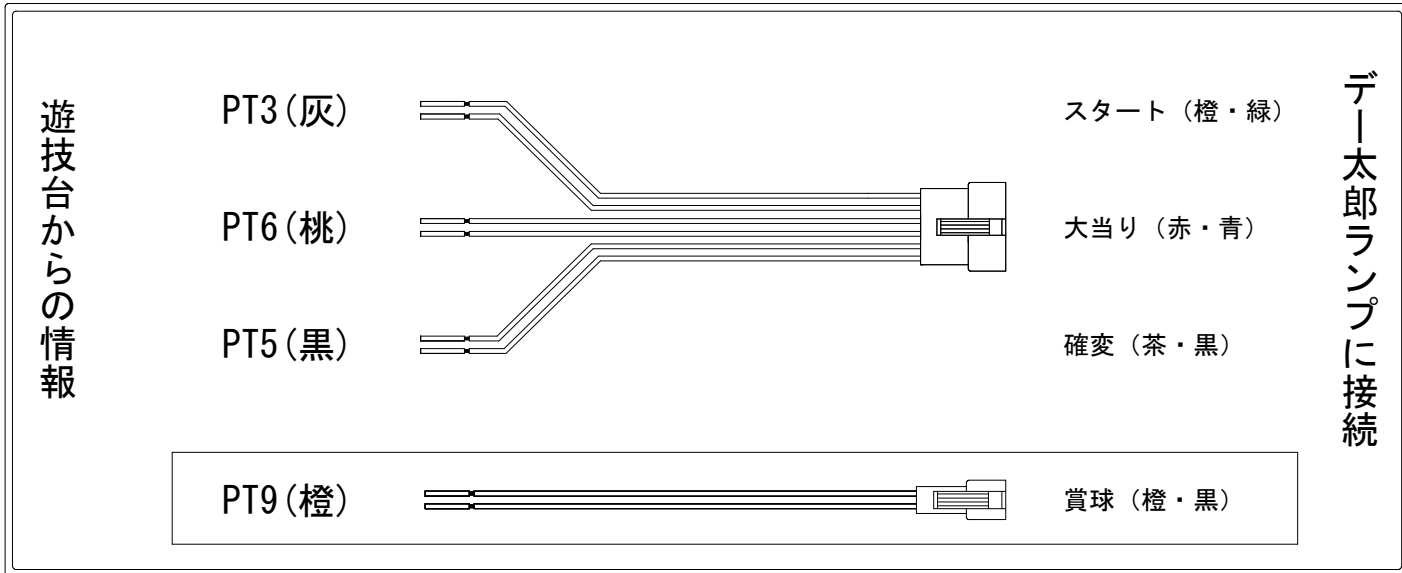

外部端子板

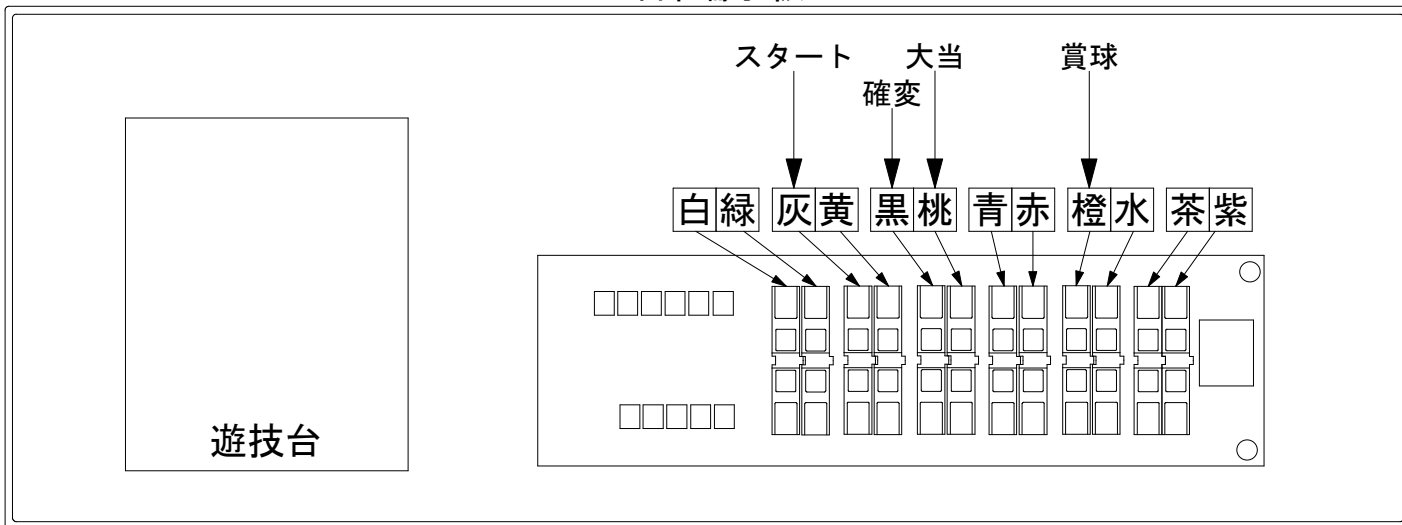

出力情報

信号	情報内容		確変	大当
賞球	PT1	白	賞球 (未払い出し分除く) 10個で1パルス	
扉・枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間出力	
外部情報1	PT3	灰	特別図柄 (1+2) が停止ごとに1パルス	
外部情報2	PT4	黄	中始動口及び右始動口 (普通電役) に入賞ごとに1パルス	
外部情報3	PT5	黒	大当り中、小当り中、及び変動短縮中に出力	○ ○
外部情報4	PT6	桃	大当り中、小当り中に出力	○
外部情報5	PT7	青	大当り中、小当り中、及び変動短縮中に出力 (小当り図柄2契機の大当りを除く)	○ ○
外部情報6	PT8	赤	アウト10個で1パルス	
賞球予定	PT9	橙	賞球 (未払出分含む) 10個で1パルス	
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時	
外部情報7	PT11	茶	大当り中、小当り中に出力 (小当り図柄2契機の大当りを除く)	○
外部情報8	PT12	紫	呼出しボタン押下状態の間出力	

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続