



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年02月25日 229

メーカー名	ニューギン	
機種名	P リングにかける1	L5-S
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

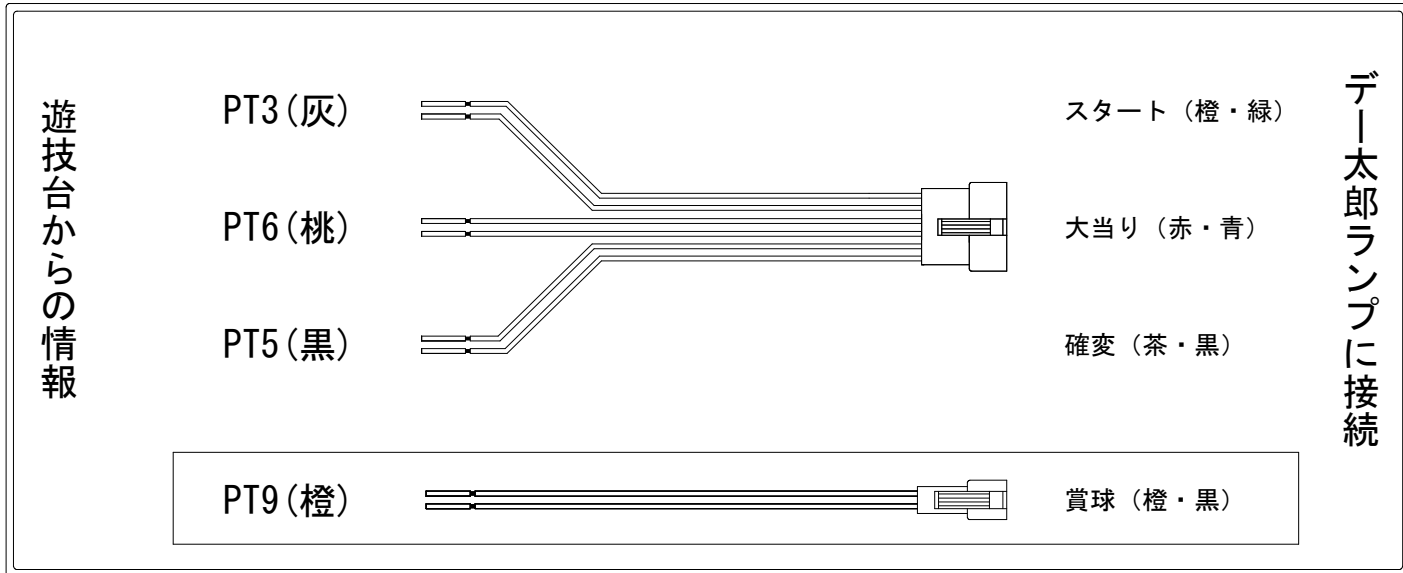

外部端子板

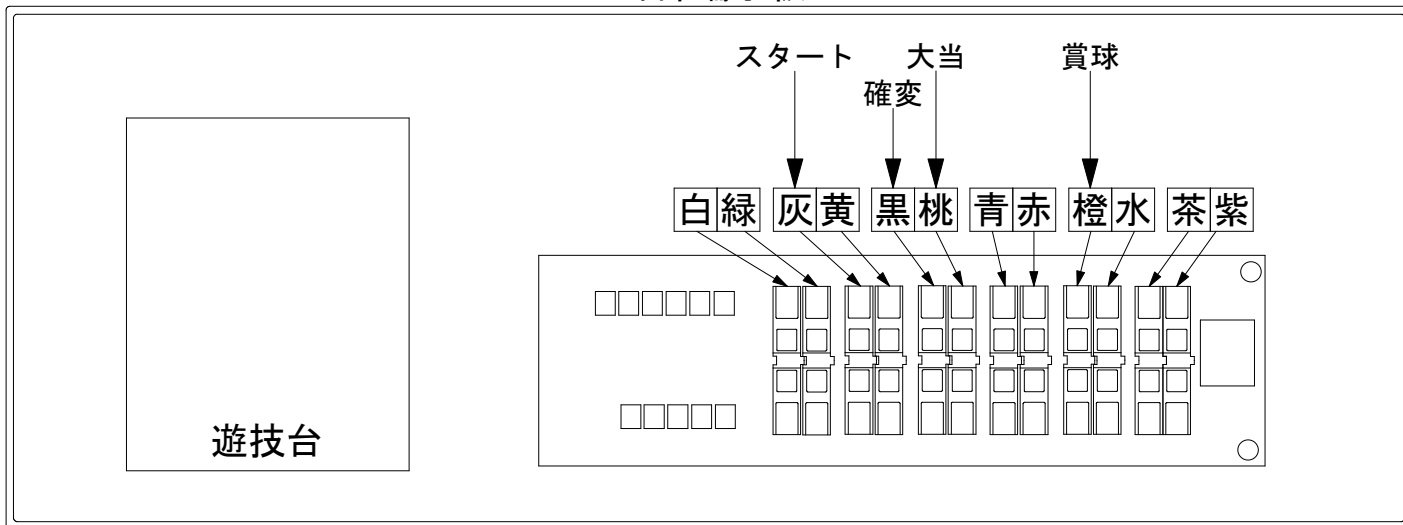

出力情報

信号		情報内容			確変	大当	
賞球	PT1	白	賞球 (未払い出し分除く) 10個で1パルス				
扉・枠開放	PT2	緑	前枠・中枠が開放状態の間出力				
外部情報1	PT3	灰	特別図柄 (1+2) が停止ごとに1パルス				→スタートに接続
外部情報2	PT4	黄	中始動口及び右始動口 (普通電役) に入賞ごとに1パルス				
外部情報3	PT5	黒	大当たり中、小当たり中、及び全変動短縮中に出力	○	○		→確変に接続
外部情報4	PT6	桃	大当たり中、小当たり中に出力		○		→大当りに接続
外部情報5	PT7	青	大当たり中、小当たり中、及び全変動短縮中に出力	○	○		
外部情報6	PT8	赤	アウト10個で1パルス				
賞球予定	PT9	橙	賞球 (未払出分含む) 10個で1パルス				→賞球線に接続
セキュリティ	PT10	水	磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時				
外部情報7	PT11	茶	大当たり中、小当たり中に出力		○		
外部情報8	PT12	紫	呼出しボタン押下状態の間出力				