



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2025年04月30日 230

メーカー名	ニューギン	
機種名	Pぱちんこ乗物娘 with CYBERJAPANDANCERS 2nd season LM3	
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

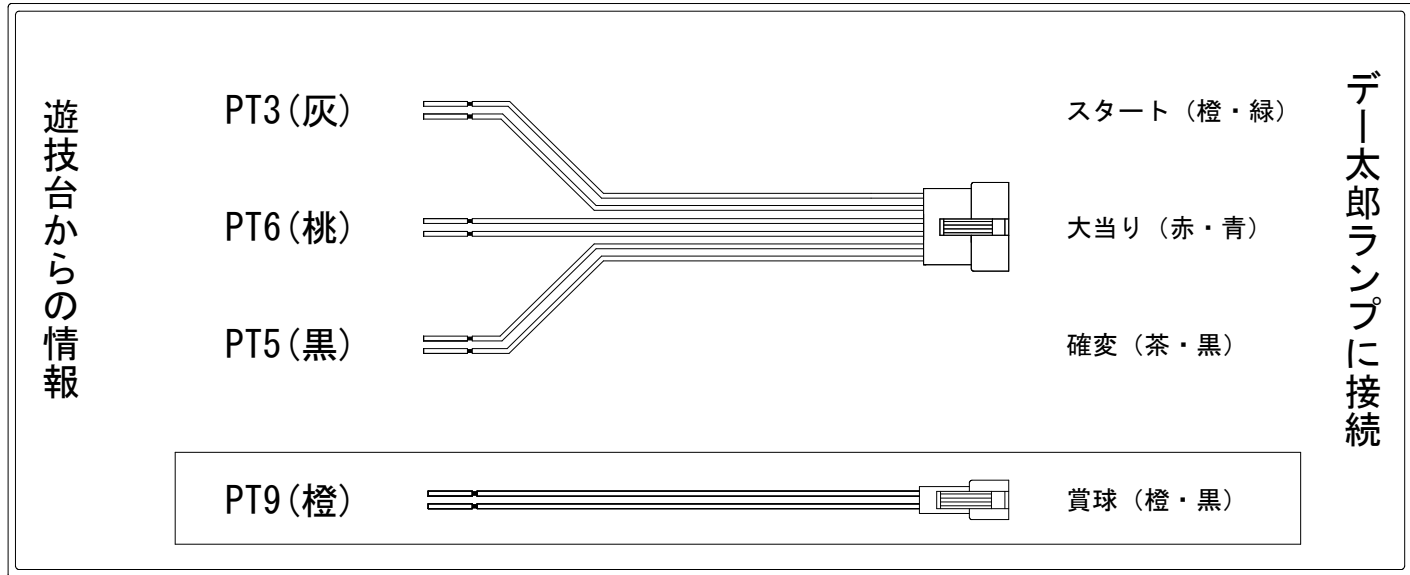

外部端子板

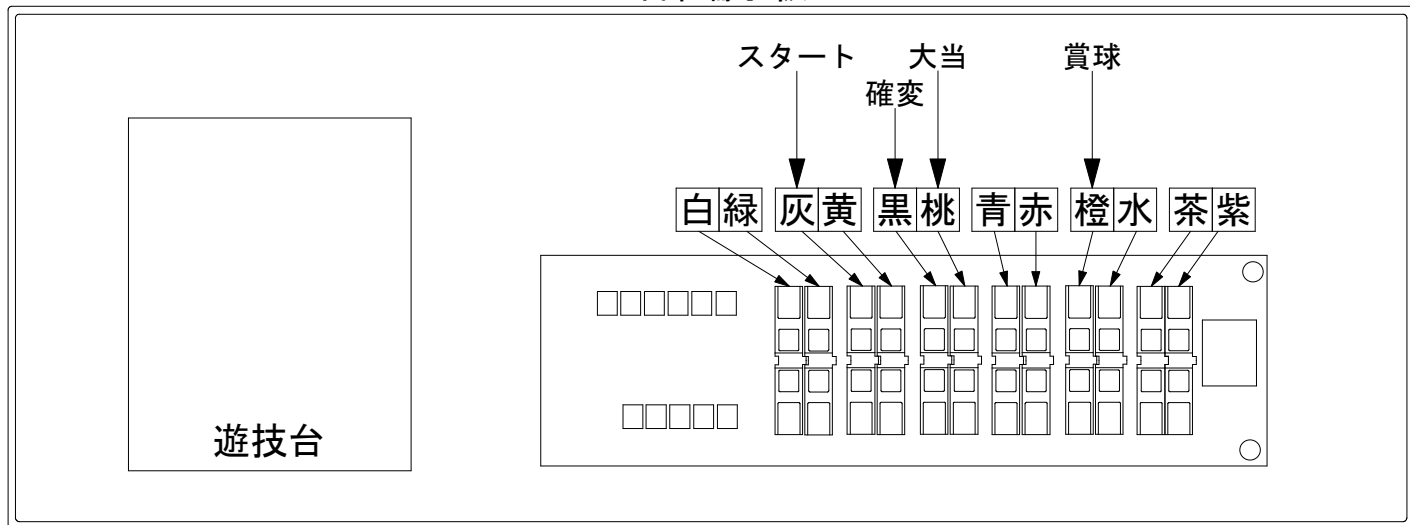

出力情報

信号	情報内容	確変	大当
賞球	PT1 白 賞球 (未払い出し分除く) 10個で1パルス		
扉・枠開放	PT2 緑 前枠・中枠が開放状態の間出力		
外部情報1	PT3 灰 特別図柄 (1+2) が停止ごとに1パルス		
外部情報2	PT4 黄 中始動口及び右始動口 (普通電役) に入賞ごとに1パルス		
外部情報3	PT5 黒 大当たり中、及び全変動短縮中に出力	○	○
外部情報4	PT6 桃 大当たり中に出力		○
外部情報5	PT7 青 全変動短縮中に出力	○	
外部情報6	PT8 赤 アウト10個で1パルス		
賞球予定	PT9 橙 賞球 (未払出分含む) 10個で1パルス		
セキュリティ	PT10 水 磁気検知、大入賞口、下始動口、誘導磁界、ラムクリア時		
外部情報7	PT11 茶 特別図柄2が停止ごとに1パルス		
外部情報8	PT12 紫 呼出しボタン押下状態の間出力		

→スタートに接続

→確変に接続

→大当りに接続

→賞球線に接続