


デー太郎（パチンコ） 取付配線資料


2021年06月29日 145

メーカー名	サミー		
機種名	P 蒼天の拳 天刻		GEA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001	
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182	

ハーネス結線図

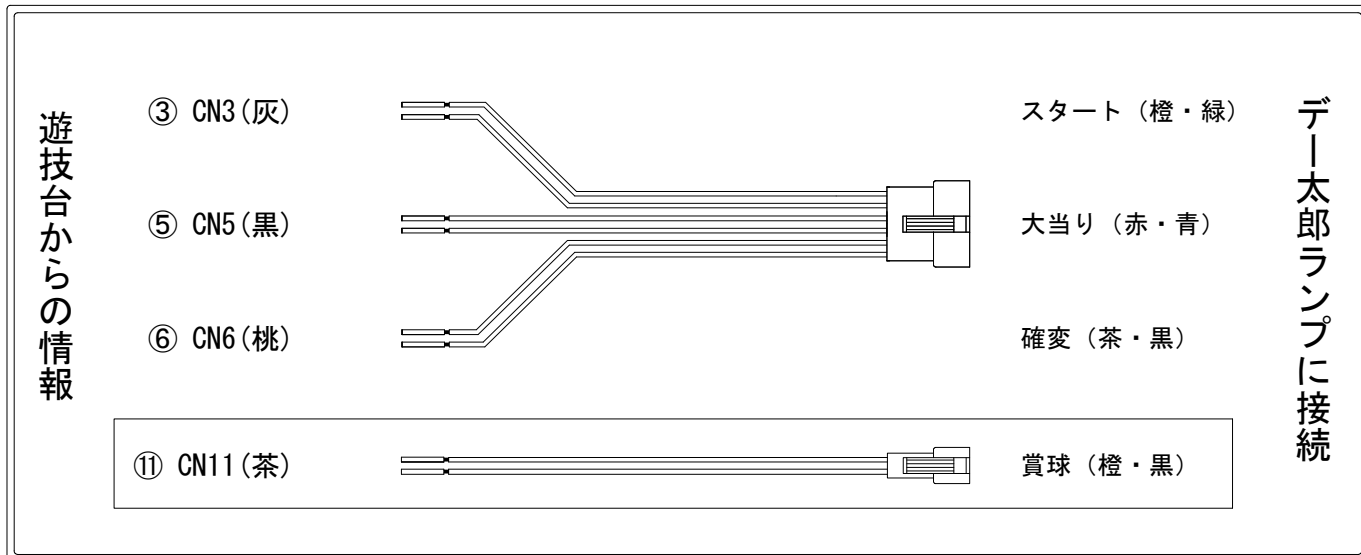

外部端子板

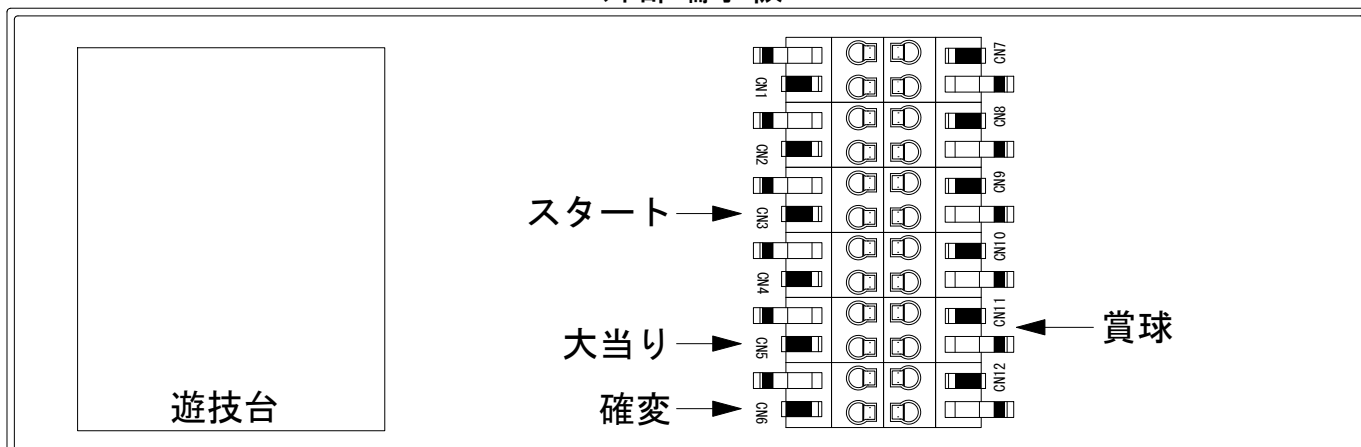

出力情報

番号	端子	色	情報名	出力内容	電サポ	大当			
①	CN1	白	賞球情報1	賞球が10個払出される度に出力					
②	CN2	緑	扉・枠開放	「ガラス枠」「ブラ枠」が開放している間出力					
③	CN3	灰	外部情報1	特別図柄1及び特別図柄2の変動停止に出力					→スタートに接続
④	CN4	黄	外部情報2	始動口1入賞又は始動口3入賞毎、又は普通電動役物(電子チュー)作動開始から終了後1.02秒間、そして始動口2入賞毎に0.128秒間出力					
⑤	CN5	黒	外部情報3	【全ての当たり(役物連続作動装置の作動中)】の間出力		○			→大当りに接続
⑥	CN6	桃	外部情報4	【全ての当たり】【特別電動役物1の作動に係る当り開始7モ開始から当り終了7モ終了までの間】【電サポ中及び、電サポ中の変動開始から停止までの間】【特別図柄2が変動待機中以外の間】出力する	○	○			→確変に接続
⑦	CN7	青	外部情報5	特別図柄1及び特別図柄2による図柄大当りの間出力					
⑧	CN8	赤	外部情報6	(小当り含む)8R大当りの間出力					
⑨	CN9	橙	外部情報7	【全ての当たり】の間、もしくは電源立ち上げ又は当たり終了後規定回転数を経て遊タイム突入時、電サポ開始から2秒間出力					
⑩	CN10	水	外部情報8	遊技球がアウトカウントスイッチを10個通過する度に出力					
⑪	CN11	茶	賞球情報2	入賞時に賞球予定数を計算し、賞球予定数10個毎に出力					→賞球線に接続
⑫	CN12	紫	セキュリティ	RWMクリア・磁気・断線・電源・電波・通信・衝撃センサ等異常出力					