


# デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2026年02月24日 187

メーカー名	SANKYO	
機種名	eFダンベル何キロ持てる?2 2F	
ワンタッチ台接続ハーネス	入力変換ワンタッチハーネス	DSH-H018
アウトセーフ	アウトセーフ入力ハーネス	DYR-H482

## ハーネス結線図

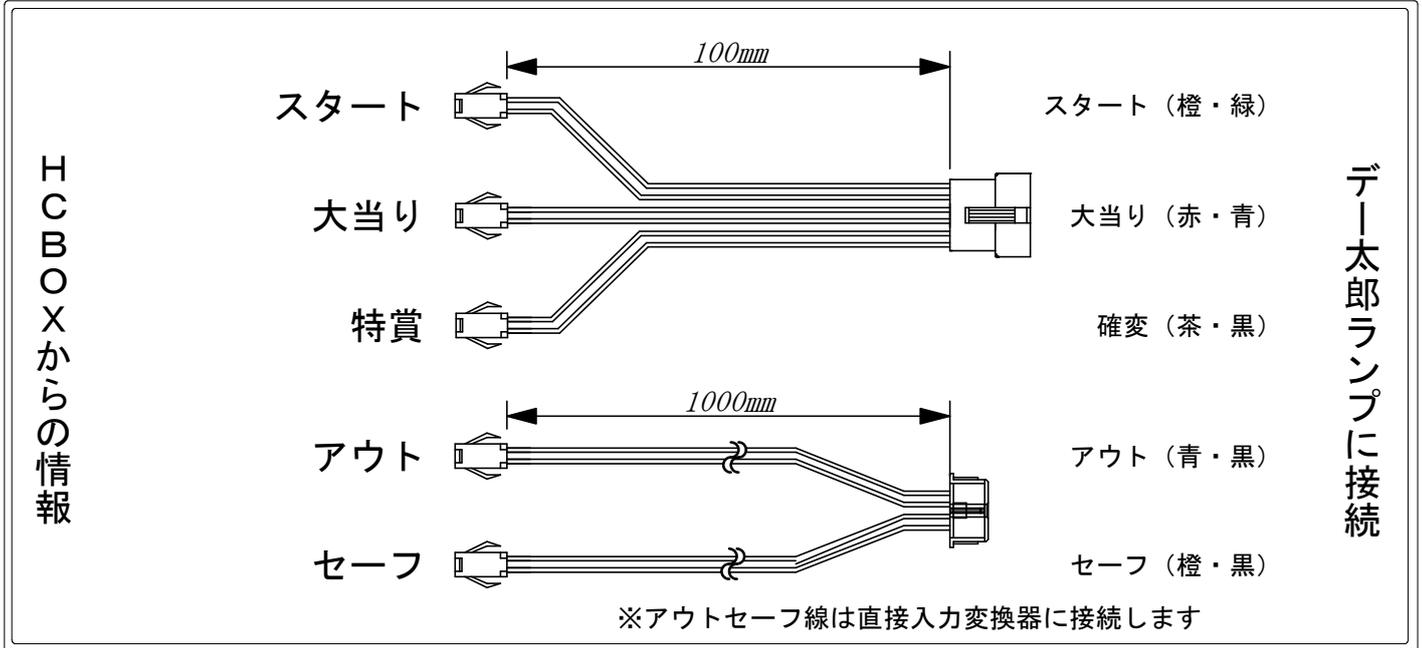

## HCBOX出力情報

端子番号	出力情報	内容		
コネクタ1	1	発射数	発射数10球毎に出力	→アウト線に接続 →セーフ線に接続
	2	賞球	賞球10球毎に出力	
	3	扉開放	扉開放中に出力(前飾り開放時および裏機構部開放時)	→スタートに接続
	4	不正	扉開放時、磁石エラー、電波エラー、不正入賞エラー等	
	5	図柄確定回数	特別図柄1および特別図柄2の停止毎、または特定状態で変動を開始した普通図柄の変動停止毎	
	6	全始動口	始動口1および始動口2への入賞毎	
	7	始動口1	始動口1への入賞毎	
	8	始動口2	始動口2への入賞毎	→大当りに接続 →確変に接続
	9	大当り1	全ての大当り中、小当り中	
	10	大当り中+時短	全ての大当り中、小当り中および右打ち状態中	
	11	—	—	
	12	時短中	高ベース中に出力	
	13	—	—	
コネクタ2	14	遊技機エラー	管理遊技機内通信異常、減算機構入口センサ異常等に出力	
	15	—	—	
	16	役物入賞個数	大入賞口入賞時に出力	
	17	特定領域通過	特定領域通過時に出力	
	18	大当り2	全ての大当り中に出力	
	19	拡張出力1	右打ち状態中の特定の普図当り時に出力	
	20	—	—	
	21	—	—	
	22	—	—	

※出力信号の詳細内容等はメーカー遊技台にお問い合わせください