


デー太郎（パチンコ）取付配線資料


2024年12月24日 134

メーカー名	サンセイR&D	
機種名	PLTジューシーハニー極嬢	MA
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

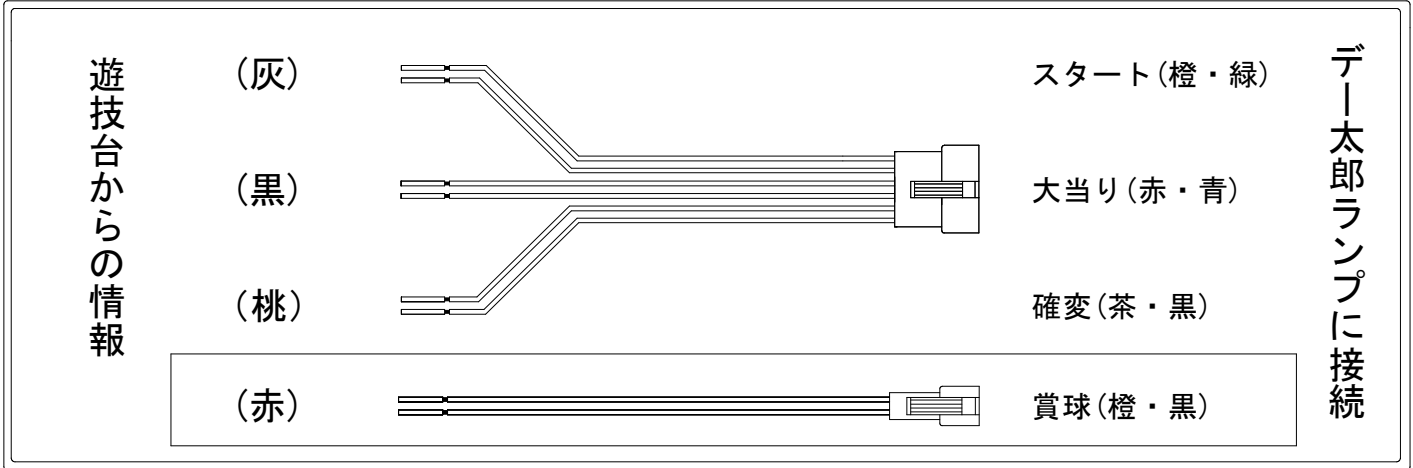

外部端子板

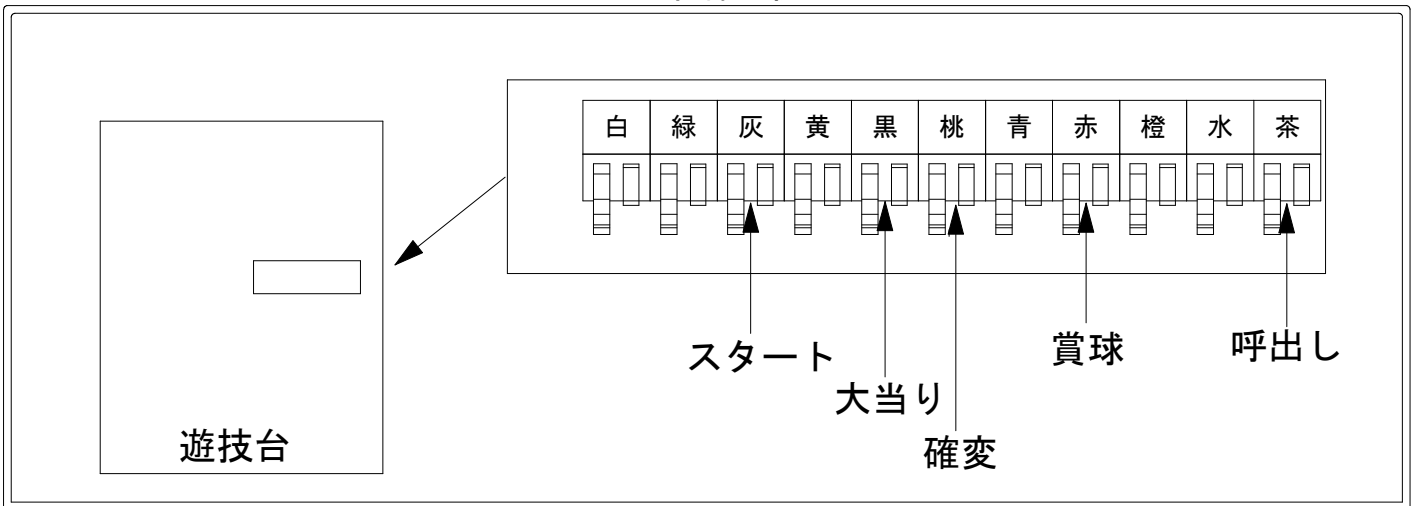

出力情報

端子番号	名称	出力内容	大当り時短			
CN1 (白)	賞球	賞球10球払い出しごとに出力				
CN2 (緑)	扉・枠開放	ガラス枠あるいは、内枠開放中に出力				
CN3 (灰)	図柄確定	図柄確定ごとに出力				→スタートに接続
CN4 (黄)	始動口	始動口入賞ごとに出力				
CN5 (黒)	情報1	大当たり中、小当たり中に出力	○			→大当りに接続
CN6 (桃)	情報2	大当たり中、小当たり中、時短中、特図2変動中及び確定中、普電長開放中に出力	○	○		→確変に接続
CN7 (青)	情報3	大当たり中、小当たり中に出力	○			
CN8 (赤)	メイン賞球	賞球10球払出し予定数ごとに出力				→賞球線に接続
CN9 (橙)	セキュリティ	異常発生時に出力				
CN10 (水)	情報4	枠アウトスイッチ通過10球ごとに出力				
CN11 (茶)	呼出し※1	呼出しボタンを押下している間のみ出力(モニターモード)				

※1→弊社呼出ランプと接続の場合は「牙狼GOLDSTORM翔呼出対応」を御参照ください。