



デー太郎（パチンコ） 取付配線資料 2019年11月26日 115-2

メーカー名	SANYO	
機種名	P咲-S a k i -阿知賀編	MCD MTC MBB
ワンタッチ台接続ハーネス	A	DSH-H001
賞球入力変換ハーネス	B	DYR-H182

ハーネス結線図

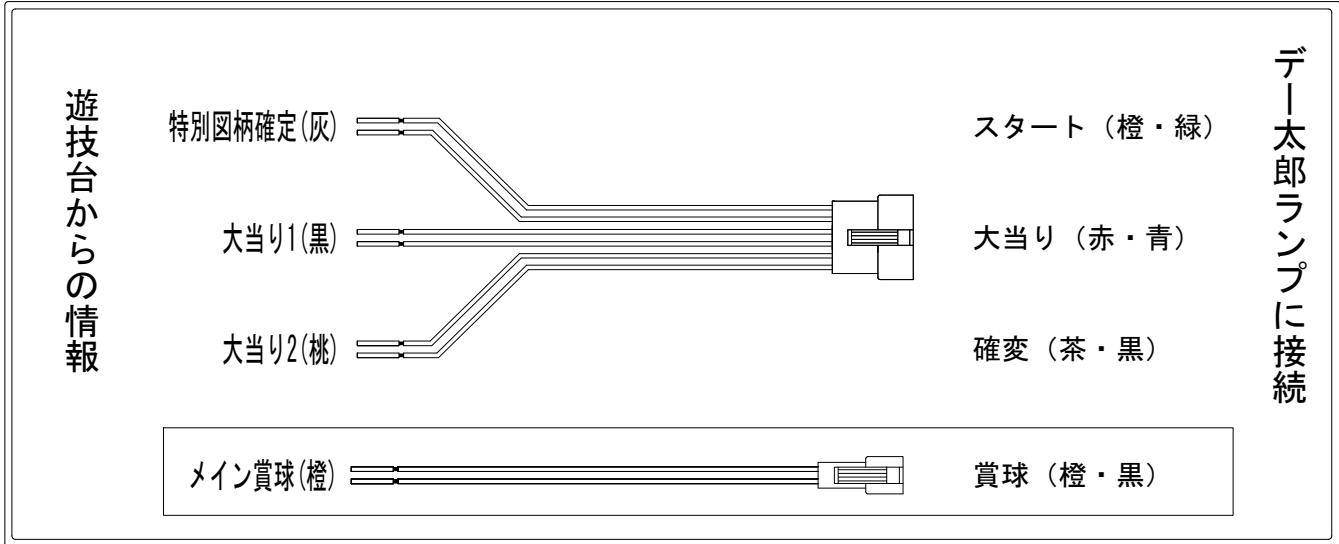

外部端子板

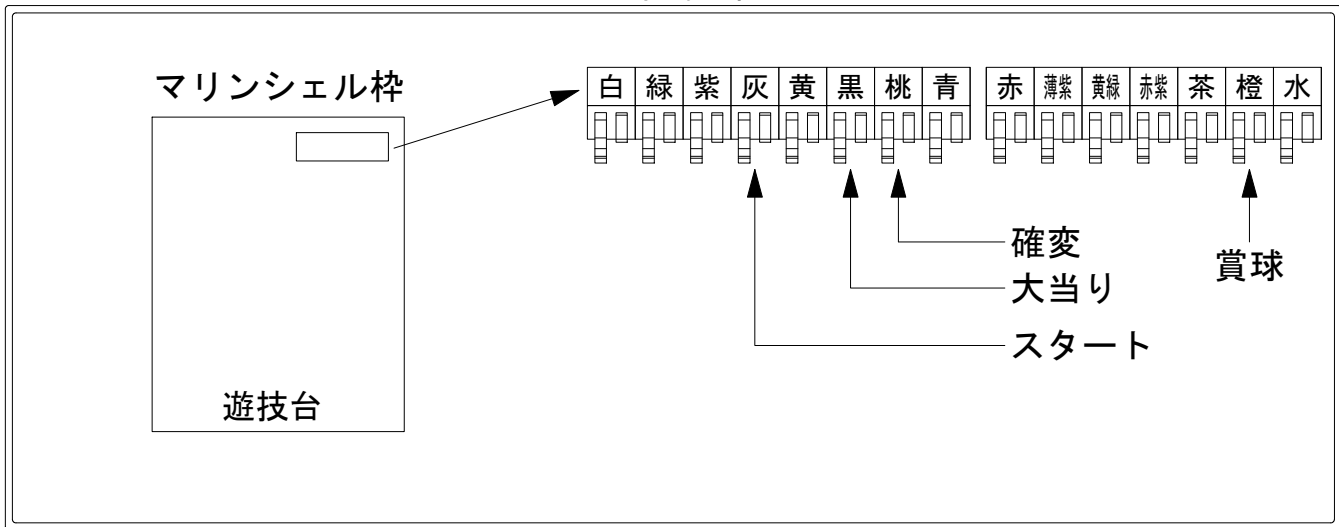

出力情報

端子	色	出力内容	時短	大当	
①	白	賞球			
②	緑	枠開放			
③	紫	扉開放			
④	灰	特別図柄確定			→スタートに接続
⑤	黄	始動口1入賞			
⑥	黒	大当り1 (大当り)		○	→大当りに接続
⑦	桃	大当り2 (大当り及び時間短縮)	○	○	→確変に接続
⑧	青	予備1			
⑨	赤	予備2			
⑩	薄紫	右上入賞口入賞			
⑪	黄緑	始動口2入賞			
⑫	赤紫	ゲート通過			
⑬	茶	アウト			
⑭	橙	メイン賞球			→賞球に接続
⑮	水	セキュリティ			